



SAMI

Maatalouden Innovoimaa



REIKALEVY



*Hienoa kun kiinnostuit Sami -kasvinsuojeluruiskuista.
Tässä tuhti tietopaketti ruiskuistamme.*

Viljasiilot Kuljettimet Lajitin Kasvinsuojeluruiskut Klapikoneet

Sami -kasvinsuojeluruiskut

Sami -ruiskujen moduleista on meillä valmiiksi rakennettuja paketteja ja näitä moduleita yhdistelemällä voidaan rakentaa juuri teidänkin erityisvaatimuksiin sopiva kokonaisuus.



Esimerkkimallit

	Hinta NYT	Sami-rahoitus (60kk)	Hinta ennen
Sami Challenger 4500 / 28	42.900 €	815,10 €/kk	64.100 €

- hydraulinen puomisto 28m
- säiliöt 4500l ja 600l
- pumppu Comet 6 ja 4. Pesu- ja sekoitussuuttimet säiliössä.
- Delta 80, 1-osainen suutinrunko ja viuhkasuuttimet
- ruiskutuskorkeus 500 - 2200mm
- hydraulinen aisaohjaus (+/- 40°)
- kemikaalintäyttölaite Niagara

Laajat lisävarusteet mm. GPS, Wi-fi, ethernet 3G yhteys, viiden suuttimen runko, hydrauliset puomistovaihtoehdot 15, 16, 18, 20, 21, 24 ja 28m, Arag ruiskutussuutinrungot 1, 3 ja 5:lle suuttimelle.

Sami Challenger 1300 / 21

22.250 €	422,75 €/kk	27.820 €
-----------------	-------------	---------------------

- hydraulinen puomisto 21m
- säiliöt 1300l ja 130l
- pumppu Comet 6.
- Bravo 300S
- kemikaalintäyttölaite Niagara
- triplasuuttimet

Myös muita ruiskumalleja tarjouksessa - Otahan yhteys!

Sami Challenger 4500 / 28m

Sami Challenger 1300 / 21m



Lisätietoa ruiskuista
www.reikalevy.fi/ruiskut.pdf



SAMI CHALLENGER 4500

Uudessa SAMI kasvinsuojeluruiskussa on otettu huomioon ergonomia ja käytännöllisyys. Käyttäjien toiveet on huomioitu.


Ergonominen KÄYTTÖPANEELI on suojakannen takana. Kaikki toiminnot on keskitetty samalle puolelle ruiskua.



Hydraulinen aisaohjaus, kääntö +/- 40°

Huoltotasolle pääsy molemmilta puolilta. Tikkaat kääntyvät ylös.

Portaaton raideleveys 1500 - 2250, rengaskoot 270/95R 48 - 650/75R 38.

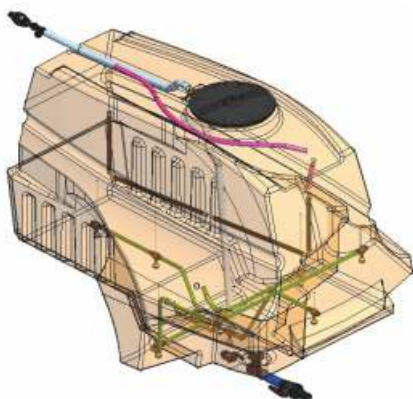

4500 I SÄILIÖSSÄ on vakiona sekoitussuuttimet 8kpl ja pesusuuttimet 3 kpl.
Tuplapumput 138 l/min. sekoitukseen ja 193l/min. ruiskutukseen.



Puomisto 15 - 28 m

Hydraulitoiminen puomisto 15-28 m, Välyksetön ja epäkesko

Pallonivel rasvanipalla, kumijousivaimennus ja väistävä viimeinen puomi.

Ruiskutuskorkeus 500 - 2200 mm.

Hississä paineakku.

Puomistoon saatavilla normaalien suutinrunkojen lisäksi Aragin viiden suuttimen runko.





Seletron venttiilit ohjaavat jokaista suutinta erikseen. Kun valitaan yhden, kolmen tai viiden suuttimen runko, vaihtoehtona on joko toiminta sähkölohkoilla tai seletron venttiileillä.

SUUTTIMIEN JA SELETRON VENTTIILIEN TARVE PUOMISTOITTAIN

Puomiston pituus ja suuttimien määrä			
15 m	30 kpl	21 m	42 kpl
16 m	32 kpl	24 m	48 kpl
20 m	40 kpl	28 m	56 kpl

Tuotenro	Tuote
Perusvarustus CHALLENGER 4500	
Säiliöt ja runko 4500 l, 600 l huuhtelusäiliö, kemikaalintäyttölaite Niagara	
Rengaspaketti 520*38	
Pumppu Comet 6 ja 4, pesusuuttimet ja sekoitussuuttimet	
Delta 80, 1-osainen suutinrunko ja viuhkasuuttimet	
RL85800-15	Puomisto 15 m hydraulinen
RL85800-16	Puomisto 16 m hydraulinen
RL85800-18	Puomisto 18 m hydraulinen
RL85800-20	Puomisto 20 m hydraulinen
RL85800-21	Puomisto 21 m hydraulinen
RL85800-24	Puomisto 24 m hydraulinen
RL85800-28	Puomisto 28 m hydraulinen
LISÄVARUSTEET	
AG46701613	GPS lähetin
AG	Seletron paketti 15 m
AG	Seletron paketti 16 m
AG	Seletron paketti 20 m
AG	Seletron paketti 21 m
AG	Seletron paketti 24 m
AG	Seletron paketti 28 m
AG4064T940	Seletron venttiili (viiden suuttimen runko)
AG	Viiden suuttimen runko (ilman suuttimia)
RLE63863	Kolmoissuuttimen runko (ilman suuttimia)
AG	Korkeusanturit puomistoon
AG5033301	Kemikaalintäyttölaite Niagara

**Soita ja kysy
hinnastoa
lisävarusteille**

KYSY RENGASVAIHTOEHDOT TEHTAALTA

Delta 80
GPS, Wi-Fi, Ethernet,
sisäänrakennettu 3G, 2 USB 2.0 porttia



Kemikaalintäyttölaite Niagara 30 l



SAMI 1300

Uusi puomisto sopii myös nostolaiteruiskuun 1300 l + 130 l.



Optiona saatavilla etusäiliö 500 l tai 900 l

Ketterä nostolaiteruisku, tuttu säiliö uudella puomilla. Etusäiliöllä saadaan lisää kapasiteettiä ja painoa traktorin etupäähän. Venttiilistö on Bravo 300 S RCU, samoilla ominaisuuksilla kuin Bravo 300 S mutta lisänä hydraulivalmius puomistolle. Nostolaitemalliin voi myös valita GPS lähettimen.





SUUTTIMIEN TARVE PUOMISTOITTAIN

SAMI-ruiskut ovat Vakolan tyyppihyväksymiä ja jokainen SAMI-ruisku koekäytetään ja tarkastetaan ulkopuolisen valtuutetun testaajan toimesta ennen toimitusta asiakkaalle.

Puomiston pituus ja suuttimien määrä			
15 m	30 kpl	20 m	40 kpl
16 m	32 kpl	21 m	42 kpl
18 m	36 kpl	24 m	48 kpl

Tuotenro	Tuote
RL	Säiliöt ja runko 1300 l, 130 l huuhtelusäiliö
RL80493	Pumppu Comet 4
RL80490	Pumppu Comet 6
AG46732511	Venttiilistö Bravo 300 S RCU
	Puomisto 15 m hydraulinen
	Puomisto 16 m hydraulinen
	Puomisto 18 m hydraulinen
	Puomisto 20 m hydraulinen
	Puomisto 21 m hydraulinen
	Puomisto 24 m hydraulinen
RLE63863	Kolmoissuuttimien runko (Ilman suuttimia)
Katso suuttimet sivu 50	
AG5033201	Kemikaalintäyttölaite Niagara 20 L
	Etusäiliö 500 l
	Etusäiliö 900 l
RL80497	Pesusuutin

**UUSI
PUOMISTO**



Venttiilistö Bravo 300 S RCU varustettuna hydraulilähdöillä.

Esimerkkipaketti

Säiliö 1300 l + 130 l
Pumppu Comet 6
Venttiilistö Bravo 300 S RCU
Puomisto 21 m hydr.
Viuhkasuutin 42 kpl
Kemikaalintäyttölaite Niagara

Pyydä tarjouksemme



PAKETTI 1

RUISKU SAMI 3/900+130/12/EKOLINE 3

Säiliö 900 L+130L
Pumppu Comet 3
Puomisto 12m mekaaninen
Venttiilistö Ecoline 3-lohkoinen, mek. painemittari
Viuhkasuuttimet 24kpl siniset

PAKETTI 2

RUISKU SAMI 4/1300+130L/15H/ELEKTRO 5

Säiliö 1300L+130L
Pumppu Comet 4
Puomisto 15m hydraulinen
Venttiilistö Elektro 5-lohkoinen, mek. painemittari
Viuhkasuuttimet 30kpl siniset
Vaahtomerkitsin

Pyydä tarjouksemme

PAKETTI 3

RUISKU SAMI 6/2300+500/16/ ELEKTRO 5

Säiliöt ja runko 2300L + 500L huuhtelusäiliö
Hinattavan ruiskun rengaspaketti 13.6*38
Pumppu Comet 6
Venttiilistö Elektro 5-lohkoinen, digit. painemittari
Puomisto 16m hydraulinen
Viuhkasuutin 32 kpl
Pesusuutin 2kpl
Vaahtomerkitsin

PAKETTI 4

RUISKU SAMI 6/2300+500/16/ BRAVO 300S

Säiliöt ja Runko 2300 l + 500 l huuhtelusäiliö
Hinattavan ruiskun rengaspaketti 9,5*44
Pumppu Comet 6 (2300)
Venttiilistö Bravo 300S
Puomisto 16 m hydraulinen
Kolmoissuuttimen runko (ilman suuttimia)
Viuhkasuutin sininen 32 kpl
Viuhkasuutin violetti, 32 kpl
Ilma-avusteinen suutin sininen
Pesusuutin 2 kpl
Vaahtomerkitsin, Bravo
Kemikaalintäyttölaite





MODULAARISET KASVINSUOJELURUISKUT

SAMI-ruiskut ovat modulierakenteisia. Se tarkoittaa, että voit valita runko-, pumppu-, venttiili- ja puomistomalleistamme sellaiset, jotka yhdessä vastaavat kasvinsuojeluruiskulle asettamiasi ehtoja. Moduulit ovat tyyppihyväksytyjä Vako lassa, minkä lisäksi riippumaton tarkastaja hyväksyy tilatun yhdistelmän ennen sen luovuttamista asiakkaalle.

Kaikkiin malleihin kuuluu vakiovarusteena:

- **puhdasvesisäiliö 17L**
- **astintaso**
- **tieliikennelain mukaiset valot ja heijastinlaitteet**
- vahvistetut puomistot
- pintakäsittelynä polttomaalaus
- pakollinen huuhtelusäiliö (130L tai 500L)

SÄILIÖKOOT

- Nostolaiteruiskut 900 litraa huuhtelusäiliö 130 litraa
- Nostolaiteruisku 1300 litraa huuhtelusäiliö 130 litraa
- Hinattava 2300 litraa huuhtelusäiliö 500 litraa

Säiliö- ja runkomoduuleissa vakiona:

- Iskun- ja pakkasenkestävät MDPE-muovista tehdyt säiliöt
- Astintaso
- Puhdasvesisäiliö 18 litraa
- Linjasuodattimet (2-kertainen painepuolen suodatus)
- Täyttöaukko varustettu siivilällä
- Kaukosäätöinen säiliön sivulta hallittava tyhjennys - venttiili (900 -moduulit)
- Nivelakseli
- **Lisä- ja huuhtelusäiliöt soveltuvat vain malleista 2007 eteenpäin**

LISÄKSI

1300 -moduuli

- Kaksi astintasoa
- Ruiskun syvyysuunnassa siirrettävä pumpun peti
- Valo ja heijastinvarustus sekä hitaan ajoneuvon kolmio
- Säädettyvät jalasmalliset seisontatuet

2300 -moduuli (hinattava):

- Valo- ja heijastinvarustus sekä hitaan ajoneuvon kolmio
- Kitkajarrulla varustettu niveltävä vetolaite, jonka avulla ruisku seuraa traktorin pyöränjalkia jyrkissäkin käänöksissä
- Portaattomasti säädettävä raideleveys



TEKNISET TIEDOT

Malli	3/900+130	4/900+130	4/1300+130	6/1300+130	6/2300+500	6/2300+500
	/12H	/12H	/15H	/15H	/15H	/15H
		/15H	/16H	/16H	/16H	/16H
		/16H				
Säiliötilavuus (l)	900	90	1300	1300	2300	2300 + 500
Pumpun tuotto (l/min)	106	141	141	197	197	197
Pumpun kalvomäärä (kpl)	3	4	4	6	6	6
Työpaine (max. bar)	15	15	15	15	15	15
Puomiston leveys (m)	12	12/15/16	12/15/16	12/15/16	12/15/16	15/16
Suuttimien määrä (kpl)	24	24/30/32	24/30/32	30/32	30/32	30/32
Puomiston taitto	mekaaninen	hydraulinen	hydraulinen	hydraulinen	hydraulinen	hydraulinen
Laukaisulaite	Kaikissa malleissa mekaaninen, puomisto väistää taakse yläviistoon					
Renkaat	-	-	-	-	9,5 x 44"	9,5 x 44"
					13,6 x 38"	13,6 x 38"



NOSTOLAITERUISKUT

Nostolaitemalleista voidaan rakentaa isompien ruiskujen ominaisuuksilla varustettu ja edullisempia paketteja. Kun sähköisiä ja hydraulisia toimintoja korvataan mekaanisilla, saavutetaan edullisempi hintataso silti ruiskutuslaadusta tinkimättä.

Ketterä nostolaitemalli soveltuu erityisesti kiilamaisten, pienten ja epäsäännöllisten lohkojen ruiskutukseen. Se soveltuu myös pienempien traktorien työpariksi, koska ruiskun painopiste on lähellä traktoria.



SAMI 3/900/12 Ekoline vaahtomerkitsinvarustuksella.

HINATTAVAT RUISKUT

Hinattavan ruiskun tilava säiliö mahdollistaa kertatäytöllä suurten alojen ruiskutuksen. Ominaisuus korostuu erityisesti, kun lohkot ovat etäällä päätilasta tai erillään toisistaan. Lisävarusteinen 500 litran lisäsäiliö mahdollistaa vedellä täytettynä ruiskun pääsäiliön puhdistuksen tai täyden pelolla. Sekoitustoiminnon ansiosta sitä voidaan käyttää myös kasvinsuojeluainesäiliönä.

Suurien pyörien ansiosta laitteen pintapaine on pieni. Raideleveys on säädettävissä sekä ruiskutustraktorin että kylvölannoittimen ruiskutusurille sopivaksi.





SAMI 2300 Elektro 5-lohkoinen digitaalisella painemittarilla. Lisävarusteina vaahtomerkitsin, pesusuuttimet ja sähköinen puomiston kallistussylinteri.

PUMPUT

SAMI-ruiskuissa on reilusti mitoitettu mäntä kalvopumput (Comet)

- 3-kalvoinen 106 l/min. (ruiskut 900)
- 4-kalvoinen 141 l/min. (ruiskut 900 ja 1300)
- 6-kalvoinen 196 l/min. (ruisku 2300)

Mäntäkalvopumpun mäntä on nivelöity kiertokankeen ja mäntä nostaa kalvoa kohtisuorasti. Tämä tekee Comet-pumpujen kalvoista pitkäikäisiä.

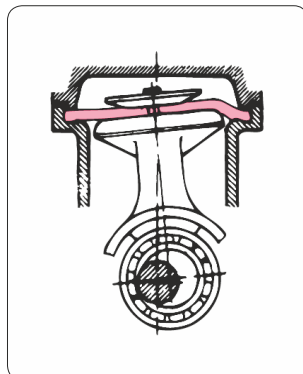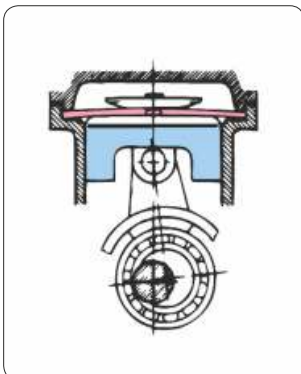

Kaikissa SAMI-kasvinsuojeluruiskuissa on kestävät ja laadukkaat mäntäkalvopumput.




MEKAANINEN PUOMISTO 12 M

- Mekaanisen puomiston rakenne on kevyt, silti tukeva ja se toimii luotettavasti
- Molemmissa puoliskoissa laukaisulaitteet esteeseen ajon varalta
- Mekaaninen tai hydraulinen hissi/vakaaja - yhdistelmä saatavana lisävarusteena
- 1300 ruisku mekaanisella 12 m puomistolla vaatii hydraulisen hissin

HYDRAULISET TRIANGEL-PUOMISTOT 12, 15 JA 16 M

- Ruiskutus on mahdollista tehdä vajaalla puomisto - leveydellä.
- Vakaaja ja hydraulinen hissi kuuluvat hydraulisten puomistojen rakenteeseen vakiona.
- Vakaajassa jousitettu yksipisteripustus.
- Vakaajan korkea ripustuspiste, iskunvaimentimet ja moni - puoliset säätömahdollisuudet tekevät puomiston hallinnan helpoksi.
- Lisävarusteena puomiston sähköinen kallistus sylinteri.
- Hissin korkeussäätö 110 cm.
- Puomiston kolmiokehärakenne suojaa suuttimia esteeseenajotilanteessa.
- Puomistoissa on laukaisulaite molempiin suuntiin esteeseen ajon varalta.
- Vaatii traktorilta 1 x yksitoimisen hydrauliliitännän hissiä varten ja 2 x kaksitoimista liitäntää puomi lohkoja varten.
- **Huom! Muista mainita puomiston lohkojako ja tilauksen yhteydessä.**

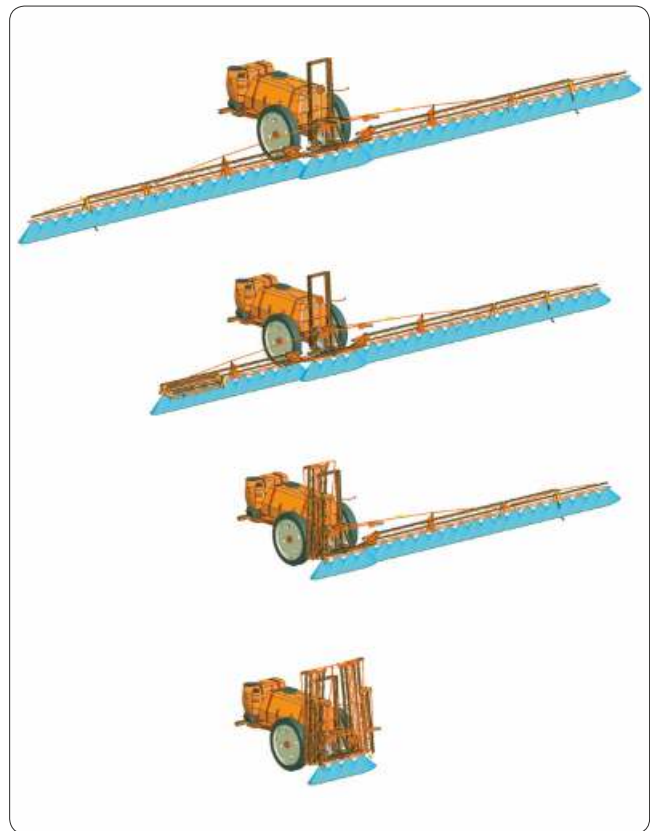

SUUTTIMET

KOMPAKTI ILMA-AVUSTEINEN SUUTIN LECHLER IDK

Lechler IDK yhdistää viuhkasuuttimen ja ilma-avusteisen suuttimen parhaat ominaisuudet: ilma-avusteisen vähäinen tuulikulkeuma ja viuhkasuuttimen erinomainen peittoaste.

OMINAISUUDET

- Iso pisara > vähäinen tuulikulkeuma (viuhkasuuttimiin radikaali ero)
- Hyvä tunkeutuvuus kasvustoon
- Suositeltava painealue 3–4 bar
- Viuhkakulma 120 ja materiaali POM
- Paineskaala: 01–03 suuttimille 1,5–6 bar, 04–05 suuttimelle 1–6 bar

KÄYTTÖALUE

- Rikkakasvi- ja tautiaineiden ruiskutuksiin sekä kasvunsäätelille
- Glyfosaattiruiskutuksiin erinomainen

EDUT

- Vähäinen tuulikulkeuma
 - > aineet kasvustoon, eikä tuuleen
 - > pidentää ruiskutukseen käytettävissä olevaa aikaa
- Painealue matala verrattuna täysiverisiin ilmaavusteisiin ainoastaan 3–4 bar
 - > soveltuu myös vanhempiin ruiskuihin (paineen kesto vanhoissa ruiskuissa)
- Soveltuu suoraan viuhkasuuttimen tilalle, ei tarvitse erillistä mutteria (vanhat ruiskut)
- Edullinen vaihtoehto ilma-avusteiseksi sekä viuhkasuuttimen korvaajaksi

Vinkkejä suutinkoon valintaan


- IDK120-03 sininen 3 bar, 7 km/h, 204 L/ha
- IDK120-025 violetti 4 bar, 7 km/h, 197 L/ha
- IDK120-04 punainen 3,5 bar, 7 km/h, 293 L/ha
- IDK120-02 keltainen 3,5 bar, 7 km/h, 147 L/ha (100 meshin suodatin)
- IDK120-04 punainen 5 bar, 6 km/h, 408 L/ha



VENTTIILISTÖT



(1)

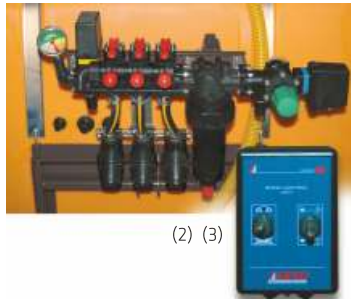

(2) (3)



(4)

(5)



(6)

(7)



(8)

(9)



Käsisäädöstä automaattiohjaukseen.

Ekoline (1)

Mekaaninen perusventtiilistö, jossa

- nestevaimennettu painemittari venttiilistössä
- 3 mekaanista lohkoventtiiliä
- paineenrajoitusventtiili
- paineensäätöventtiili
- pääsulkuventtiili
- lohkojen välinen tasapainotus
- itsepuhdistuva painepuolen suodatin
- linjasuodattimet lohkoissa

Ergo (2)

Sähköohjattu venttiilistö, jossa on Ekolinen ominaisuuksien lisäksi:

- sähköohjattu pääventtiili
- sähköohjattu paineventtiili
- traktorin ohjaamossa sähköinen ohjain (3), jolla hallitaan em. venttiilejä

Elektro (4)

Sähköohjattu venttiilistö, jossa on Ekolinen ominaisuuksien lisäksi:

- sähköohjattu pääventtiili
- sähköohjattu paineventtiili
- sähköohjatut lohkoventtiilit (traktorin ohjaamossa sähköinen ohjain (5), jolla hallitaan em. venttiilejä)
- painemittari ruiskun venttiilistössä
- Elektro-venttiilistö on saatavana 3- ja 5-lohkoisena

Elektro digitaalisen painemittarilla (6)

Elektro-venttiilistö on saatavana myös ohjaimella, jossa digitaalinen painemittari on traktorin ohjaamossa. Venttiilistö on saatavana 3- ja 5-lohkoisena.

Bravo 180 S (8)

Ruiskutusmonitori (9), jossa on Elektro-venttiilistön toimintojen lisäksi:

- virtausmittari, joka pitää nestemäärän säädettyssä arvossa ajonopeuden vaihteluista huolimatta
- ruiskutusmäärän hetkellinen vähennys/lisäys
- vaahtomerkitsimien ohjaus
- neljä muistipaikkaa
- näytöltä luettavissa aina virtausmäärä l/ha sekä yksi seuraavista: nopeus, paine, pinta-ala, ruiskutettu määrä, säiliössä oleva nestemäärä, virtaus l/min, pellon numero, käytetty aika ja siirtoajomatka.

Bravo 300 S

Ruiskutusmonitori, jossa on Elektroventtiilistön toimintojen lisäksi:

- virtausmittari, joka pitää nestemäärän säädettyssä arvossa ajonopeuden vaihteluista huolimatta
- 19 muistipaikkaa
- kytkimet vaahtomerkitsimelle

Näytöstä voidaan lukea:

- ajettu pinta-ala
- nestemäärä l/ha
- ruiskutettu nestemäärä litroina
- ajonopeus km/h
- paine
- käytettävä suutinkoko
- säiliön täyttöaste
- käytetty ruiskutusaika
- siirtoajomatka



LISÄVARUSTEET



Vaahtomerkitsin.



Pesusuutin.



500 litran lisäsäiliö.



UUSI kemikaalin täyttölaite.



Puomiston kallistussylinteri.

VAAHTOMERKITSIN

- Sähkökäyttöinen kompressori sekoittaa ilma- ja merkintä - nesteen suuttimessa vaahtoksi.
- Bravo-ruiskutusmonitorissa lisävarusteisen vaahtomerkitsimen ohjaustoiminto vakiona.

Vakiovarusteet:

- sähkökäyttöinen kompressori
- kaukosäädin traktorin ohjaamoon
- kaksi suulaketta
- tarvittavat letkut ja kiinnikkeet
- merkintänestesäiliö (24 litraa)
- asennusosat SAMI-ruiskuihin

SÄHKÖINEN PUOMISTON KALLISTUSSYLINTERI

- Auttaa vakaajaa tasaamaan puomiston haluttuun kulmaan horisonttiin nähden.

PESUSUUTIN

- Helpottaa säiliön puhdistusta.

KÄSIRUISKUTUSTANKO

- Voidaan ruiskuttaa manuaalisesti ne alueet, joihin ruiskulla ei päästä, esim. A-paalujuen välit.

IMULAITE

- Imulaitteella saadaan imettyä vesi tehokkaasti säiliöön pumpun kautta.

MEKAANINEN PUOMISTON HISSI JA VAKAIN

- Lisävarusteena mekaaniselle puomistolle.

HYDRAULINEN PUOMISTON HISSI JA VAKAIN

- Lisävarusteena mekaaniselle puomistolle.
- Toimii traktorin hydraulikalla.

KEMIKAALIN TÄYTTÖLAITE

- Sopii 1300-nostolaitemalliin sekä hinattavaan ruiskuun.
- Tehoaine voidaan lisätä säiliöön turvallisesti vyötärön korkeudelta ilman kiipeämistä ruiskun päälle.
- Tehoaineen sekoittuminen tehostuu ja nopeutuu.
- Laitteella voidaan huuhdella tyhjät tehoainekanisterit.
- Sisältää asennusosat.

HUUHTELUSÄILIÖ, 130 LITRAA

- Soveltuu nostolaiteruiskuihin.
- Voidaan käyttää pääsäiliön huuhteluun pellolla.

LISÄSÄILIÖ, 500 LITRAA

- Soveltuu hinattavaan 2300-ruiskuun.
- Puhtaan veden kuljetukseen, jolloin pääsäiliö voidaan puhdistaa tai täyttää.
- Voidaan käyttää myös kasvinsuojeluainesäiliönä.



RÄÄTÄLÖIDYT KASVINSUOJELURUISKUT

SAMI-ruiskut ovat Vakolan tyyppihyväksymiä ja jokainen SAMI-ruisku koekäytetään ja tarkastetaan ulkopuolisen valtuutetun testaajan toimesta ennen toimitusta asiakkaalle.

Ruiskut ovat moduulirakenteisia. Valitse hinnastosta sopiva:

- säiliö- ja runkomoduli, pumppu, puomisto, suuttimet, venttiilistö, lisävarusteet

SUUTTIMIEN TARVE PUOMISTOITTAIN

Puomiston pituus	Suuttimien määrä
12 m	24 kpl
15 m	30 kpl
16 m	32 kpl

RUISKUJEN PAKOLLISET VALINNAT

Tuotenro	Tuote
RL90900	Säiliöt ja runko 900 l, 130 l huuhtelusäiliö
RL821300	Säiliöt ja runko 1300 l, 130 l huuhtelusäiliö
RL912300	Säiliöt ja runko 2300 l, 500 l huuhtelusäiliö
RL63661	Hinattavan ruiskun rengaspaketti 9,5*44
RLD63663	Hinattavan ruiskun rengaspaketti 13,6*38
RL80492	Pumppu Comet 3 (900)
RL80493	Pumppu Comet 4 (900, 1300)
RL80490	Pumppu Comet 6 (2300)
RL80825	Venttiilistö Ecoline 3-lohkoinen, mekaaninen painemittari
RL80826	Venttiilistö Ergo 3-lohkoinen, mekaaninen painemittari
RL80827	Venttiilistö Elektro 3-lohkoinen, mekaaninen painemittari
RL80830	Venttiilistö Elektro 5-lohkoinen, mekaaninen painemittari
RL80846	Venttiilistö Elektro 3-lohkoinen, digitaalinen painemittari
RL80880	Venttiilistö Elektro 5-lohkoinen, digitaalinen painemittari
RL83110	Venttiilistö Bravo 180S
RL82100	Venttiilistö Bravo 300S
RL9223460	Puomisto 12 m mekaaninen (900)
RL800012	Puomisto 12 m hydraulinen (900, 1300, 2300)
RL800015	Puomisto 15 m hydraulinen (900, 1300, 2300)
RL800016	Puomisto 16 m hydraulinen (900, 1300, 2300)
RLLU120-02	Viuhkasuutin keltainen
RLLU120-03	Viuhkasuutin sininen
RLLU120-04	Viuhkasuutin punainen
RLLU120-05	Viuhkasuutin ruskea
RLLU120-015	Viuhkasuutin vihreä
RLLU120-025	Viuhkasuutin violetti
RLID120-02	Ilma-avusteinen suutin keltainen
RLID120-03	Ilma-avusteinen suutin sininen
RLID120-04	Ilma-avusteinen suutin punainen
RLID120-025	Ilma-avusteinen suutin violetti
Lisävarusteet	
RL80053	Hissi + vakain, mekaaninen
RL80052	Hissi + vakain, hydraulinen
RL810500	Lisäsäiliö 500 l (vain 2300 l ruiskuun)
RL80806	Kallistussylinteri hydraulipuomistoon
RL80497	Pesusuutin (NL 1 kpl, hinattava 2 kpl)
RL9339510	Käsiruiskutustanko
RL933948	Reuna-alue suutin
RL800500	Imulaite (imuletku 5 m)
RL80904	Vahtomerkitsin
RL80918	Vahtomerkitsin, Bravo
AG5033301	Kemikaalintäyttölaitte Niagara
RLE63863	Kolmoissuuttimen runko (Ilman suuttimia)

**Soita ja kysy
hinnastoa**

**SAMI**

Maatilan innovoimaa

**REIKÄLEVY**

Soitellaanhan pian!

Ota yhteys myyntiimme

Reikälävy Oy
Yrittäjäntie 22
62375 Ylihärmä
010 425 8000
myynti@reikalevy.fi

PASI Viljankäsittelylaitteet ja viljasillot
Sähköposti: pasi.tikkamaki@reikalevy.fi
Puhelin: 0503 036 805

MARKO Klapikoneet ja ruiskut
Sähköposti: marko.maki-haapoja@reikalevy.fi
Puhelin: 0400 267 789

www.reikalevy.fi