



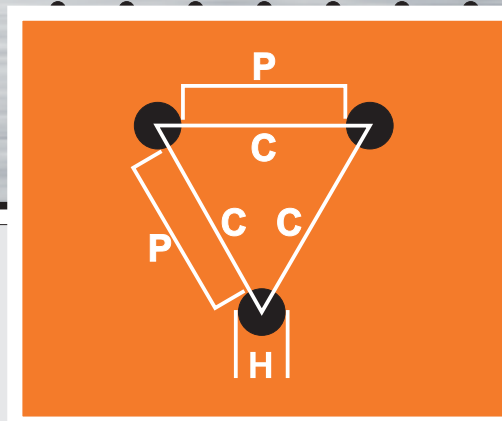

Tyypimerkintä	Reikä (H)	Reikäjako (C)	Reikäväli (P)	Läpinäkyvyys	Reikäjakotyyppi
205304	2,0 mm	9,1 mm	7,1 mm	4,4 %	2

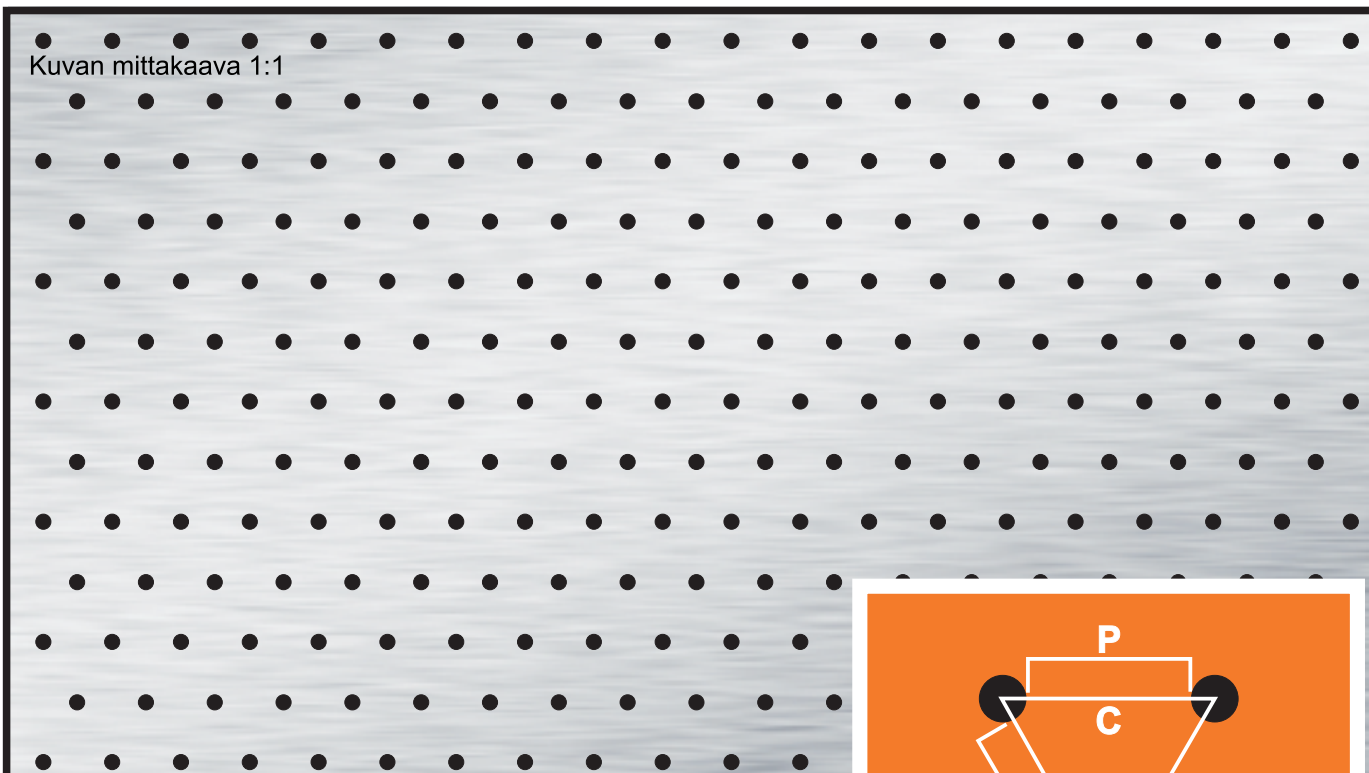

### Materiaalit ja vahvuudet

- Ruostumaton teräs (RST) 0,6 - 1,0 mm
- Haponkestävä teräs (HST) 0,6 - 1,0 mm
- Teräs / sinkitty teräs 0,6 - 1,5 (2,0) mm
- Alumiini, messinki, kupari 0,6 - 1,5 (2,0) mm

### Materiaali koot

- Kelat 1000 ja 1250mm leveät. Rei'itys kelalta kelalle tai voidaan leikata arkeiksi.  
**Huom. Kelalta rei'ityksen etuna on suuri materiaali- /kustannussäästö verrattuna arkkirei'itykseen.**
- Arkit **S** - 1000x2000mm  
**M** - 1250x2500mm  
**L** - 1500x3000mm

### Tuotteen jatkojalostus ja viimeistely Reikälevy Oy:llä

Reikälevyt voidaan rei'ityksen jälkeen jatkojalostaa teille parhaiten sopivaan muotoon ja valmiusasteeseen saakka. Tuotteet lajitellaan ja pakataan ohjeidenne mukaan ja toimitetaan antamiinne osoitteisiin.

Palveluluitamme mm.

- Rei'itetyn levyn leikkaus haluamiinne mittoihin.
- Aukotus ja muiden reikien lisäys levytyökeskuksemme avulla.
- Taivutamme levyn haluttuun muotoon särmäämällä.
- Pintakäsittelyt. Fosfointi, passivointi, pulveri- tai märkämaalaukset RAL-värikartan mukaisilla väreillä.

Tuotannon eri työvaiheiden teko yhdellä kertaa samalla toimittajalla, säästää kustannuksia ja lisää tehokkuutta merkittävästi.

**Soita ja kysy lisää**  
**010 425 8000**


Jätä tarjouspyyntö [www.reikalevy.fi/reikalevyt/reikalevylyuettelo.html](http://www.reikalevy.fi/reikalevyt/reikalevylyuettelo.html)

**Reikälevy Oy**

Yrittäjätie 22 - 62375 Ylihärmä. Puh. 010 425 8000 - Email [asiakaspalvelu@reikalevy.fi](mailto:asiakaspalvelu@reikalevy.fi)



Tyypimerkintä	Reikä (H)	Reikäjako (C)	Reikäväli (P)	Läpinäkyvyys	Reikäjakotyyppi
205311	2,0 mm	5,3 mm	3,3 mm	11,4 %	3

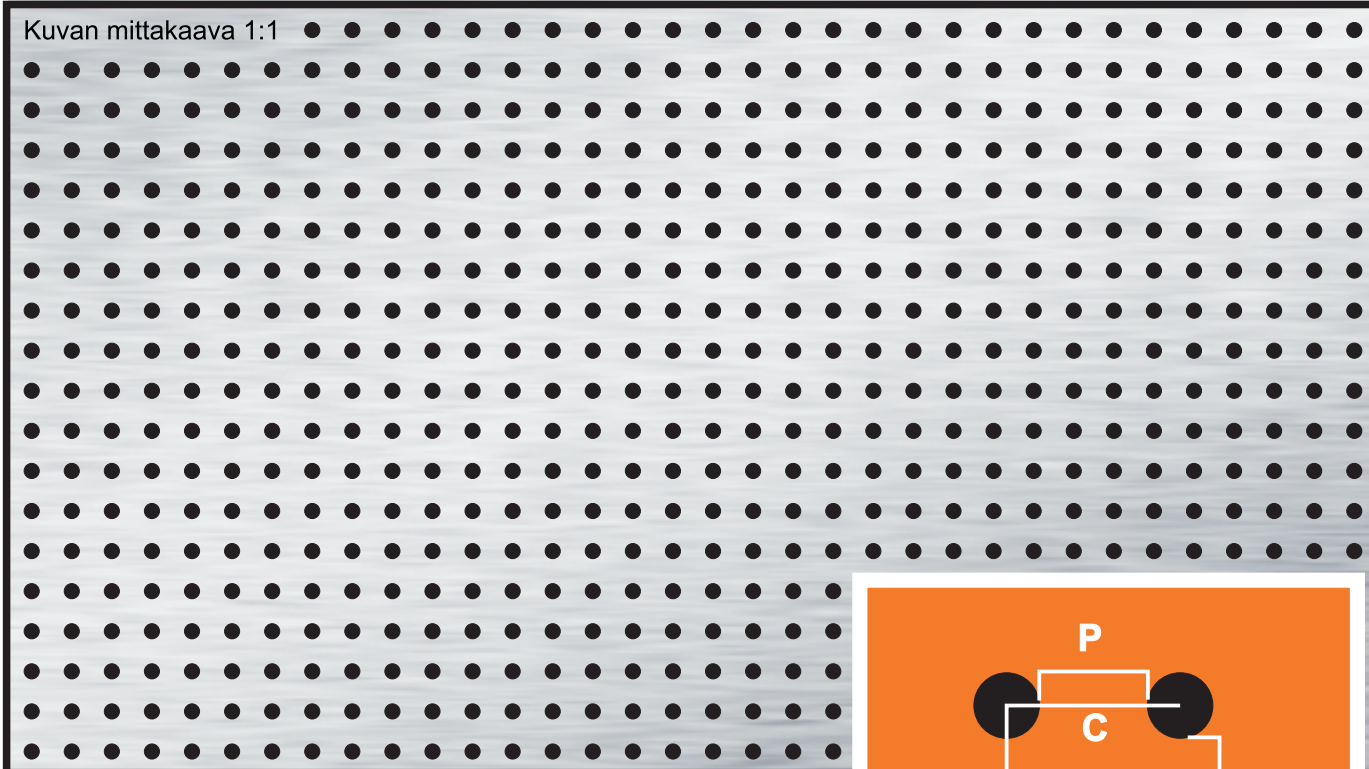

### Materiaalit ja vahvuudet

- |                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| ■ Ruostumaton teräs (RST)    | 0,6 - 1,0 mm       |
| ■ Haponkestävä teräs (HST)   | 0,6 - 1,0 mm       |
| ■ Teräs / sinkitty teräs     | 0,6 - 1,5 (2,0) mm |
| ■ Alumiini, messinki, kupari | 0,6 - 1,5 (2,0) mm |

### Materiaali koot

- Kelat 1000 ja 1250mm leveät. Rei'itys kelalta kelalle tai voidaan leikata arkeiksi.  
**Huom. Kelalta rei'ityksen etuna on suuri materiaali- /kustannussäästö verrattuna arkkirei'itykseen.**
- Arkit **S** - 1000x2000mm  
**M** - 1250x2500mm  
**L** - 1500x3000mm

### Tuotteen jatkojalostus ja viimeistely Reikälevy Oy:llä

Reikälevyt voidaan rei'ityksen jälkeen jatkojalostaa teille parhaiten sopivaan muotoon ja valmiusasteeseen saakka. Tuotteet lajitellaan ja pakataan ohjeidenne mukaan ja toimitetaan antamiinne osoitteisiin.

Palveluluitamme mm.

- Rei'itetyn levyn leikkaus haluamiinne mittoihin.
- Aukotus ja muiden reikien lisäys levytyökeskuksemme avulla.
- Taivutamme levyn haluttuun muotoon särmäämällä.
- Pintakäsittelyt. Fosfatointi, passivointi, pulveri- tai märkämaalaus RAL-värikartan mukaisilla väreillä.

Tuotannon eri työvaiheiden teko yhdellä kertaa samalla toimittajalla, säästää kustannuksia ja lisää tehokkuutta merkittävästi.

**Soita ja kysy lisää**  
**010 425 8000**



Jätä tarjouspyyntö [www.reikalevy.fi/reikalevyt/reikalevyluettelo.html](http://www.reikalevy.fi/reikalevyt/reikalevyluettelo.html)

**Reikälevy Oy**

Yrittäjätie 22 - 62375 Ylihärmä. Puh. 010 425 8000 - Email [asiakaspalvelu@reikalevy.fi](mailto:asiakaspalvelu@reikalevy.fi)



Tyypimerkintä	Reikä (H)	Reikäjako (C)	Reikäväli (P)	Läpinäkyvyys	Reikäjakotyyppi
205313	2,0 mm	5,3 mm	3,3 mm	13,2 %	1

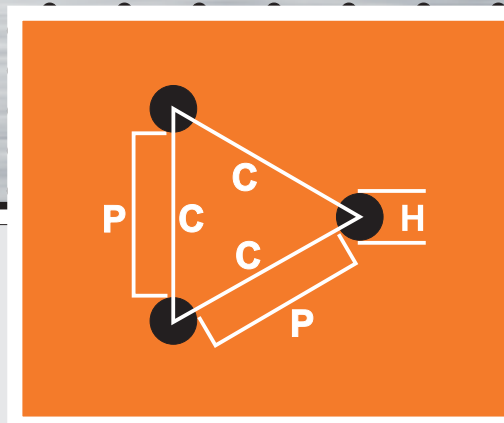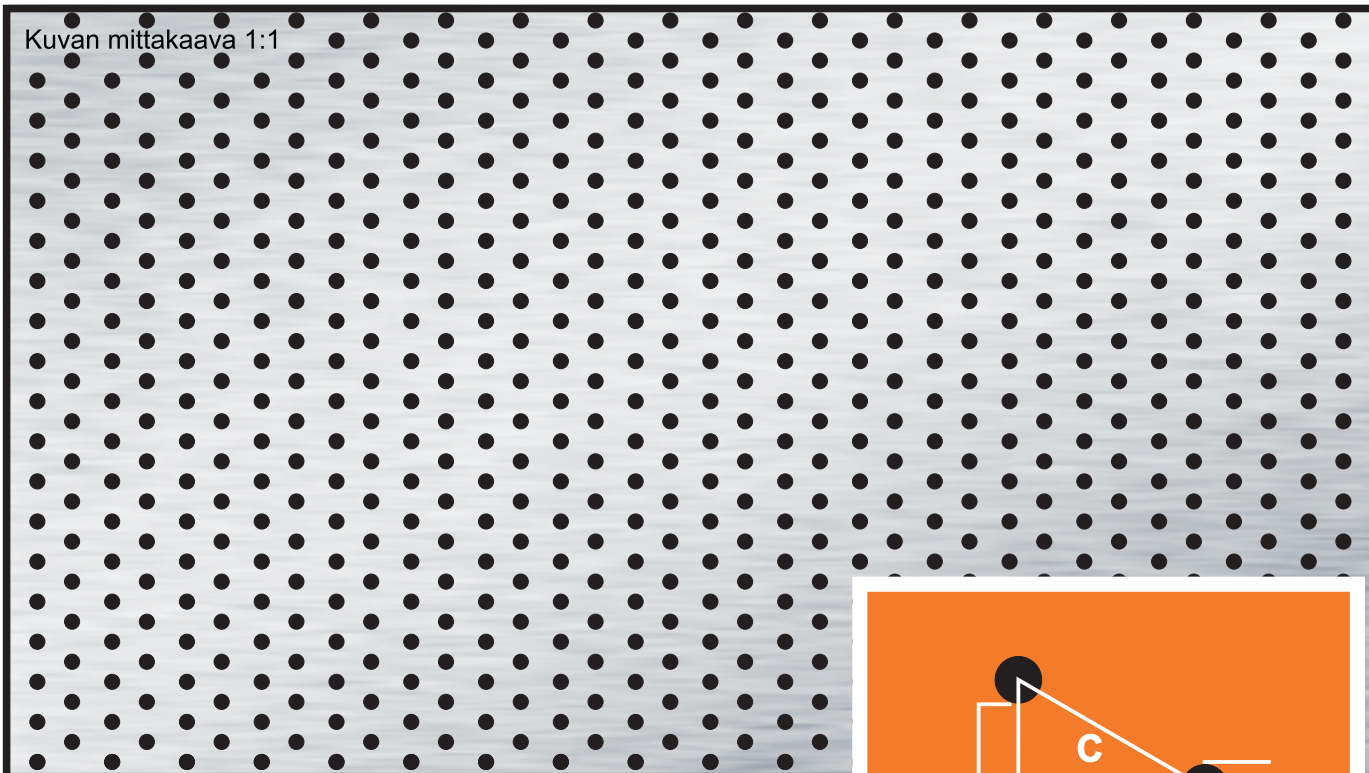

### Materiaalit ja vahvuudet

- Ruostumaton teräs (RST) 0,6 - 1,0 mm
- Haponkestävä teräs (HST) 0,6 - 1,0 mm
- Teräs / sinkitty teräs 0,6 - 1,5 (2,0) mm
- Alumiini, messinki, kupari 0,6 - 1,5 (2,0) mm

### Materiaali koot

- Kelat 1000 ja 1250mm leveät. Rei'itys kelalta kelalle tai voidaan leikata arkeiksi.  
**Huom. Kelalta rei'ityksen etuna on suuri materiaali- /kustannussäästö verrattuna arkkirei'itykseen.**
- Arkit **S** - 1000x2000mm  
**M** - 1250x2500mm  
**L** - 1500x3000mm

### Tuotteen jatkojalostus ja viimeistely Reikälevy Oy:llä

Reikälevyt voidaan rei'ityksen jälkeen jatkojalostaa teille parhaiten sopivaan muotoon ja valmiusasteeseen saakka. Tuotteet lajitellaan ja pakataan ohjeidenne mukaan ja toimitetaan antamiinne osoitteisiin.

Palveluluitamme mm.

- Rei'itetyn levyn leikkaus haluamiinne mittoihin.
- Aukotus ja muiden reikien lisäys levytyökeskuksemme avulla.
- Taivutamme levyn haluttuun muotoon särmäämällä.
- Pintakäsittelyt. Fosfointi, passivointi, pulveri- tai märkämaalaus RAL-värikartan mukaisilla väreillä.

Tuotannon eri työvaiheiden teko yhdellä kertaa samalla toimittajalla, säästää kustannuksia ja lisää tehokkuutta merkittävästi.

**Soita ja kysy lisää**  
**010 425 8000**



Jätä tarjouspyyntö [www.reikalevy.fi/reikalevyt/reikalevylyuettelo.html](http://www.reikalevy.fi/reikalevyt/reikalevylyuettelo.html)

**Reikälevy Oy**

Yrittäjätie 22 - 62375 Ylihärmä. Puh. 010 425 8000 - Email [asiakaspalvelu@reikalevy.fi](mailto:asiakaspalvelu@reikalevy.fi)



Tyypimerkintä	Reikä (H)	Reikäjako (C)	Reikäväli (P)	Läpinäkyvyys	Reikäjakotyyppi
205340	2,0 mm	3,0 mm	1,0 mm	39,5 %	2

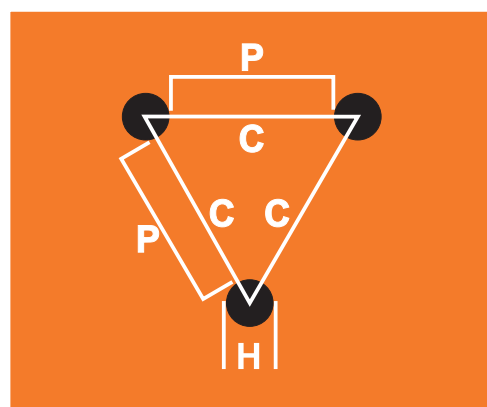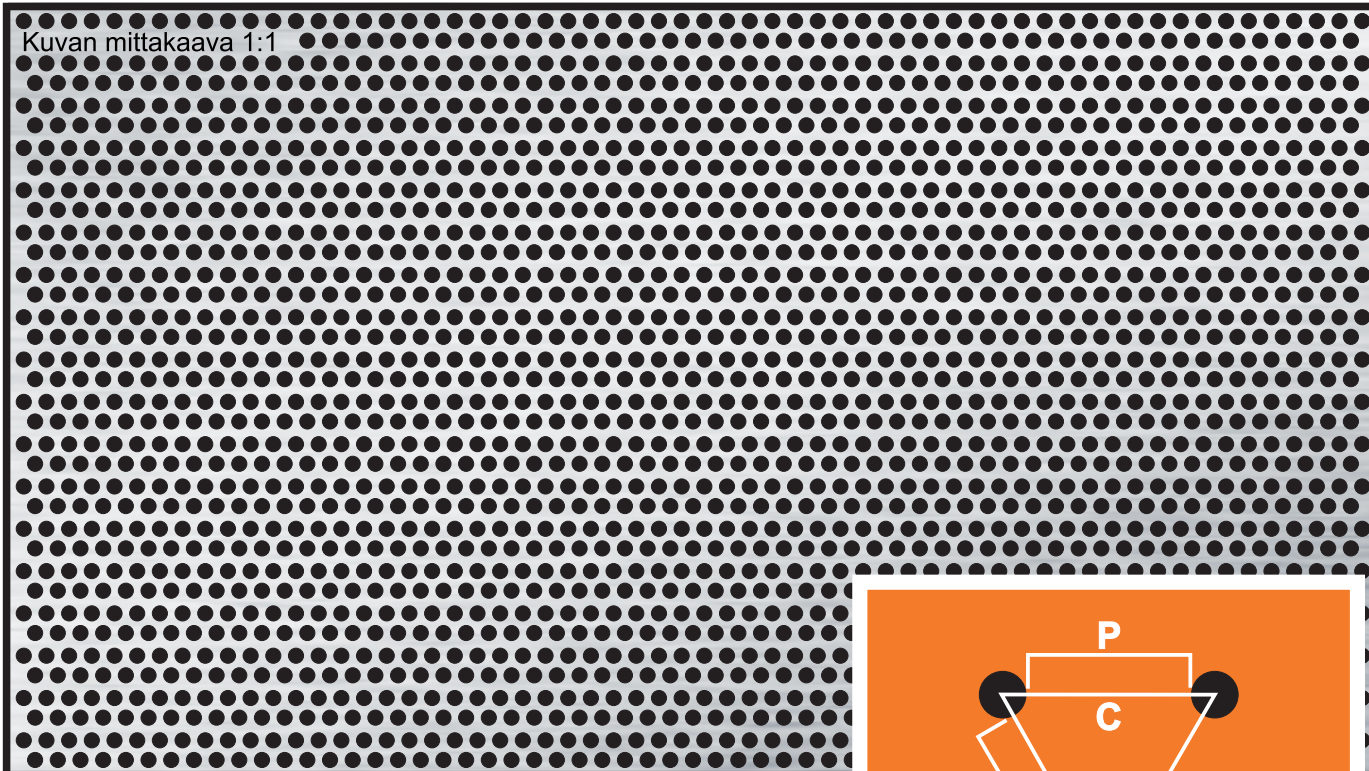

### Materiaalit ja vahvuudet

- Ruostumaton teräs (RST) 0,6 - 1,0 mm
- Haponkestävä teräs (HST) 0,6 - 1,0 mm
- Teräs / sinkitty teräs 0,6 - 1,5 (2,0) mm
- Alumiini, messinki, kupari 0,6 - 1,5 (2,0) mm

### Materiaali koot

- Kelat 1000 ja 1250mm leveät. Rei'itys kelalta kelalle tai voidaan leikata arkeiksi.  
**Huom. Kelalta rei'ityksen etuna on suuri materiaali- /kustannussäästö verrattuna arkkirei'itykseen.**
- Arkit **S** - 1000x2000mm  
**M** - 1250x2500mm  
**L** - 1500x3000mm

### Tuotteen jatkojalostus ja viimeistely Reikälevy Oy:llä

Reikälevyt voidaan rei'ityksen jälkeen jatkojalostaa teille parhaiten sopivaan muotoon ja valmiusasteeseen saakka. Tuotteet lajitellaan ja pakataan ohjeidenne mukaan ja toimitetaan antamiinne osoitteisiin.

Palveluluitamme mm.

- Rei'itetyn levyn leikkaus haluamiinne mittoihin.
- Aukotus ja muiden reikien lisäys levytyökeskuksemme avulla.
- Taivutamme levyn haluttuun muotoon särmäämällä.
- Pintakäsittelyt. Fosfatointi, passivointi, pulveri- tai märkämaalaus RAL-värikartan mukaisilla väreillä.

Tuotannon eri työvaiheiden teko yhdellä kertaa samalla toimittajalla, säästää kustannuksia ja lisää tehokkuutta merkittävästi.

**Soita ja kysy lisää**  
**010 425 8000**



Jätä tarjouspyyntö [www.reikalevy.fi/reikalevyt/reikalevylyuettelo.html](http://www.reikalevy.fi/reikalevyt/reikalevylyuettelo.html)

**Reikälevy Oy**

Yrittäjätie 22 - 62375 Ylihärmä. Puh. 010 425 8000 - Email [asiakaspalvelu@reikalevy.fi](mailto:asiakaspalvelu@reikalevy.fi)



Tyypimerkintä	Reikä (H)	Reikäjako (C)	Reikäväli (P)	Läpinäkyvyys	Reikäjakotyyppi
257503	2,5 mm	13,0 mm	10,5 mm	3,4 %	2

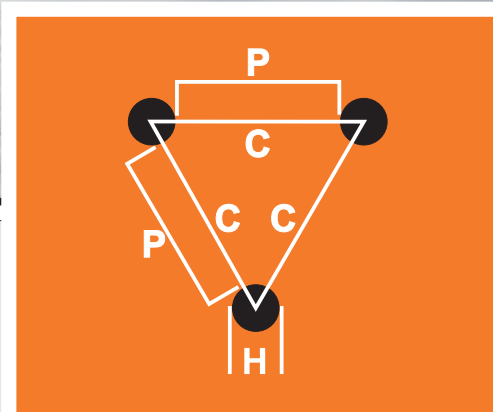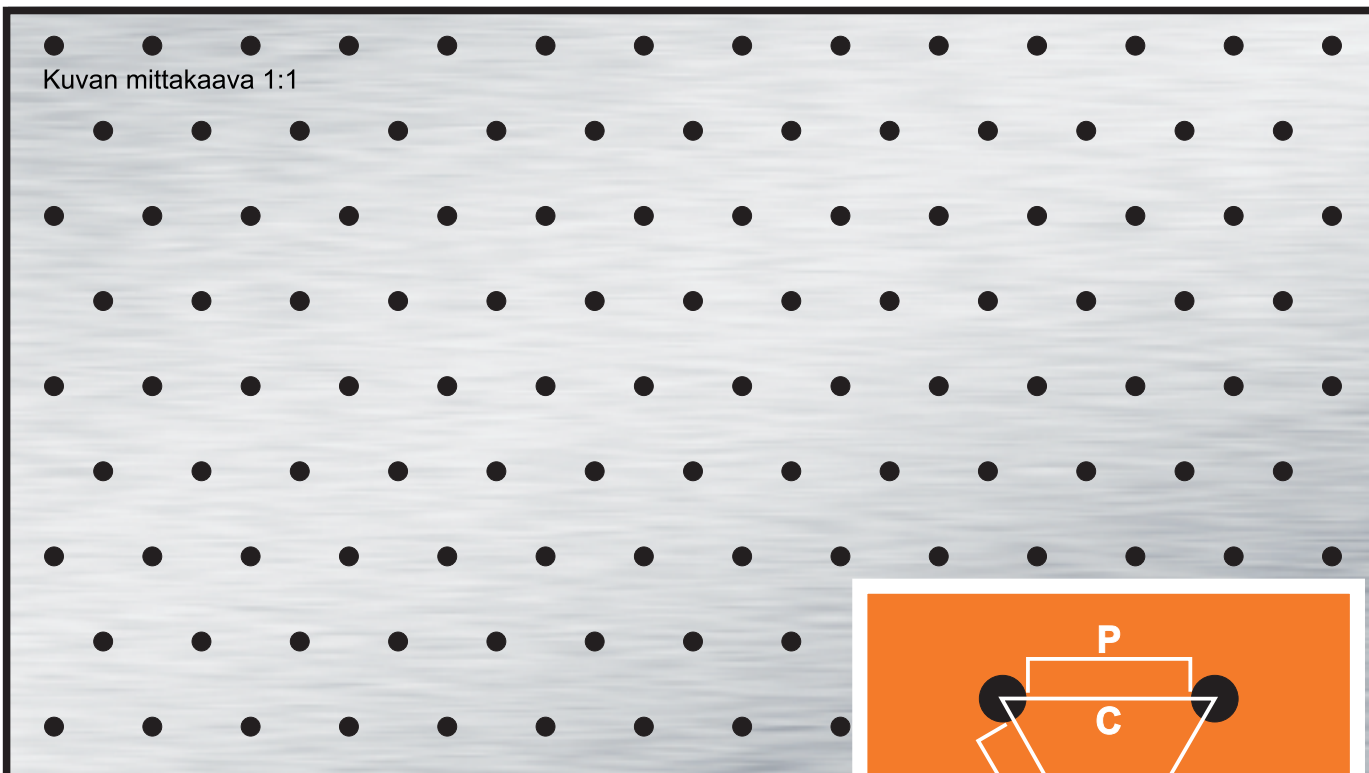

### Materiaalit ja vahvuudet

- Ruostumaton teräs (RST) 0,6 - 1,0 mm
- Haponkestävä teräs (HST) 0,6 - 1,0 mm
- Teräs / sinkitty teräs 0,6 - 1,5 (2,0) mm
- Alumiini, messinki, kupari 0,6 - 1,5 (2,0) mm

### Materiaali koot

- Kelat 1000 ja 1250mm leveät. Rei'itys kelalta kelalle tai voidaan leikata arkeiksi.  
**Huom. Kelalta rei'ityksen etuna on suuri materiaali- /kustannussäästö verrattuna arkkirei'itykseen.**
- Arkit **S** - 1000x2000mm  
**M** - 1250x2500mm  
**L** - 1500x3000mm

### Tuotteen jatkojalostus ja viimeistely Reikälevy Oy:llä

Reikälevyt voidaan rei'ityksen jälkeen jatkojalostaa teille parhaiten sopivaan muotoon ja valmiusasteeseen saakka. Tuotteet lajitellaan ja pakataan ohjeidenne mukaan ja toimitetaan antamiinne osoitteisiin.

Palveluluitamme mm.

- Rei'itetyn levyn leikkaus haluamiinne mittoihin.
- Aukotus ja muiden reikien lisäys levytyökeskuksemme avulla.
- Taivutamme levyn haluttuun muotoon särmäämällä.
- Pintakäsittelyt. Fosfointi, passivointi, pulveri- tai märkämaalaukset RAL-värikartan mukaisilla väreillä.

Tuotannon eri työvaiheiden teko yhdellä kertaa samalla toimittajalla, säästää kustannuksia ja lisää tehokkuutta merkittävästi.

**Soita ja kysy lisää**  
**010 425 8000**


Jätä tarjouspyyntö [www.reikalevy.fi/reikalevyt/reikalevyluettelo.html](http://www.reikalevy.fi/reikalevyt/reikalevyluettelo.html)

**Reikälevy Oy**

Yrittäjätie 22 - 62375 Ylihärmä. Puh. 010 425 8000 - Email [asiakaspalvelu@reikalevy.fi](mailto:asiakaspalvelu@reikalevy.fi)



Tyypimerkintä	Reikä (H)	Reikäjako (C)	Reikäväli (P)	Läpinäkyvyys	Reikäjakotyyppi
257509	2,5 mm	7,5 mm	5,0 mm	8,7 %	3

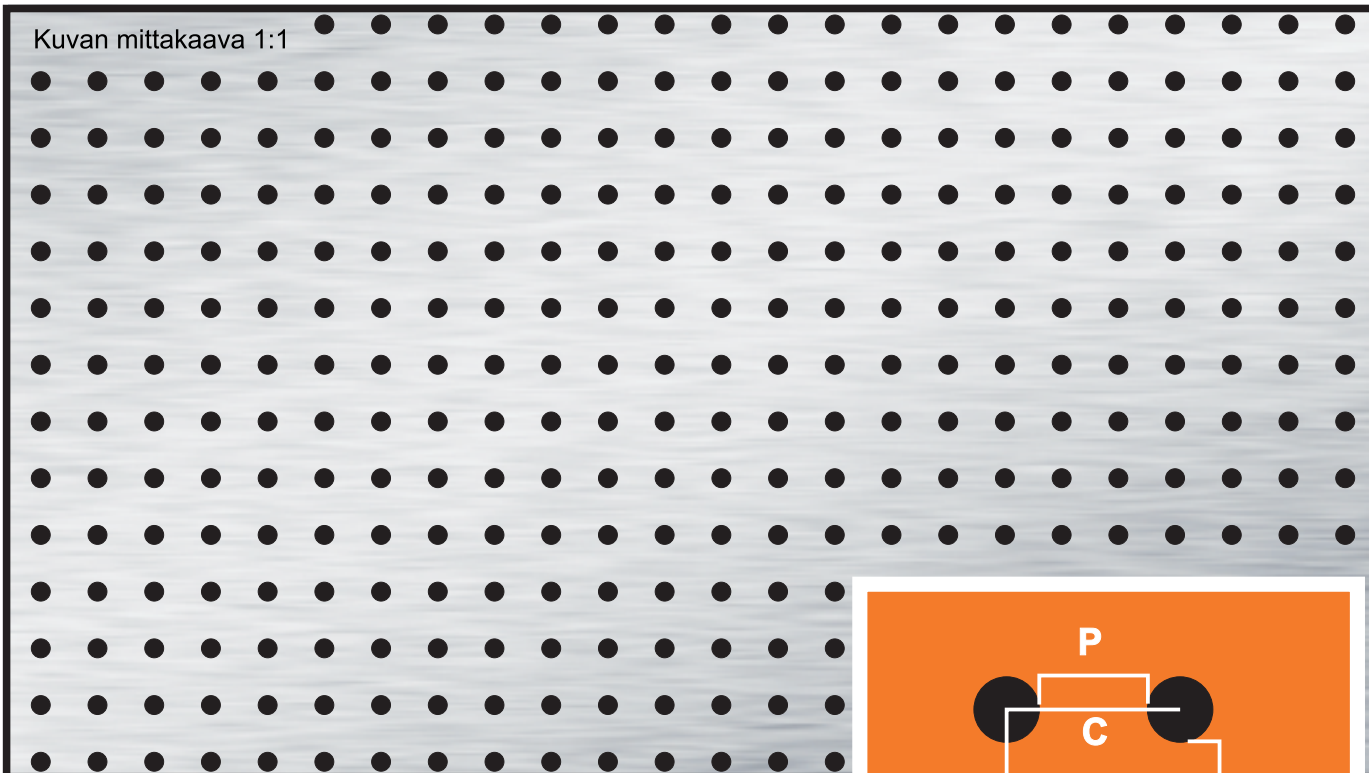

### Materiaalit ja vahvuudet

- |                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| ■ Ruostumaton teräs (RST)    | 0,6 - 1,0 mm       |
| ■ Haponkestävä teräs (HST)   | 0,6 - 1,0 mm       |
| ■ Teräs / sinkitty teräs     | 0,6 - 1,5 (2,0) mm |
| ■ Alumiini, messinki, kupari | 0,6 - 1,5 (2,0) mm |

### Materiaali koot

- Kelat 1000 ja 1250mm leveät. Rei'itys kelalta kelalle tai voidaan leikata arkeiksi.  
**Huom. Kelalta rei'ityksen etuna on suuri materiaali- /kustannussäästö verrattuna arkkirei'itykseen.**
- Arkit **S** - 1000x2000mm  
**M** - 1250x2500mm  
**L** - 1500x3000mm

### Tuotteen jatkojalostus ja viimeistely Reikälevy Oy:llä

Reikälevyt voidaan rei'ityksen jälkeen jatkojalostaa teille parhaiten sopivaan muotoon ja valmiusasteeseen saakka. Tuotteet lajitellaan ja pakataan ohjeidenne mukaan ja toimitetaan antamiinne osoitteisiin.

Palveluluitamme mm.

- Rei'itetyn levyn leikkaus haluamiinne mittoihin.
- Aukotus ja muiden reikien lisäys levytyökeskuksemme avulla.
- Taivutamme levyn haluttuun muotoon särmäämällä.
- Pintakäsittelyt. Fosfatointi, passivointi, pulveri- tai märkämaalaukset RAL-värikartan mukaisilla väreillä.

Tuotannon eri työvaiheiden teko yhdellä kertaa samalla toimittajalla, säästää kustannuksia ja lisää tehokkuutta merkittävästi.

**Soita ja kysy lisää**  
**010 425 8000**



Jätä tarjouspyyntö [www.reikalevy.fi/reikalevyt/reikalevylyuettelo.html](http://www.reikalevy.fi/reikalevyt/reikalevylyuettelo.html)

**Reikälevy Oy**

Yrittäjätie 22 - 62375 Ylihärmä. Puh. 010 425 8000 - Email [asiakaspalvelu@reikalevy.fi](mailto:asiakaspalvelu@reikalevy.fi)



Tyypimerkintä	Reikä (H)	Reikäjako (C)	Reikäväli (P)	Läpinäkyvyys	Reikäjakotyyppi
257510	2,5 mm	7,5 mm	5,0 mm	10,1 %	1

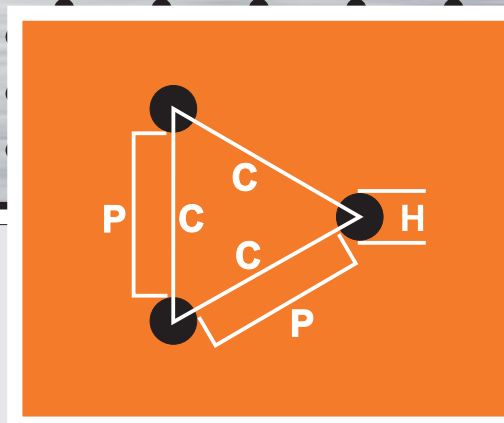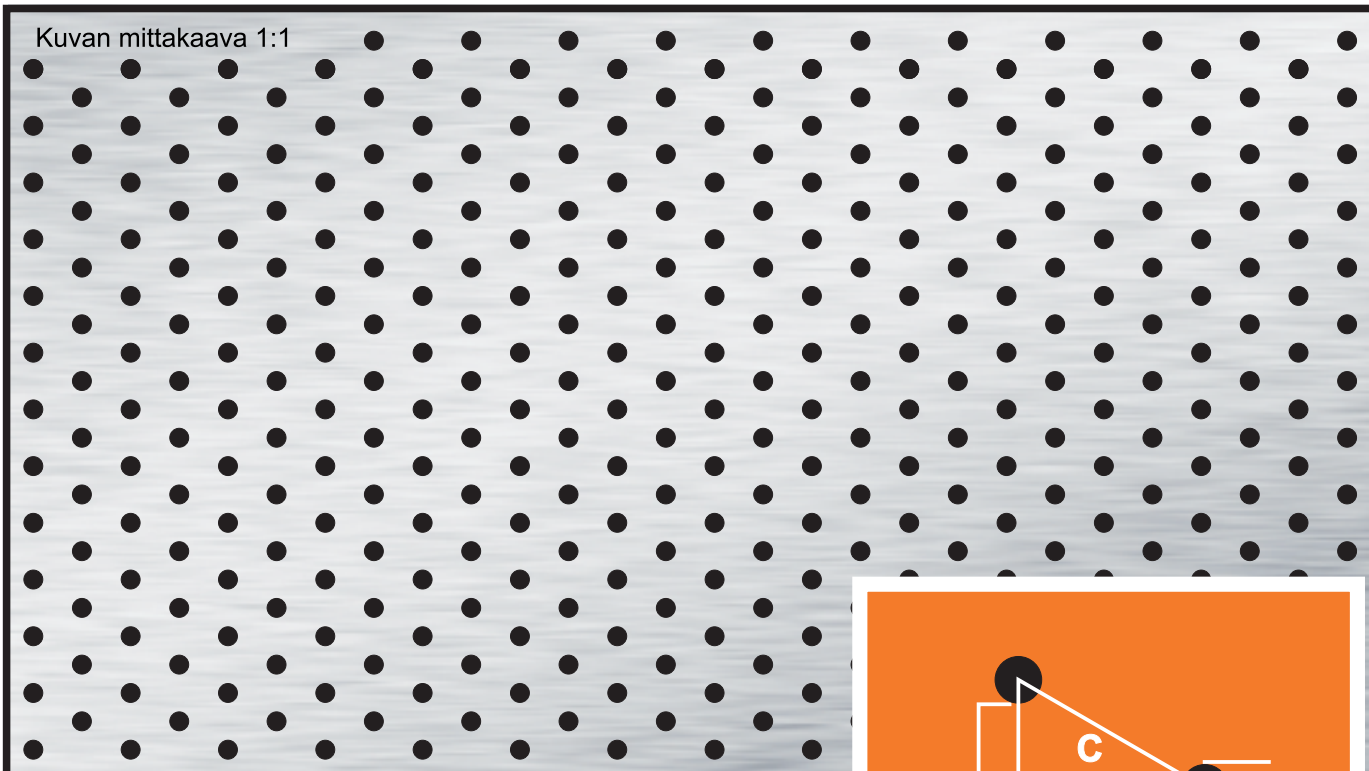

### Materiaalit ja vahvuudet

- Ruostumaton teräs (RST) 0,6 - 1,0 mm
- Haponkestävä teräs (HST) 0,6 - 1,0 mm
- Teräs / sinkitty teräs 0,6 - 1,5 (2,0) mm
- Alumiini, messinki, kupari 0,6 - 1,5 (2,0) mm

### Materiaali koot

- Kelat 1000 ja 1250mm leveät. Rei'itys kelalta kelalle tai voidaan leikata arkeiksi.  
**Huom. Kelalta rei'ityksen etuna on suuri materiaali- /kustannussäästö verrattuna arkkirei'itykseen.**
- Arkit **S** - 1000x2000mm  
**M** - 1250x2500mm  
**L** - 1500x3000mm

### Tuotteen jatkojalostus ja viimeistely Reikälevy Oy:llä

Reikälevyt voidaan rei'ityksen jälkeen jatkojalostaa teille parhaiten sopivaan muotoon ja valmiusasteeseen saakka. Tuotteet lajitellaan ja pakataan ohjeidenne mukaan ja toimitetaan antamiinne osoitteisiin.

Palveluluitamme mm.

- Rei'itetyn levyn leikkaus haluamiinne mittoihin.
- Aukotus ja muiden reikien lisäys levytyökeskuksemme avulla.
- Taivutamme levyn haluttuun muotoon särmäämällä.
- Pintakäsittelyt. Fosfointi, passivointi, pulveri- tai märkämaalaukset RAL-värikartan mukaisilla väreillä.

Tuotannon eri työvaiheiden teko yhdellä kertaa samalla toimittajalla, säästää kustannuksia ja lisää tehokkuutta merkittävästi.

**Soita ja kysy lisää**  
**010 425 8000**



Jätä tarjouspyyntö [www.reikalevy.fi/reikalevyt/reikalevyluettelo.html](http://www.reikalevy.fi/reikalevyt/reikalevyluettelo.html)

**Reikälevy Oy**

Yrittäjätie 22 - 62375 Ylihärmä. Puh. 010 425 8000 - Email [asiakaspalvelu@reikalevy.fi](mailto:asiakaspalvelu@reikalevy.fi)



Tyypimerkintä	Reikä (H)	Reikäjako (C)	Reikäväli (P)	Läpinäkyvyys	Reikäjakotyyppi
257530	2,5 mm	4,3 mm	1,8 mm	30,2 %	2

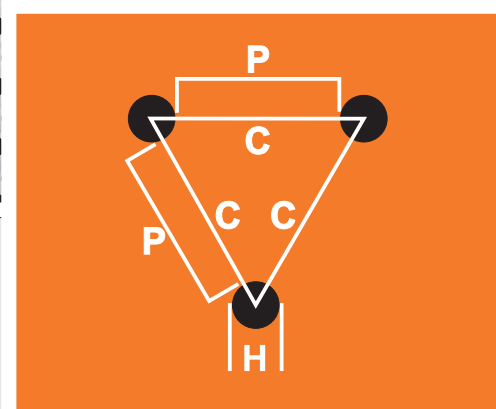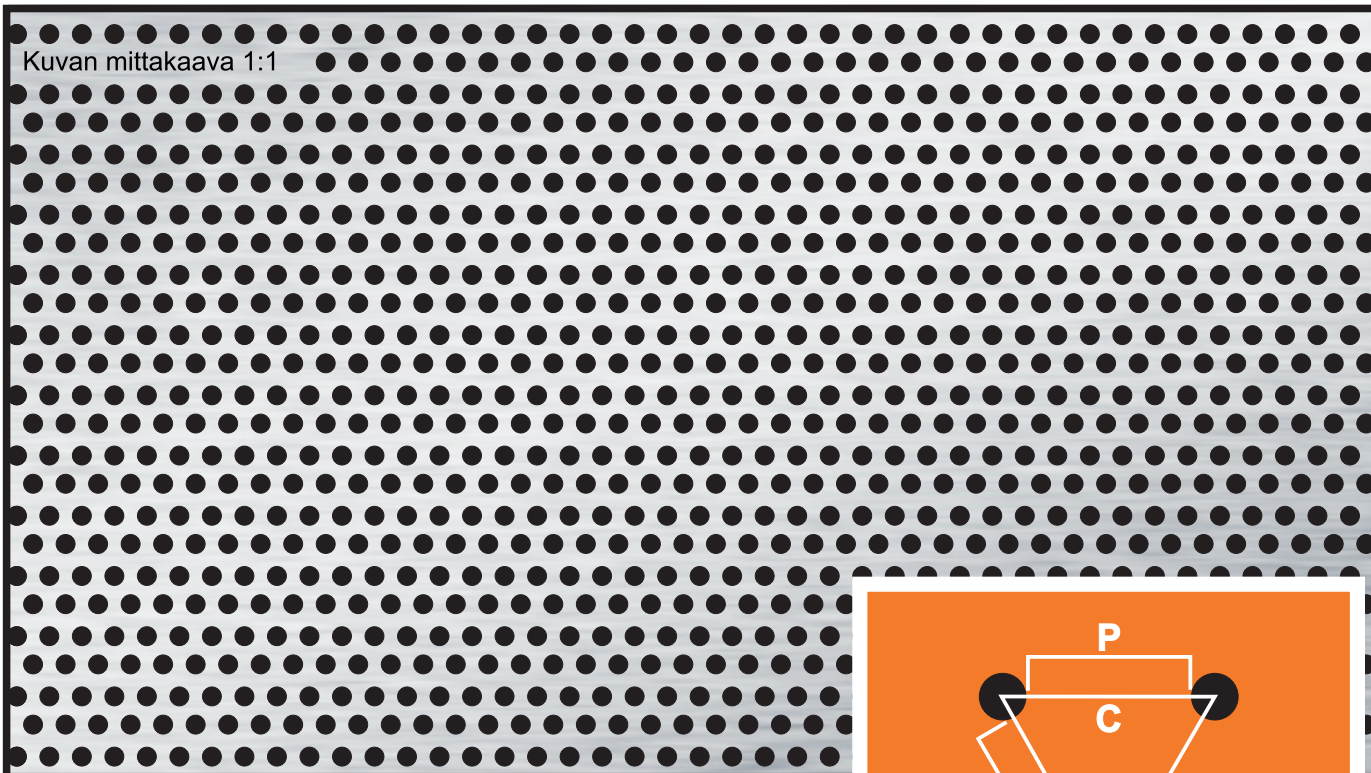

### Materiaalit ja vahvuudet

- Ruostumaton teräs (RST) 0,6 - 1,0 mm
- Haponkestävä teräs (HST) 0,6 - 1,0 mm
- Teräs / sinkitty teräs 0,6 - 1,5 (2,0) mm
- Alumiini, messinki, kupari 0,6 - 1,5 (2,0) mm

### Materiaali koot

- Kelat 1000 ja 1250mm leveät. Rei'itys kelalta kelalle tai voidaan leikata arkeiksi.  
**Huom. Kelalta rei'ityksen etuna on suuri materiaali- /kustannussäästö verrattuna arkkirei'itykseen.**
- Arkit **S** - 1000x2000mm  
**M** - 1250x2500mm  
**L** - 1500x3000mm

### Tuotteen jatkojalostus ja viimeistely Reikälevy Oy:llä

Reikälevyt voidaan rei'ityksen jälkeen jatkojalostaa teille parhaiten sopivaan muotoon ja valmiusasteeseen saakka. Tuotteet lajitellaan ja pakataan ohjeidenne mukaan ja toimitetaan antamiinne osoitteisiin.

Palveluluitamme mm.

- Rei'itetyn levyn leikkaus haluamiinne mittoihin.
- Aukotus ja muiden reikien lisäys levytyökeskuksemme avulla.
- Taivutamme levyn haluttuun muotoon särmäämällä.
- Pintakäsittelyt. Fosfointi, passivointi, pulveri- tai märkämaalaus RAL-värikartan mukaisilla väreillä.

Tuotannon eri työvaiheiden teko yhdellä kertaa samalla toimittajalla, säästää kustannuksia ja lisää tehokkuutta merkittävästi.

**Soita ja kysy lisää**  
**010 425 8000**

Jätä tarjouspyyntö [www.reikalevy.fi/reikalevyt/reikalevyluettelo.html](http://www.reikalevy.fi/reikalevyt/reikalevyluettelo.html)

**Reikälevy Oy**

Yrittäjätie 22 - 62375 Ylihärmä. Puh. 010 425 8000 - Email [asiakaspalvelu@reikalevy.fi](mailto:asiakaspalvelu@reikalevy.fi)





Tyypimerkintä	Reikä (H)	Reikäjako (C)	Reikäväli (P)	Läpinäkyvyys	Reikäjakotyyppi
309003	3,0 mm	15,6 mm	12,6 mm	3,4 %	2



Kuvan mittakaava 1:1

### Materiaalit ja vahvuudet

- |                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| ■ Ruostumaton teräs (RST)    | 0,6 - 1,0 mm       |
| ■ Haponkestävä teräs (HST)   | 0,6 - 1,0 mm       |
| ■ Teräs / sinkitty teräs     | 0,6 - 1,5 (2,0) mm |
| ■ Alumiini, messinki, kupari | 0,6 - 1,5 (2,0) mm |

### Materiaali koot

- Kelat 1000 ja 1250mm leveät. Rei'itys kelalta kelalle tai voidaan leikata arkeiksi.  
**Huom. Kelalta rei'ityksen etuna on suuri materiaali- /kustannussäästö verrattuna arkkirei'itykseen.**
- Arkit **S** - 1000x2000mm  
**M** - 1250x2500mm  
**L** - 1500x3000mm

### Tuotteen jatkojalostus ja viimeistely Reikälevy Oy:llä

Reikälevyt voidaan rei'ityksen jälkeen jatkojalostaa teille parhaiten sopivaan muotoon ja valmiusasteeseen saakka. Tuotteet lajitellaan ja pakataan ohjeidenne mukaan ja toimitetaan antamiinne osoitteisiin.

Palveluluitamme mm.

- Rei'itetyn levyn leikkaus haluamiinne mittoihin.
- Aukotus ja muiden reikien lisäys levytyökeskuksemme avulla.
- Taivutamme levyn haluttuun muotoon särmäämällä.
- Pintakäsittelyt. Fosfointi, passivointi, pulveri- tai märkämaalaukset RAL-värikartan mukaisilla väreillä.

Tuotannon eri työvaiheiden teko yhdellä kertaa samalla toimittajalla, säästää kustannuksia ja lisää tehokkuutta merkittävästi.

**Soita ja kysy lisää**  
**010 425 8000**



Jätä tarjouspyyntö [www.reikalevy.fi/reikalevyt/reikalevylyuettelo.html](http://www.reikalevy.fi/reikalevyt/reikalevylyuettelo.html)

**Reikälevy Oy**

Yrittäjätie 22 - 62375 Ylihärmä. Puh. 010 425 8000 - Email [asiakaspalvelu@reikalevy.fi](mailto:asiakaspalvelu@reikalevy.fi)



Tyypimerkintä	Reikä (H)	Reikäjako (C)	Reikäväli (P)	Läpinäkyvyys	Reikäjakotyyppi
307505	3,0 mm	13,0 mm	10,0 mm	4,8 %	2

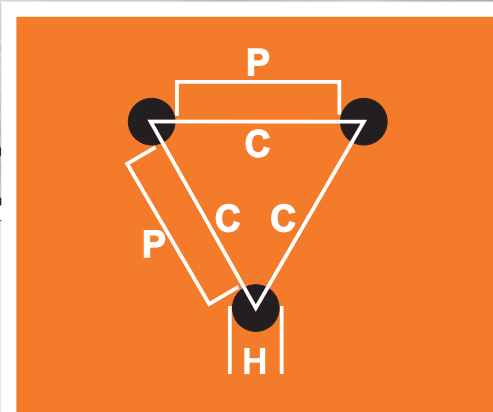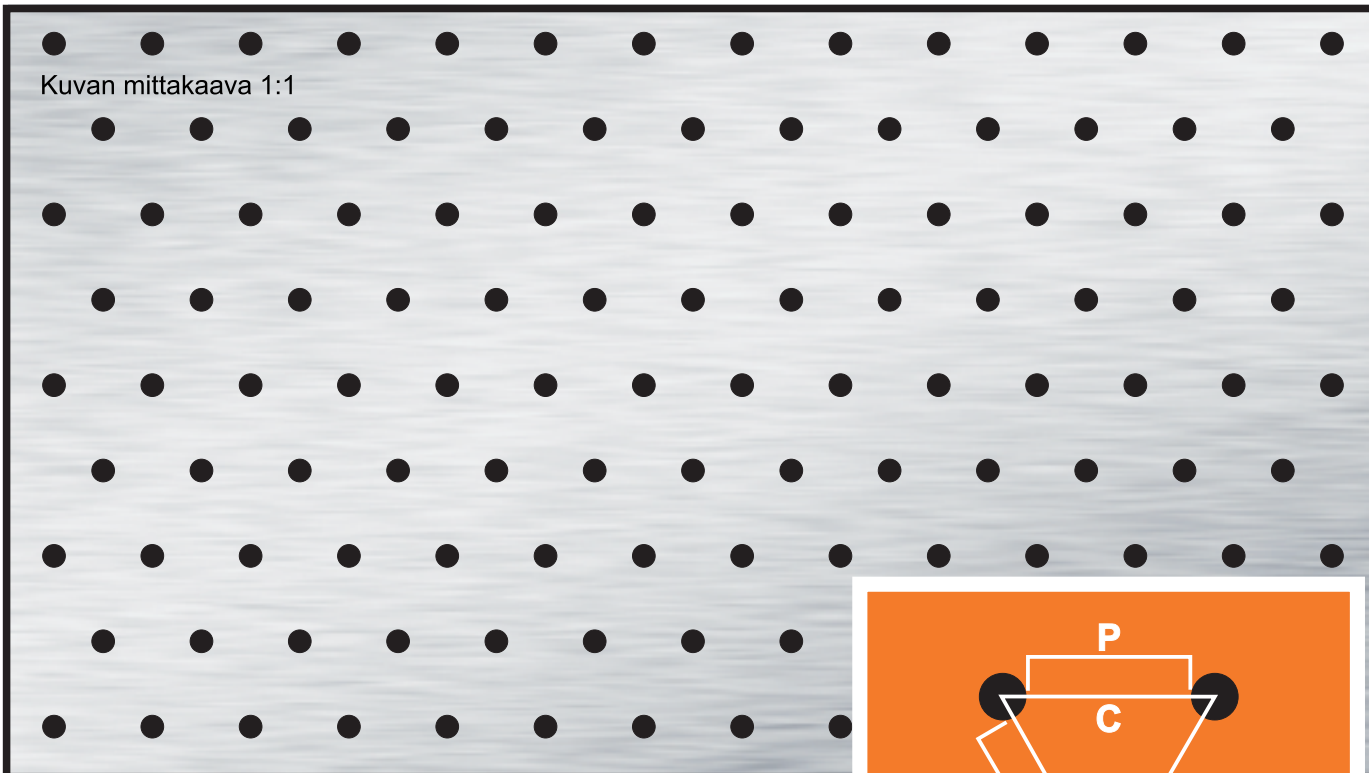

### Materiaalit ja vahvuudet

- Ruostumaton teräs (RST) 0,6 - 1,0 mm
- Haponkestävä teräs (HST) 0,6 - 1,0 mm
- Teräs / sinkitty teräs 0,6 - 1,5 (2,0) mm
- Alumiini, messinki, kupari 0,6 - 1,5 (2,0) mm

### Materiaali koot

- Kelat 1000 ja 1250mm leveät. Rei'itys kelalta kelalle tai voidaan leikata arkeiksi.  
**Huom. Kelalta rei'ityksen etuna on suuri materiaali- /kustannussäästö verrattuna arkkirei'itykseen.**
- Arkit **S** - 1000x2000mm  
**M** - 1250x2500mm  
**L** - 1500x3000mm

### Tuotteen jatkojalostus ja viimeistely Reikälevy Oy:llä

Reikälevyt voidaan rei'ityksen jälkeen jatkojalostaa teille parhaiten sopivaan muotoon ja valmiusasteeseen saakka. Tuotteet lajitellaan ja pakataan ohjeidenne mukaan ja toimitetaan antamiinne osoitteisiin.

Palveluluitamme mm.

- Rei'itetyn levyn leikkaus haluamiinne mittoihin.
- Aukotus ja muiden reikien lisäys levytyökeskuksemme avulla.
- Taivutamme levyn haluttuun muotoon särmäämällä.
- Pintakäsittelyt. Fosfointi, passivointi, pulveri- tai märkämaalaukset RAL-värikartan mukaisilla väreillä.

Tuotannon eri työvaiheiden teko yhdellä kertaa samalla toimittajalla, säästää kustannuksia ja lisää tehokkuutta merkittävästi.



**Soita ja kysy lisää**  
**010 425 8000**

Jätä tarjouspyyntö [www.reikalevy.fi/reikalevyt/reikalevylyuettelo.html](http://www.reikalevy.fi/reikalevyt/reikalevylyuettelo.html)

**Reikälevy Oy**

Yrittäjätie 22 - 62375 Ylihärmä. Puh. 010 425 8000 - Email [asiakaspalvelu@reikalevy.fi](mailto:asiakaspalvelu@reikalevy.fi)

Tyypimerkintä	Reikä (H)	Reikäjako (C)	Reikäväli (P)	Läpinäkyvyys	Reikäjakotyyppi
309009	3,0 mm	9,0 mm	6,0 mm	8,7 %	3

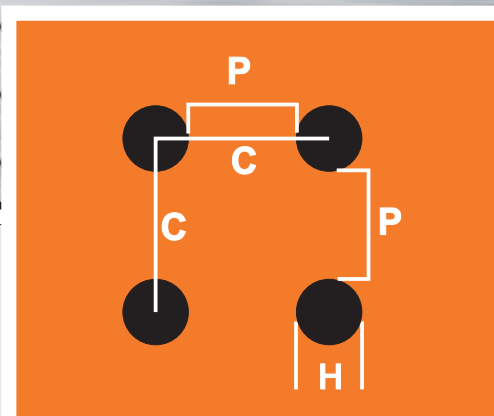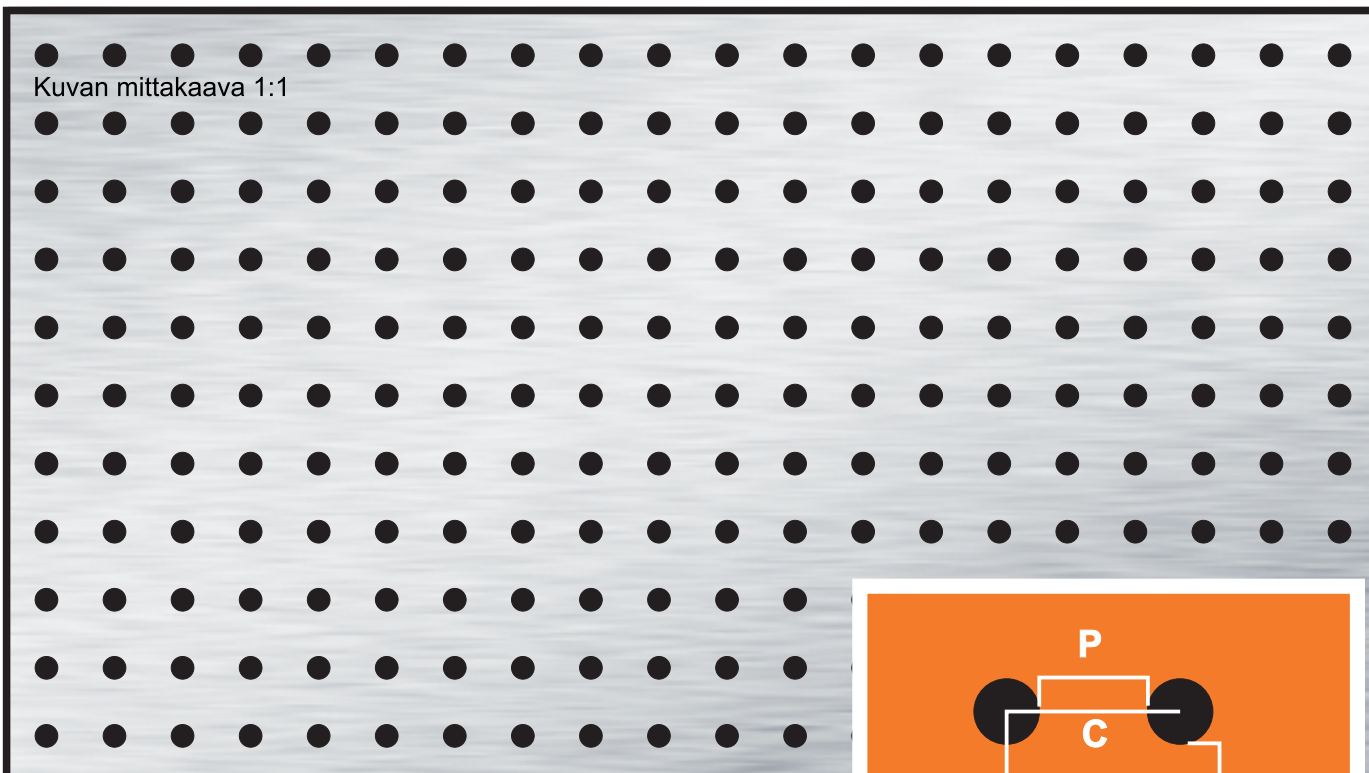

## Materiaalit ja vahvuudet

- Ruostumaton teräs (RST) 0,6 - 1,0 mm
- Haponkestävä teräs (HST) 0,6 - 1,0 mm
- Teräs / sinkitty teräs 0,6 - 1,5 (2,0) mm
- Alumiini, messinki, kupari 0,6 - 1,5 (2,0) mm

## Materiaali koot

- Kelat 1000 ja 1250mm leveät. Rei'itys kelalta kelalle tai voidaan leikata arkeiksi.  
**Huom. Kelalta rei'ityksen etuna on suuri materiaali- /kustannussäästö verrattuna arkkirei'itykseen.**
- Arkit **S** - 1000x2000mm  
**M** - 1250x2500mm  
**L** - 1500x3000mm

## Tuotteen jatkojalostus ja viimeistely Reikälevy Oy:llä

Reikälevyt voidaan rei'ityksen jälkeen jatkojalostaa teille parhaiten sopivaan muotoon ja valmiusasteeseen saakka. Tuotteet lajitellaan ja pakataan ohjeidenne mukaan ja toimitetaan antamiinne osoitteisiin.

Palveluluitamme mm.

- Rei'itetyn levyn leikkaus haluamiinne mittoihin.
- Aukotus ja muiden reikien lisäys levytyökeskuksemme avulla.
- Taivutamme levyn haluttuun muotoon särmäämällä.
- Pintakäsittelyt. Fosfointi, passivointi, pulveri- tai märkämaalaukset RAL-värikartan mukaisilla väreillä.

Tuotannon eri työvaiheiden teko yhdellä kertaa samalla toimittajalla, säästää kustannuksia ja lisää tehokkuutta merkittävästi.



**Soita ja kysy lisää**  
**010 425 8000**

Jätä tarjouspyyntö [www.reikalevy.fi/reikalevyt/reikalevylyuettelo.html](http://www.reikalevy.fi/reikalevyt/reikalevylyuettelo.html)

**Reikälevy Oy**

Yrittäjätie 22 - 62375 Ylihärmä. Puh. 010 425 8000 - Email [asiakaspalvelu@reikalevy.fi](mailto:asiakaspalvelu@reikalevy.fi)

Tyypimerkintä	Reikä (H)	Reikäjako (C)	Reikäväli (P)	Läpinäkyvyys	Reikäjakotyyppi
309010	3,0 mm	9,0 mm	6,0 mm	10,1 %	1

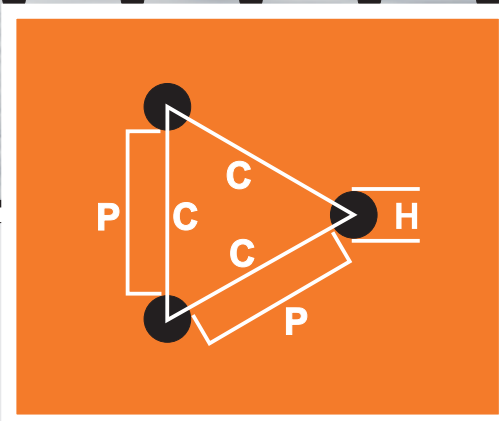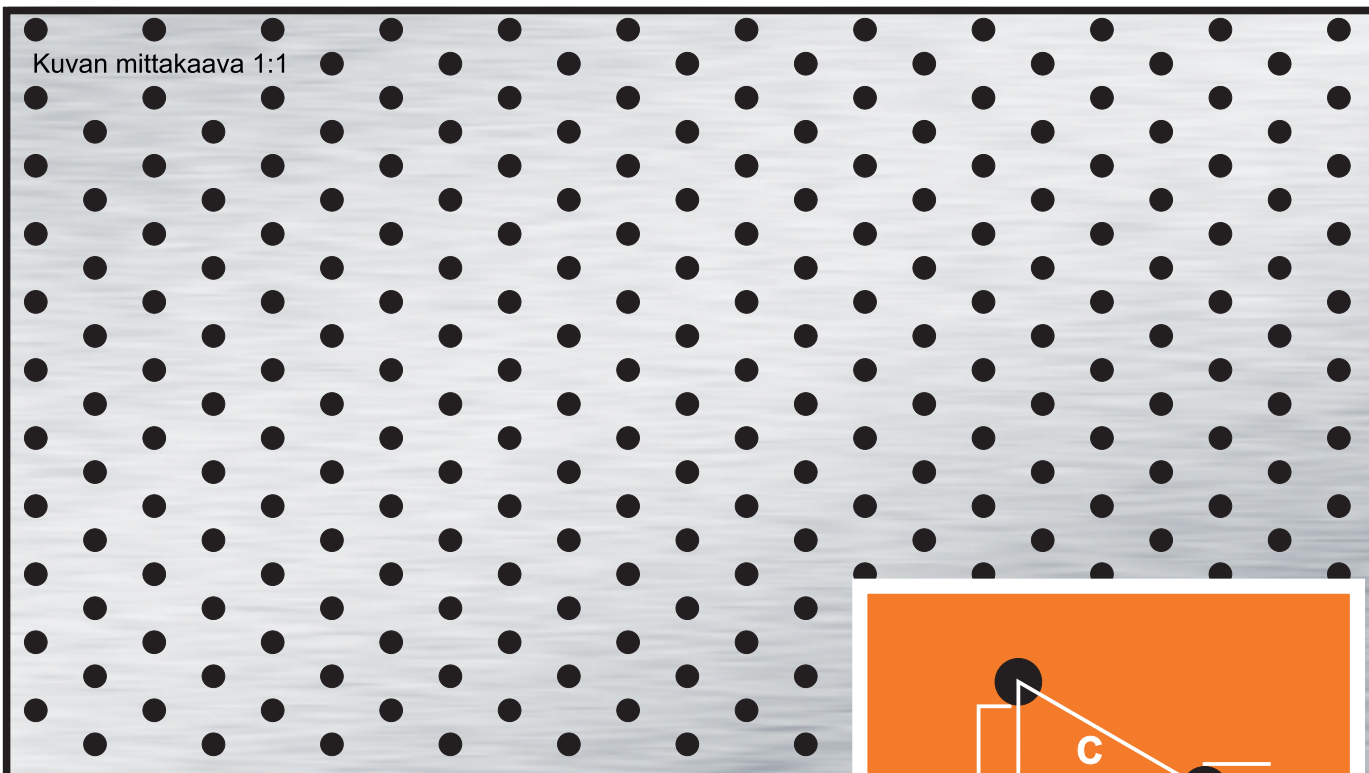

## Materiaalit ja vahvuudet

- Ruostumaton teräs (RST) 0,6 - 1,0 mm
- Haponkestävä teräs (HST) 0,6 - 1,0 mm
- Teräs / sinkitty teräs 0,6 - 1,5 (2,0) mm
- Alumiini, messinki, kupari 0,6 - 1,5 (2,0) mm

## Materiaali koot

- Kelat 1000 ja 1250mm leveät. Rei'itys kelalta kelalle tai voidaan leikata arkeiksi.  
**Huom. Kelalta rei'ityksen etuna on suuri materiaali- /kustannussäästö verrattuna arkkirei'itykseen.**
- Arkit **S** - 1000x2000mm  
**M** - 1250x2500mm  
**L** - 1500x3000mm

## Tuotteen jatkojalostus ja viimeistely Reikälevy Oy:llä

Reikälevyt voidaan rei'ityksen jälkeen jatkojalostaa teille parhaiten sopivaan muotoon ja valmiusasteeseen saakka. Tuotteet lajitellaan ja pakataan ohjeidenne mukaan ja toimitetaan antamiinne osoitteisiin.

Palveluluitamme mm.

- Rei'itetyn levyn leikkaus haluamiinne mittoihin.
- Aukotus ja muiden reikien lisäys levytyökeskuksemme avulla.
- Taivutamme levyn haluttuun muotoon särmäämällä.
- Pintakäsittelyt. Fosfointi, passivointi, pulveri- tai märkämaalaus RAL-värikartan mukaisilla väreillä.

Tuotannon eri työvaiheiden teko yhdellä kertaa samalla toimittajalla, säästää kustannuksia ja lisää tehokkuutta merkittävästi.



**Soita ja kysy lisää**  
**010 425 8000**

Jätä tarjouspyyntö [www.reikalevy.fi/reikalevyt/reikalevyluettelo.html](http://www.reikalevy.fi/reikalevyt/reikalevyluettelo.html)

**Reikälevy Oy**

Yrittäjätie 22 - 62375 Ylihärmä. Puh. 010 425 8000 - Email [asiakaspalvelu@reikalevy.fi](mailto:asiakaspalvelu@reikalevy.fi)

Tyypimerkintä	Reikä (H)	Reikäjako (C)	Reikäväli (P)	Läpinäkyvyys	Reikäjakotyyppi
307513	3,0 mm	7,5 mm	4,5 mm	12,6 %	3

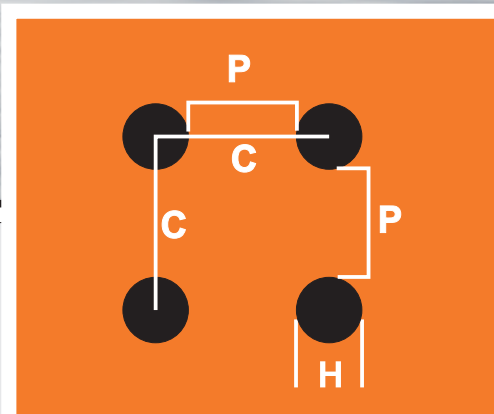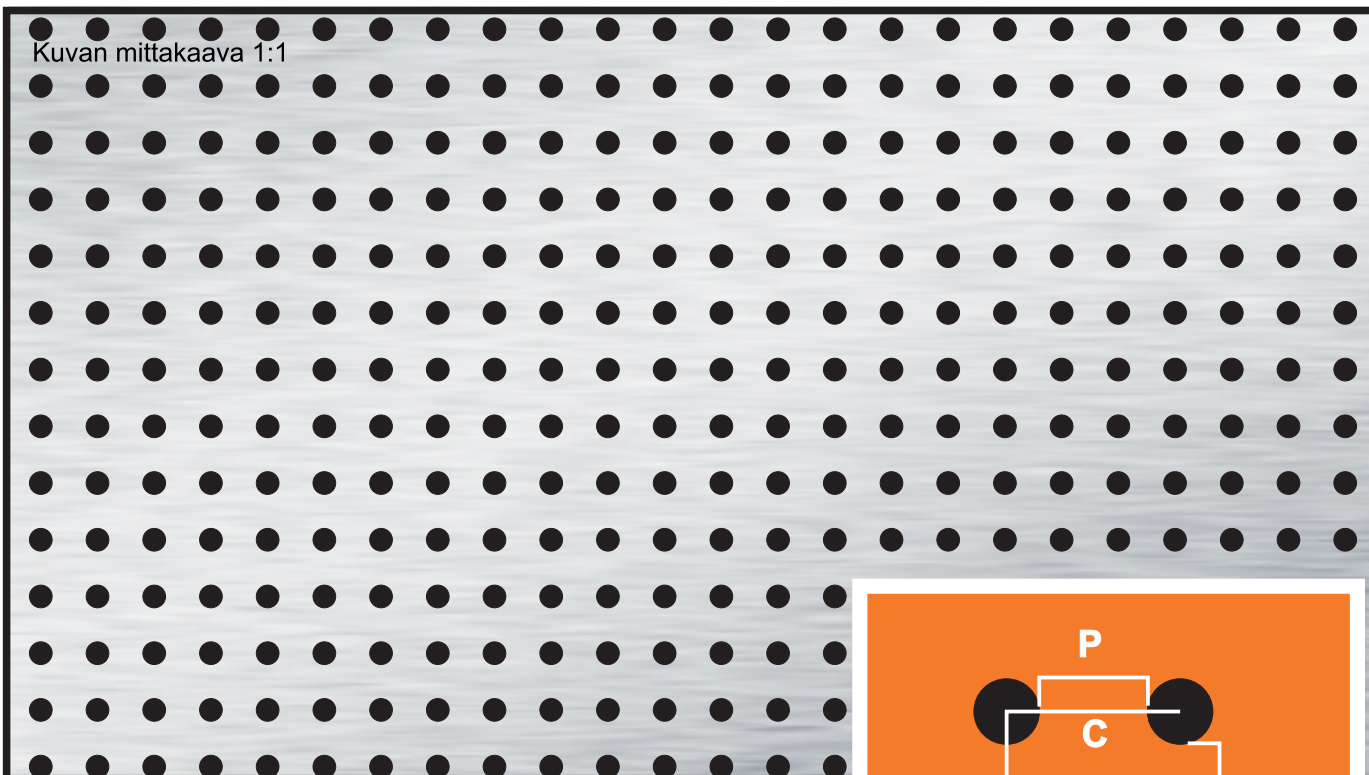

## Materiaalit ja vahvuudet

- Ruostumaton teräs (RST) 0,6 - 1,0 mm
- Haponkestävä teräs (HST) 0,6 - 1,0 mm
- Teräs / sinkitty teräs 0,6 - 1,5 (2,0) mm
- Alumiini, messinki, kupari 0,6 - 1,5 (2,0) mm

## Materiaali koot

- Kelat 1000 ja 1250mm leveät. Rei'itys kelalta kelalle tai voidaan leikata arkeiksi.  
**Huom. Kelalta rei'ityksen etuna on suuri materiaali- /kustannussäästö verrattuna arkkirei'itykseen.**
- Arkit **S** - 1000x2000mm  
**M** - 1250x2500mm  
**L** - 1500x3000mm

## Tuotteen jatkojalostus ja viimeistely Reikälevy Oy:llä

Reikälevyt voidaan rei'ityksen jälkeen jatkojalostaa teille parhaiten sopivaan muotoon ja valmiusasteeseen saakka. Tuotteet lajitellaan ja pakataan ohjeidenne mukaan ja toimitetaan antamiinne osoitteisiin.

Palveluluitamme mm.

- Rei'itetyn levyn leikkaus haluamiinne mittoihin.
- Aukotus ja muiden reikien lisäys levytyökeskuksemme avulla.
- Taivutamme levyn haluttuun muotoon särmäämällä.
- Pintakäsittelyt. Fosfointi, passivointi, pulveri- tai märkämaalaukset RAL-värikartan mukaisilla väreillä.

Tuotannon eri työvaiheiden teko yhdellä kertaa samalla toimittajalla, säästää kustannuksia ja lisää tehokkuutta merkittävästi.

**Soita ja kysy lisää**  
**010 425 8000**



Jätä tarjouspyyntö [www.reikalevy.fi/reikalevyt/reikalevylyuettelo.html](http://www.reikalevy.fi/reikalevyt/reikalevylyuettelo.html)

**Reikälevy Oy**

Yrittäjätie 22 - 62375 Ylihärmä. Puh. 010 425 8000 - Email [asiakaspalvelu@reikalevy.fi](mailto:asiakaspalvelu@reikalevy.fi)



Tyypimerkintä	Reikä (H)	Reikäjako (C)	Reikäväli (P)	Läpinäkyvyys	Reikäjakotyyppi
307515	3,0 mm	7,5 mm	4,0 mm	14,5 %	1

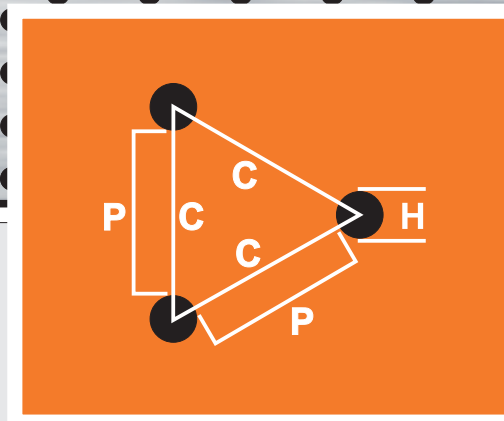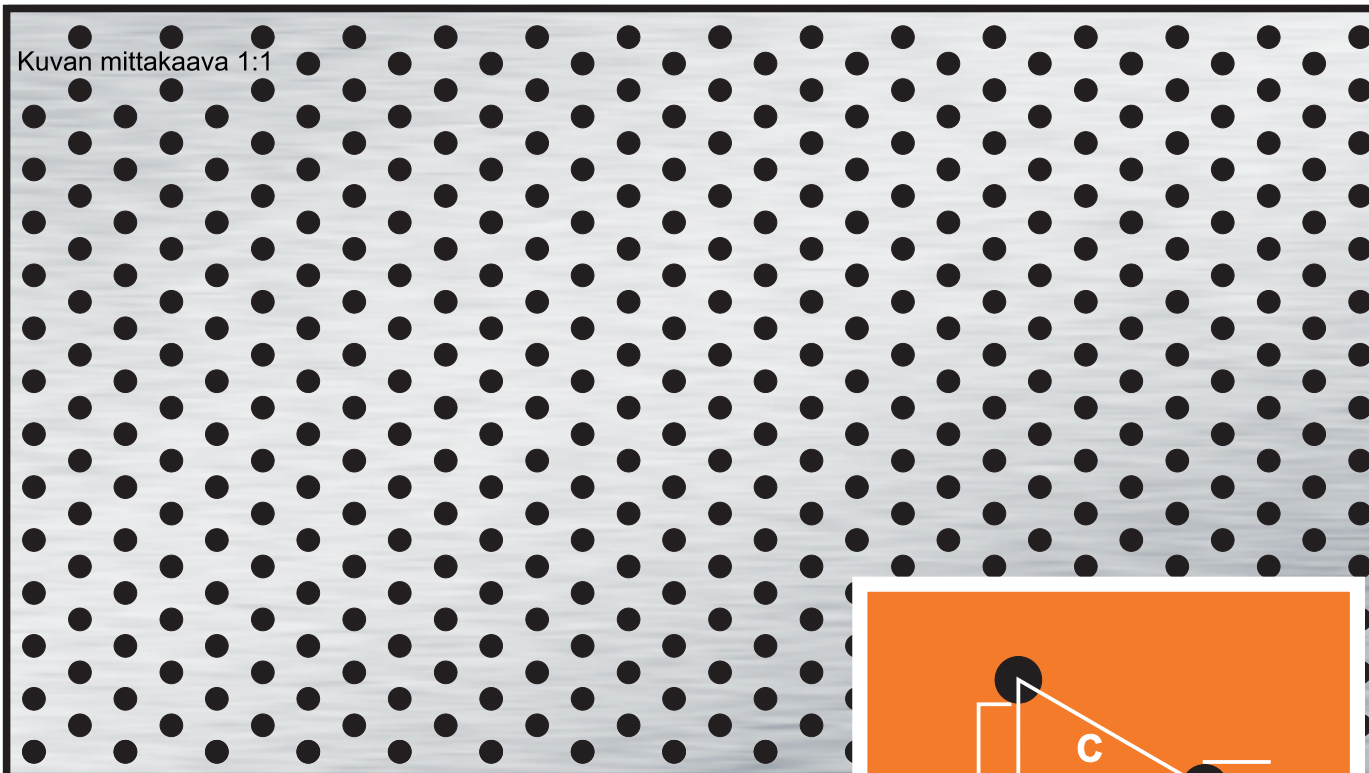

### Materiaalit ja vahvuudet

- Ruostumaton teräs (RST) 0,6 - 1,0 mm
- Haponkestävä teräs (HST) 0,6 - 1,0 mm
- Teräs / sinkitty teräs 0,6 - 1,5 (2,0) mm
- Alumiini, messinki, kupari 0,6 - 1,5 (2,0) mm

### Materiaali koot

- Kelat 1000 ja 1250mm leveät. Rei'itys kelalta kelalle tai voidaan leikata arkeiksi.  
**Huom. Kelalta rei'ityksen etuna on suuri materiaali- /kustannussäästö verrattuna arkkirei'itykseen.**
- Arkit **S** - 1000x2000mm  
**M** - 1250x2500mm  
**L** - 1500x3000mm

### Tuotteen jatkojalostus ja viimeistely Reikälevy Oy:llä

Reikälevyt voidaan rei'ityksen jälkeen jatkojalostaa teille parhaiten sopivaan muotoon ja valmiusasteeseen saakka. Tuotteet lajitellaan ja pakataan ohjeidenne mukaan ja toimitetaan antamiinne osoitteisiin.

Palveluluitamme mm.

- Rei'itetyn levyn leikkaus haluamiinne mittoihin.
- Aukotus ja muiden reikien lisäys levytyökeskuksemme avulla.
- Taivutamme levyn haluttuun muotoon särmäämällä.
- Pintakäsittelyt. Fosfointi, passivointi, pulveri- tai märkämaalaus RAL-värikartan mukaisilla väreillä.

Tuotannon eri työvaiheiden teko yhdellä kertaa samalla toimittajalla, säästää kustannuksia ja lisää tehokkuutta merkittävästi.

**Soita ja kysy lisää**  
**010 425 8000**



Jätä tarjouspyyntö [www.reikalevy.fi/reikalevyt/reikalevyluettelo.html](http://www.reikalevy.fi/reikalevyt/reikalevyluettelo.html)

**Reikälevy Oy**

Yrittäjätie 22 - 62375 Ylihärmä. Puh. 010 425 8000 - Email [asiakaspalvelu@reikalevy.fi](mailto:asiakaspalvelu@reikalevy.fi)



Tyypimerkintä	Reikä (H)	Reikäjako (C)	Reikäväli (P)	Läpinäkyvyys	Reikäjakotyyppi
309030	3,0 mm	5,2 mm	2,2 mm	30,2 %	2

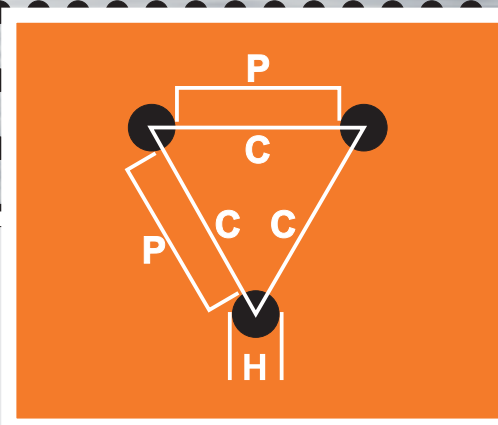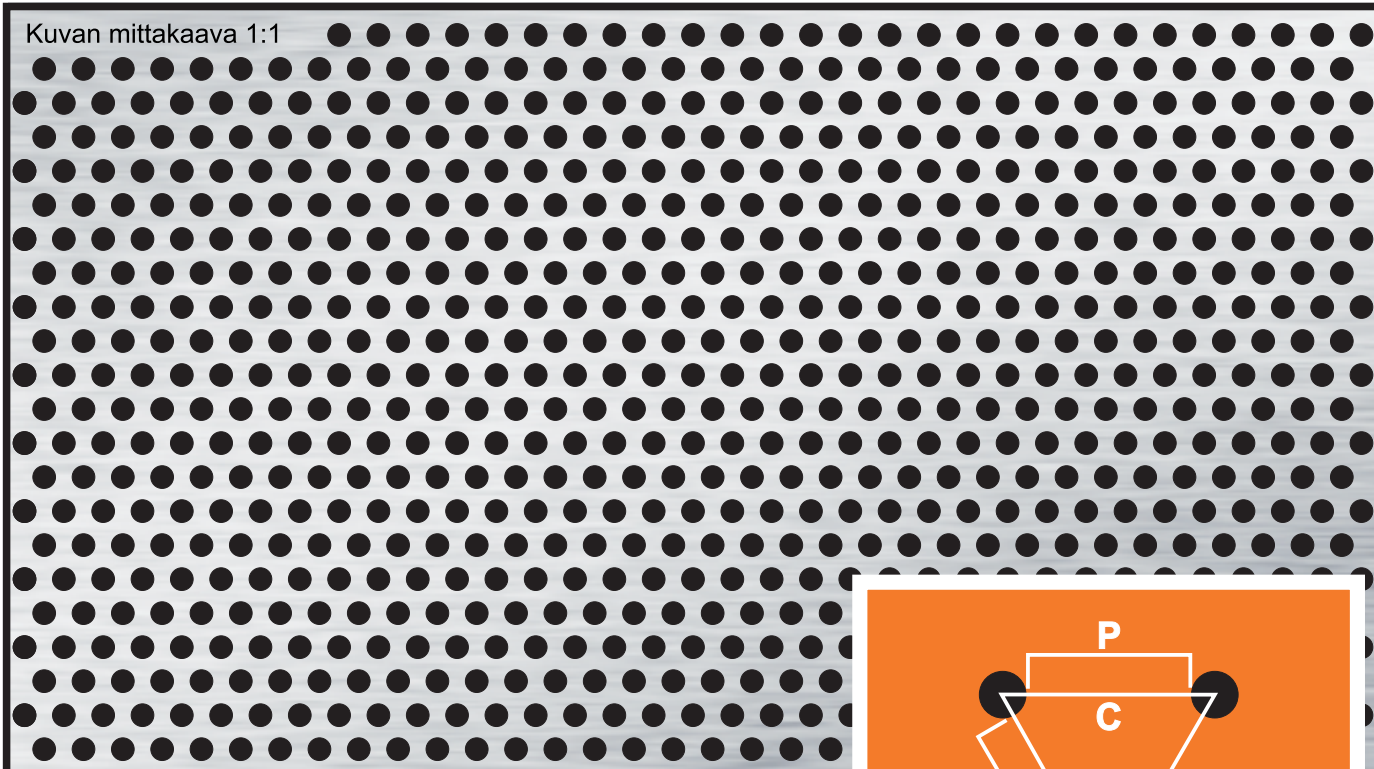

### Materiaalit ja vahvuudet

- Ruostumaton teräs (RST) 0,6 - 1,0 mm
- Haponkestävä teräs (HST) 0,6 - 1,0 mm
- Teräs / sinkitty teräs 0,6 - 1,5 (2,0) mm
- Alumiini, messinki, kupari 0,6 - 1,5 (2,0) mm

### Materiaali koot

- Kelat 1000 ja 1250mm leveät. Rei'itys kelalta kelalle tai voidaan leikata arkeiksi.  
**Huom. Kelalta rei'ityksen etuna on suuri materiaali- /kustannussäästö verrattuna arkkirei'itykseen.**
- Arkit **S** - 1000x2000mm  
**M** - 1250x2500mm  
**L** - 1500x3000mm

### Tuotteen jatkojalostus ja viimeistely Reikälevy Oy:llä

Reikälevyt voidaan rei'ityksen jälkeen jatkojalostaa teille parhaiten sopivaan muotoon ja valmiusasteeseen saakka. Tuotteet lajitellaan ja pakataan ohjeidenne mukaan ja toimitetaan antamiinne osoitteisiin.

Palveluluitamme mm.

- Rei'itetyn levyn leikkaus haluamiinne mittoihin.
- Aukotus ja muiden reikien lisäys levytyökeskuksemme avulla.
- Taivutamme levyn haluttuun muotoon särmäämällä.
- Pintakäsittelyt. Fosfointi, passivointi, pulveri- tai märkämaalaus RAL-värikartan mukaisilla väreillä.

Tuotannon eri työvaiheiden teko yhdellä kertaa samalla toimittajalla, säästää kustannuksia ja lisää tehokkuutta merkittävästi.

**Soita ja kysy lisää**  
**010 425 8000**



Jätä tarjouspyyntö [www.reikalevy.fi/reikalevyt/reikalevylyuettelo.html](http://www.reikalevy.fi/reikalevyt/reikalevylyuettelo.html)

**Reikälevy Oy**

Yrittäjätie 22 - 62375 Ylihärmä. Puh. 010 425 8000 - Email [asiakaspalvelu@reikalevy.fi](mailto:asiakaspalvelu@reikalevy.fi)

Tyypimerkintä	Reikä (H)	Reikäjako (C)	Reikäväli (P)	Läpinäkyvyys	Reikäjakotyyppi
307544	3,0 mm	4,3 mm	1,3 mm	44,1 %	2

Kuvan mittakaava 1:1

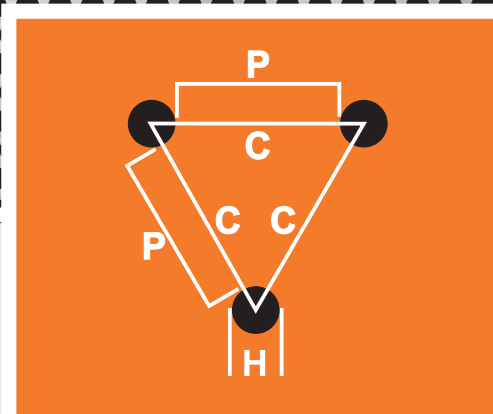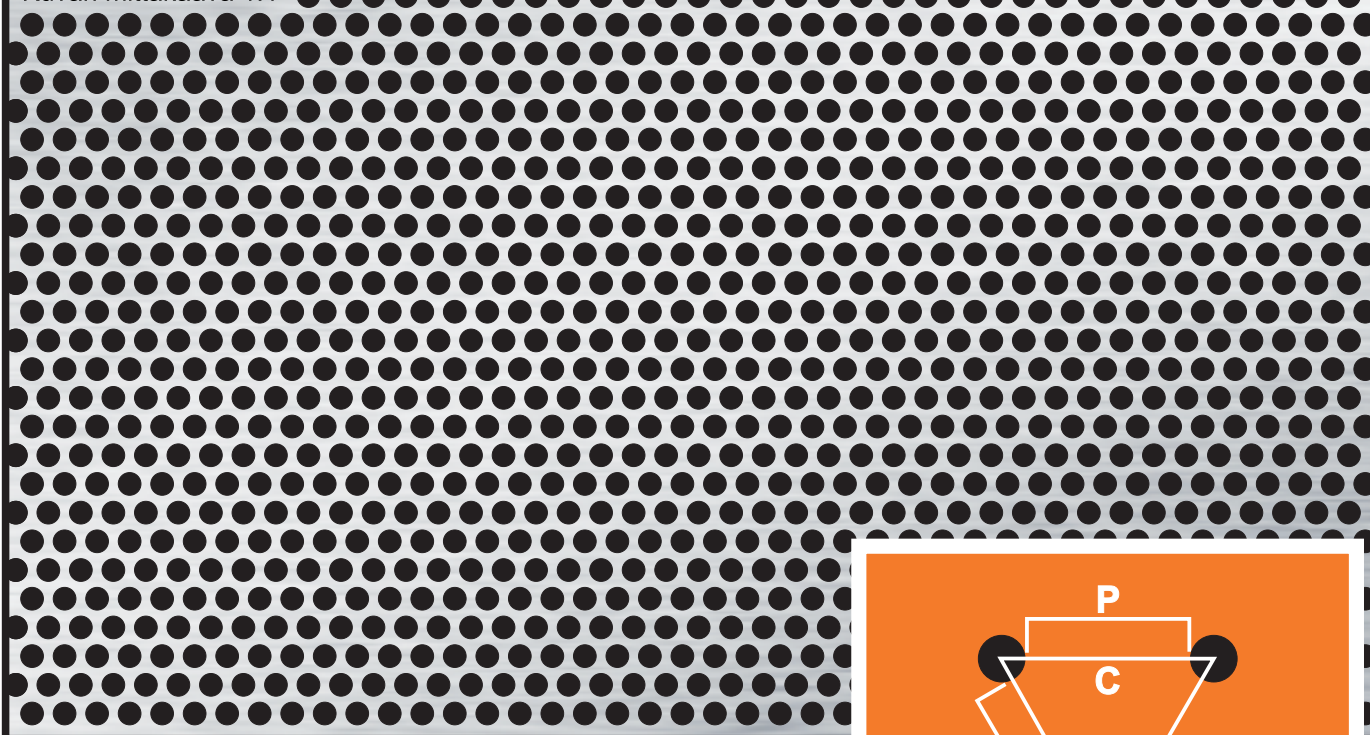

## Materiaalit ja vahvuudet

- Ruostumaton teräs (RST) 0,6 - 1,0 mm
- Haponkestävä teräs (HST) 0,6 - 1,0 mm
- Teräs / sinkitty teräs 0,6 - 1,5 (2,0) mm
- Alumiini, messinki, kupari 0,6 - 1,5 (2,0) mm

## Materiaali koot

- Kelat 1000 ja 1250mm leveät. Rei'itys kelalta kelalle tai voidaan leikata arkeiksi.  
**Huom. Kelalta rei'ityksen etuna on suuri materiaali- /kustannussäästö verrattuna arkkirei'itykseen.**
- Arkit **S** - 1000x2000mm  
**M** - 1250x2500mm  
**L** - 1500x3000mm

## Tuotteen jatkojalostus ja viimeistely Reikälevy Oy:llä

Reikälevyt voidaan rei'ityksen jälkeen jatkojalostaa teille parhaiten sopivaan muotoon ja valmiusasteeseen saakka. Tuotteet lajitellaan ja pakataan ohjeidenne mukaan ja toimitetaan antamiinne osoitteisiin.

Palveluluitamme mm.

- Rei'itetyn levyn leikkaus haluamiinne mittoihin.
- Aukotus ja muiden reikien lisäys levytyökeskuksemme avulla.
- Taivutamme levyn haluttuun muotoon särmäämällä.
- Pintakäsittelyt. Fosfatointi, passivointi, pulveri- tai märkämaalaus RAL-värikartan mukaisilla väreillä.

Tuotannon eri työvaiheiden teko yhdellä kertaa samalla toimittajalla, säästää kustannuksia ja lisää tehokkuutta merkittävästi.

**Soita ja kysy lisää**  
**010 425 8000**


Jätä tarjouspyyntö [www.reikalevy.fi/reikalevyt/reikalevylyuettelo.html](http://www.reikalevy.fi/reikalevyt/reikalevylyuettelo.html)

**Reikälevy Oy**

Yrittäjätie 22 - 62375 Ylihärmä. Puh. 010 425 8000 - Email [asiakaspalvelu@reikalevy.fi](mailto:asiakaspalvelu@reikalevy.fi)



Tyypimerkintä	Reikä (H)	Reikäjako (C)	Reikäväli (P)	Läpinäkyvyys	Reikäjakotyyppi
351203	3,5 mm	20,8 mm	17,3 mm	2,6 %	2

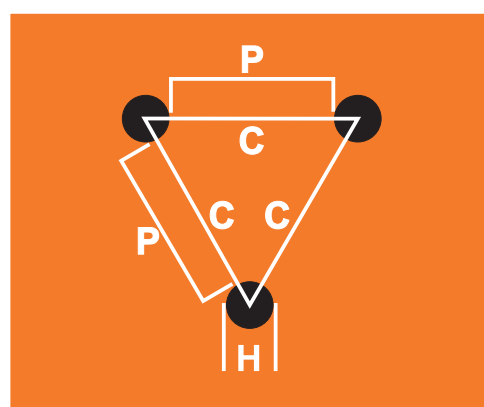

## Materiaalit ja vahvuudet

- Ruostumaton teräs (RST) 0,6 - 1,0 mm
- Haponkestävä teräs (HST) 0,6 - 1,0 mm
- Teräs / sinkitty teräs 0,6 - 1,5 (2,0) mm
- Alumiini, messinki, kupari 0,6 - 1,5 (2,0) mm

## Materiaali koot

- Kelat 1000 ja 1250mm leveät. Rei'itys kelalta kelalle tai voidaan leikata arkeiksi.  
**Huom. Kelalta rei'ityksen etuna on suuri materiaali- /kustannussäästö verrattuna arkkirei'itykseen.**
- Arkit **S** - 1000x2000mm  
**M** - 1250x2500mm  
**L** - 1500x3000mm

## Tuotteen jatkojalostus ja viimeistely Reikälevy Oy:llä

Reikälevyt voidaan rei'ityksen jälkeen jatkojalostaa teille parhaiten sopivaan muotoon ja valmiusasteeseen saakka. Tuotteet lajitellaan ja pakataan ohjeidenne mukaan ja toimitetaan antamiinne osoitteisiin.

Palveluluitamme mm.

- Rei'itetyn levyn leikkaus haluamiinne mittoihin.
- Aukotus ja muiden reikien lisäys levytyökeskuksemme avulla.
- Taivutamme levyn haluttuun muotoon särmäämällä.
- Pintakäsittelyt. Fosfointi, passivointi, pulveri- tai märkämaalaus RAL-värikartan mukaisilla väreillä.

Tuotannon eri työvaiheiden teko yhdellä kertaa samalla toimittajalla, säästää kustannuksia ja lisää tehokkuutta merkittävästi.



**Soita ja kysy lisää**  
**010 425 8000**

Jätä tarjouspyyntö [www.reikalevy.fi/reikalevyt/reikalevylyuettelo.html](http://www.reikalevy.fi/reikalevyt/reikalevylyuettelo.html)

**Reikälevy Oy**

Yrittäjätie 22 - 62375 Ylihärmä. Puh. 010 425 8000 - Email [asiakaspalvelu@reikalevy.fi](mailto:asiakaspalvelu@reikalevy.fi)

Tyypimerkintä	Reikä (H)	Reikäjako (C)	Reikäväli (P)	Läpinäkyvyys	Reikäjakotyyppi
351207	3,5 mm	12,0 mm	8,5 mm	6,7 %	3

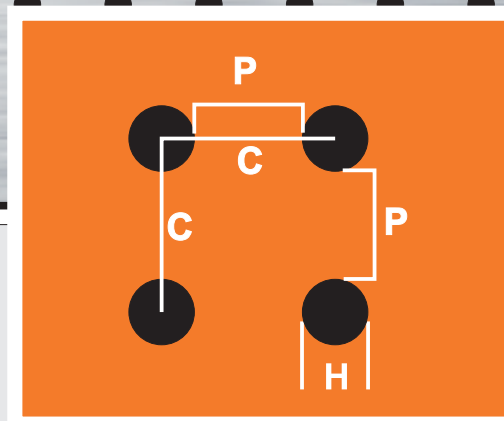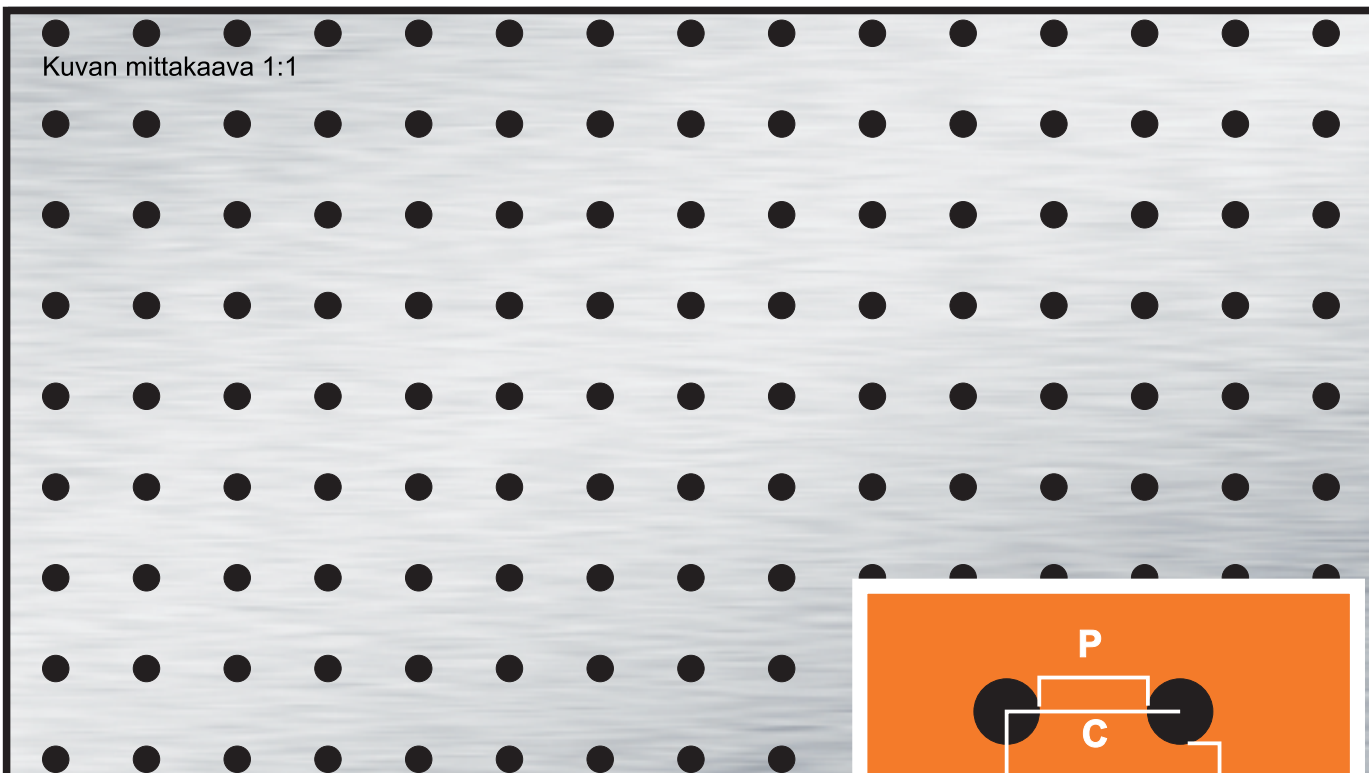

## Materiaalit ja vahvuudet

- Ruostumaton teräs (RST) 0,6 - 1,0 mm
- Haponkestävä teräs (HST) 0,6 - 1,0 mm
- Teräs / sinkitty teräs 0,6 - 1,5 (2,0) mm
- Alumiini, messinki, kupari 0,6 - 1,5 (2,0) mm

## Materiaali koot

- Kelat 1000 ja 1250mm leveät. Rei'itys kelalta kelalle tai voidaan leikata arkeiksi.  
**Huom. Kelalta rei'ityksen etuna on suuri materiaali- /kustannussäästö verrattuna arkkirei'itykseen.**
- Arkit **S** - 1000x2000mm  
**M** - 1250x2500mm  
**L** - 1500x3000mm

## Tuotteen jatkojalostus ja viimeistely Reikälevy Oy:llä

Reikälevyt voidaan rei'ityksen jälkeen jatkojalostaa teille parhaiten sopivaan muotoon ja valmiusasteeseen saakka. Tuotteet lajitellaan ja pakataan ohjeidenne mukaan ja toimitetaan antamiinne osoitteisiin.

Palveluluitamme mm.

- Rei'itetyn levyn leikkaus haluamiinne mittoihin.
- Aukotus ja muiden reikien lisäys levytyökeskuksemme avulla.
- Taivutamme levyn haluttuun muotoon särmäämällä.
- Pintakäsittelyt. Fosfointi, passivointi, pulveri- tai märkämaalaukset RAL-värikartan mukaisilla väreillä.

Tuotannon eri työvaiheiden teko yhdellä kertaa samalla toimittajalla, säästää kustannuksia ja lisää tehokkuutta merkittävästi.



**Soita ja kysy lisää**  
**010 425 8000**

Jätä tarjouspyyntö [www.reikalevy.fi/reikalevyt/reikalevylyuettelo.html](http://www.reikalevy.fi/reikalevyt/reikalevylyuettelo.html)

**Reikälevy Oy**

Yrittäjätie 22 - 62375 Ylihärmä. Puh. 010 425 8000 - Email [asiakaspalvelu@reikalevy.fi](mailto:asiakaspalvelu@reikalevy.fi)

Tyypimerkintä	Reikä (H)	Reikäjako (C)	Reikäväli (P)	Läpinäkyvyys	Reikäjakotyyppi
351208	3,5 mm	12,0 mm	8,5 mm	7,7 %	1

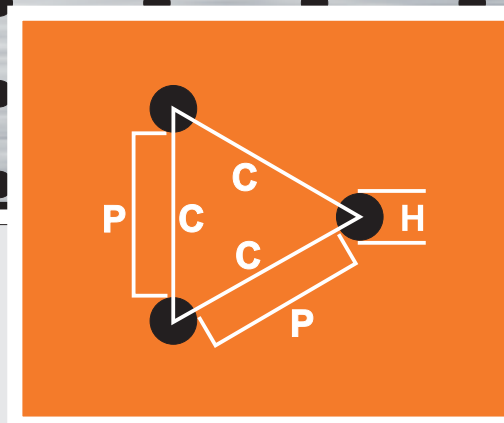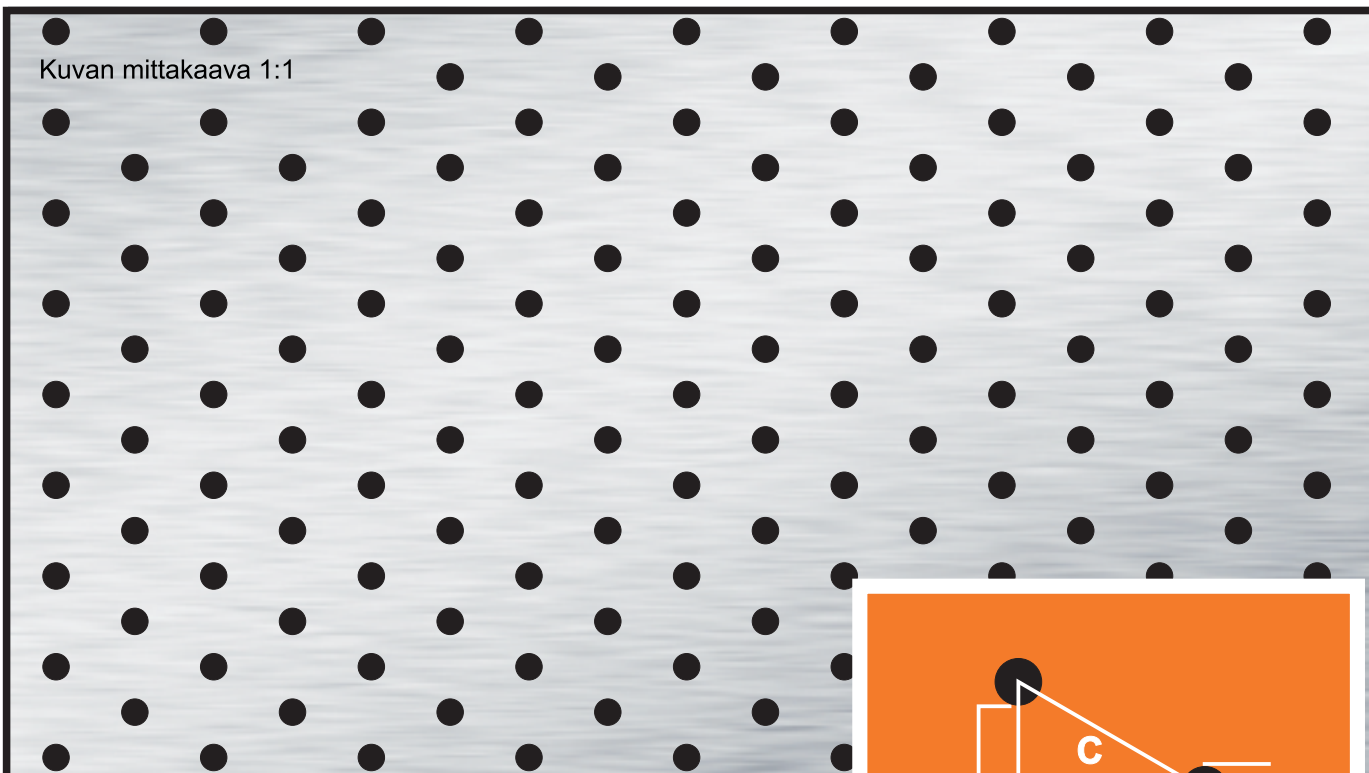

## Materiaalit ja vahvuudet

- Ruostumaton teräs (RST) 0,6 - 1,0 mm
- Haponkestävä teräs (HST) 0,6 - 1,0 mm
- Teräs / sinkitty teräs 0,6 - 1,5 (2,0) mm
- Alumiini, messinki, kupari 0,6 - 1,5 (2,0) mm

## Materiaali koot

- Kelat 1000 ja 1250mm leveät. Rei'itys kelalta kelalle tai voidaan leikata arkeiksi.  
**Huom. Kelalta rei'ityksen etuna on suuri materiaali- /kustannussäästö verrattuna arkkirei'itykseen.**
- Arkit **S** - 1000x2000mm  
**M** - 1250x2500mm  
**L** - 1500x3000mm

## Tuotteen jatkojalostus ja viimeistely Reikälevy Oy:llä

Reikälevyt voidaan rei'ityksen jälkeen jatkojalostaa teille parhaiten sopivaan muotoon ja valmiusasteeseen saakka. Tuotteet lajitellaan ja pakataan ohjeidenne mukaan ja toimitetaan antamiinne osoitteisiin.

Palveluluitamme mm.

- Rei'itetyn levyn leikkaus haluamiinne mittoihin.
- Aukotus ja muiden reikien lisäys levytyökeskuksemme avulla.
- Taivutamme levyn haluttuun muotoon särmäämällä.
- Pintakäsittelyt. Fosfointi, passivointi, pulveri- tai märkämaalaukset RAL-värikartan mukaisilla väreillä.

Tuotannon eri työvaiheiden teko yhdellä kertaa samalla toimittajalla, säästää kustannuksia ja lisää tehokkuutta merkittävästi.



**Soita ja kysy lisää**  
**010 425 8000**

Jätä tarjouspyyntö [www.reikalevy.fi/reikalevyt/reikalevylyuettelo.html](http://www.reikalevy.fi/reikalevyt/reikalevylyuettelo.html)

**Reikälevy Oy**

Yrittäjätie 22 - 62375 Ylihärmä. Puh. 010 425 8000 - Email [asiakaspalvelu@reikalevy.fi](mailto:asiakaspalvelu@reikalevy.fi)

Tyypimerkintä	Reikä (H)	Reikäjako (C)	Reikäväli (P)	Läpinäkyvyys	Reikäjakotyyppi
351223	3,5 mm	6,9 mm	3,4 mm	23,1 %	2

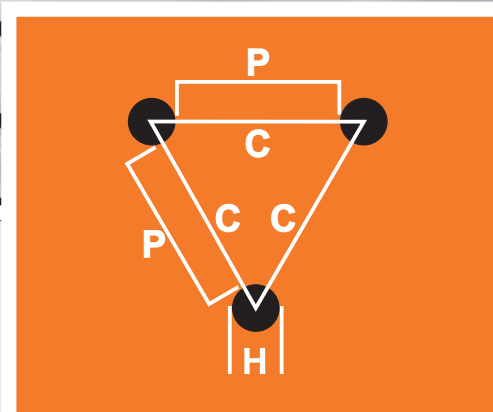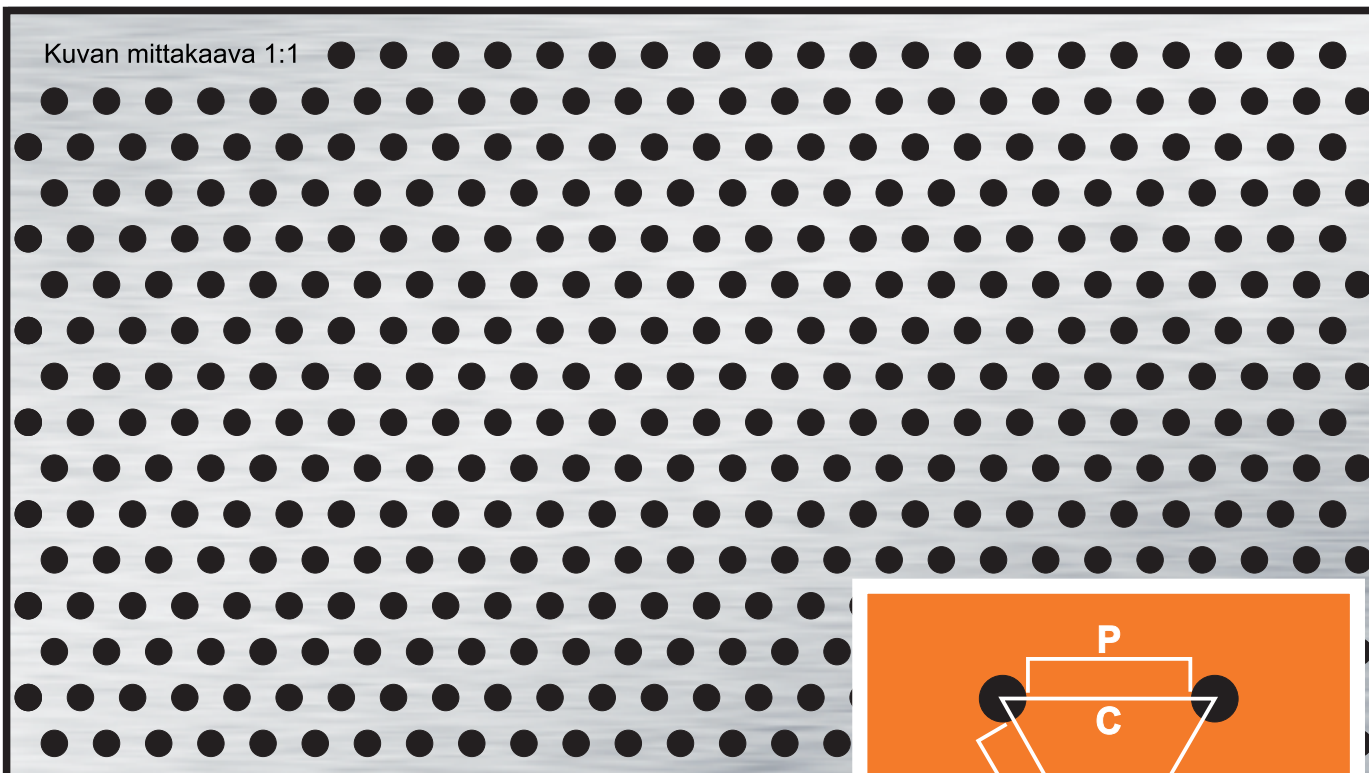

## Materiaalit ja vahvuudet

- Ruostumaton teräs (RST) 0,6 - 1,0 mm
- Haponkestävä teräs (HST) 0,6 - 1,0 mm
- Teräs / sinkitty teräs 0,6 - 1,5 (2,0) mm
- Alumiini, messinki, kupari 0,6 - 1,5 (2,0) mm

## Materiaali koot

- Kelat 1000 ja 1250mm leveät. Rei'itys kelalta kelalle tai voidaan leikata arkeiksi.  
**Huom. Kelalta rei'ityksen etuna on suuri materiaali- /kustannussäästö verrattuna arkkirei'itykseen.**
- Arkit **S** - 1000x2000mm  
**M** - 1250x2500mm  
**L** - 1500x3000mm

## Tuotteen jatkojalostus ja viimeistely Reikälevy Oy:llä

Reikälevyt voidaan rei'ityksen jälkeen jatkojalostaa teille parhaiten sopivaan muotoon ja valmiusasteeseen saakka. Tuotteet lajitellaan ja pakataan ohjeidenne mukaan ja toimitetaan antamiinne osoitteisiin.

Palveluluitamme mm.

- Rei'itetyn levyn leikkaus haluamiinne mittoihin.
- Aukotus ja muiden reikien lisäys levytyökeskuksemme avulla.
- Taivutamme levyn haluttuun muotoon särmäämällä.
- Pintakäsittelyt. Fosfointi, passivointi, pulveri- tai märkämaalaus RAL-värikartan mukaisilla väreillä.

Tuotannon eri työvaiheiden teko yhdellä kertaa samalla toimittajalla, säästää kustannuksia ja lisää tehokkuutta merkittävästi.



**Soita ja kysy lisää**  
**010 425 8000**

Jätä tarjouspyyntö [www.reikalevy.fi/reikalevyt/reikalevylyuettelo.html](http://www.reikalevy.fi/reikalevyt/reikalevylyuettelo.html)

**Reikälevy Oy**

Yrittäjätie 22 - 62375 Ylihärmä. Puh. 010 425 8000 - Email [asiakaspalvelu@reikalevy.fi](mailto:asiakaspalvelu@reikalevy.fi)

Tyypimerkintä	Reikä (H)	Reikäjako (C)	Reikäväli (P)	Läpinäkyvyys	Reikäjakotyyppi
401203	4,0 mm	20,8 mm	18,8 mm	3,4 %	2

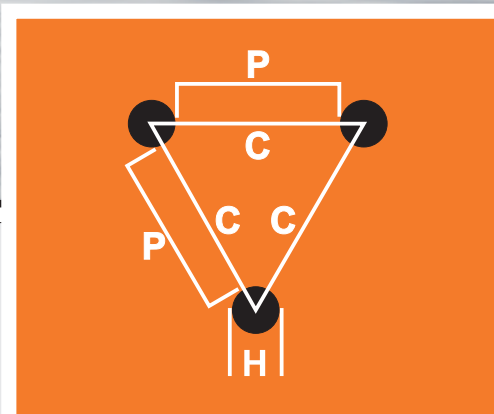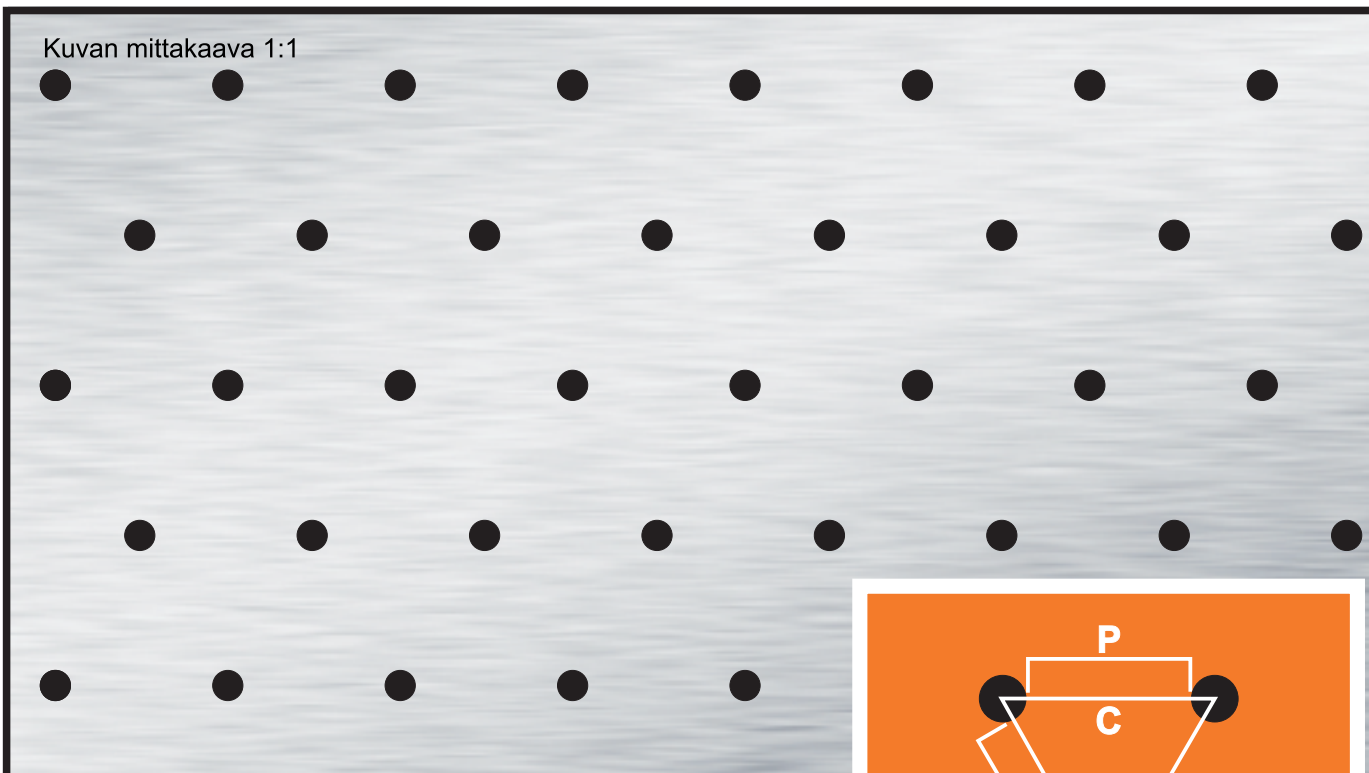

## Materiaalit ja vahvuudet

- Ruostumaton teräs (RST) 0,6 - 1,0 mm
- Haponkestävä teräs (HST) 0,6 - 1,0 mm
- Teräs / sinkitty teräs 0,6 - 1,5 (2,0) mm
- Alumiini, messinki, kupari 0,6 - 1,5 (2,0) mm

## Materiaali koot

- Kelat 1000 ja 1250mm leveät. Rei'itys kelalta kelalle tai voidaan leikata arkeiksi.  
**Huom. Kelalta rei'ityksen etuna on suuri materiaali- /kustannussäästö verrattuna arkkirei'itykseen.**
- Arkit **S** - 1000x2000mm  
**M** - 1250x2500mm  
**L** - 1500x3000mm

## Tuotteen jatkojalostus ja viimeistely Reikälevy Oy:llä

Reikälevyt voidaan rei'ityksen jälkeen jatkojalostaa teille parhaiten sopivaan muotoon ja valmiusasteeseen saakka. Tuotteet lajitellaan ja pakataan ohjeidenne mukaan ja toimitetaan antamiinne osoitteisiin.

Palveluluitamme mm.

- Rei'itetyn levyn leikkaus haluamiinne mittoihin.
- Aukotus ja muiden reikien lisäys levytyökeskuksemme avulla.
- Taivutamme levyn haluttuun muotoon särmäämällä.
- Pintakäsittelyt. Fosfointi, passivointi, pulveri- tai märkämaalaus RAL-värikartan mukaisilla väreillä.

Tuotannon eri työvaiheiden teko yhdellä kertaa samalla toimittajalla, säästää kustannuksia ja lisää tehokkuutta merkittävästi.



**Soita ja kysy lisää**  
**010 425 8000**

Jätä tarjouspyyntö [www.reikalevy.fi/reikalevyt/reikalevylyuettelo.html](http://www.reikalevy.fi/reikalevyt/reikalevylyuettelo.html)

**Reikälevy Oy**

Yrittäjätie 22 - 62375 Ylihärmä. Puh. 010 425 8000 - Email [asiakaspalvelu@reikalevy.fi](mailto:asiakaspalvelu@reikalevy.fi)

Tyypimerkintä	Reikä (H)	Reikäjako (C)	Reikäväli (P)	Läpinäkyvyys	Reikäjakotyyppi
409006	4,0 mm	15,6 mm	11,6 mm	6,0 %	2

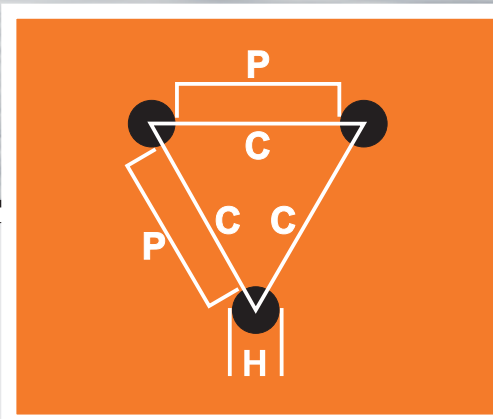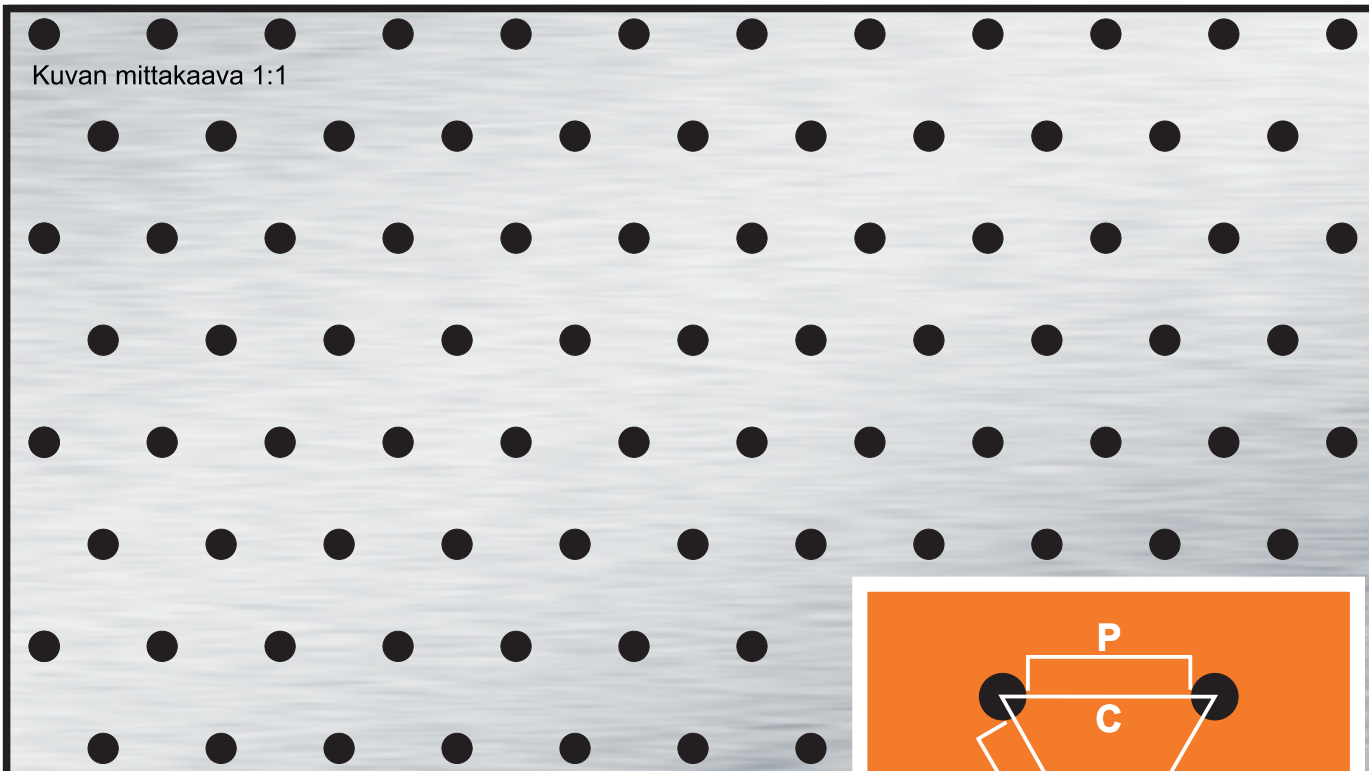

## Materiaalit ja vahvuudet

- Ruostumaton teräs (RST) 0,6 - 1,0 mm
- Haponkestävä teräs (HST) 0,6 - 1,0 mm
- Teräs / sinkitty teräs 0,6 - 1,5 (2,0) mm
- Alumiini, messinki, kupari 0,6 - 1,5 (2,0) mm

## Materiaali koot

- Kelat 1000 ja 1250mm leveät. Rei'itys kelalta kelalle tai voidaan leikata arkeiksi.  
**Huom. Kelalta rei'ityksen etuna on suuri materiaali- /kustannussäästö verrattuna arkkirei'itykseen.**
- Arkit **S** - 1000x2000mm  
**M** - 1250x2500mm  
**L** - 1500x3000mm

## Tuotteen jatkojalostus ja viimeistely Reikälevy Oy:llä

Reikälevyt voidaan rei'ityksen jälkeen jatkojalostaa teille parhaiten sopivaan muotoon ja valmiusasteeseen saakka. Tuotteet lajitellaan ja pakataan ohjeidenne mukaan ja toimitetaan antamiinne osoitteisiin.

Palveluluitamme mm.

- Rei'itetyn levyn leikkaus haluamiinne mittoihin.
- Aukotus ja muiden reikien lisäys levytyökeskuksemme avulla.
- Taivutamme levyn haluttuun muotoon särmäämällä.
- Pintakäsittelyt. Fosfointi, passivointi, pulveri- tai märkämaalaukset RAL-värikartan mukaisilla väreillä.

Tuotannon eri työvaiheiden teko yhdellä kertaa samalla toimittajalla, säästää kustannuksia ja lisää tehokkuutta merkittävästi.



**Soita ja kysy lisää**  
**010 425 8000**

Jätä tarjouspyyntö [www.reikalevy.fi/reikalevyt/reikalevyluettelo.html](http://www.reikalevy.fi/reikalevyt/reikalevyluettelo.html)

**Reikälevy Oy**

Yrittäjätie 22 - 62375 Ylihärmä. Puh. 010 425 8000 - Email [asiakaspalvelu@reikalevy.fi](mailto:asiakaspalvelu@reikalevy.fi)

Tyypimerkintä	Reikä (H)	Reikäjako (C)	Reikäväli (P)	Läpinäkyvyys	Reikäjakotyyppi
401209	4,0 mm	12,0 mm	8,0 mm	8,7 %	3

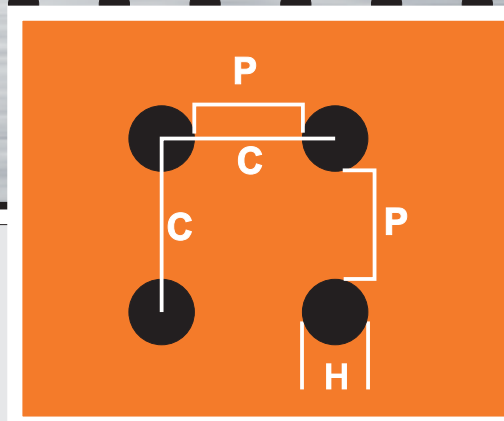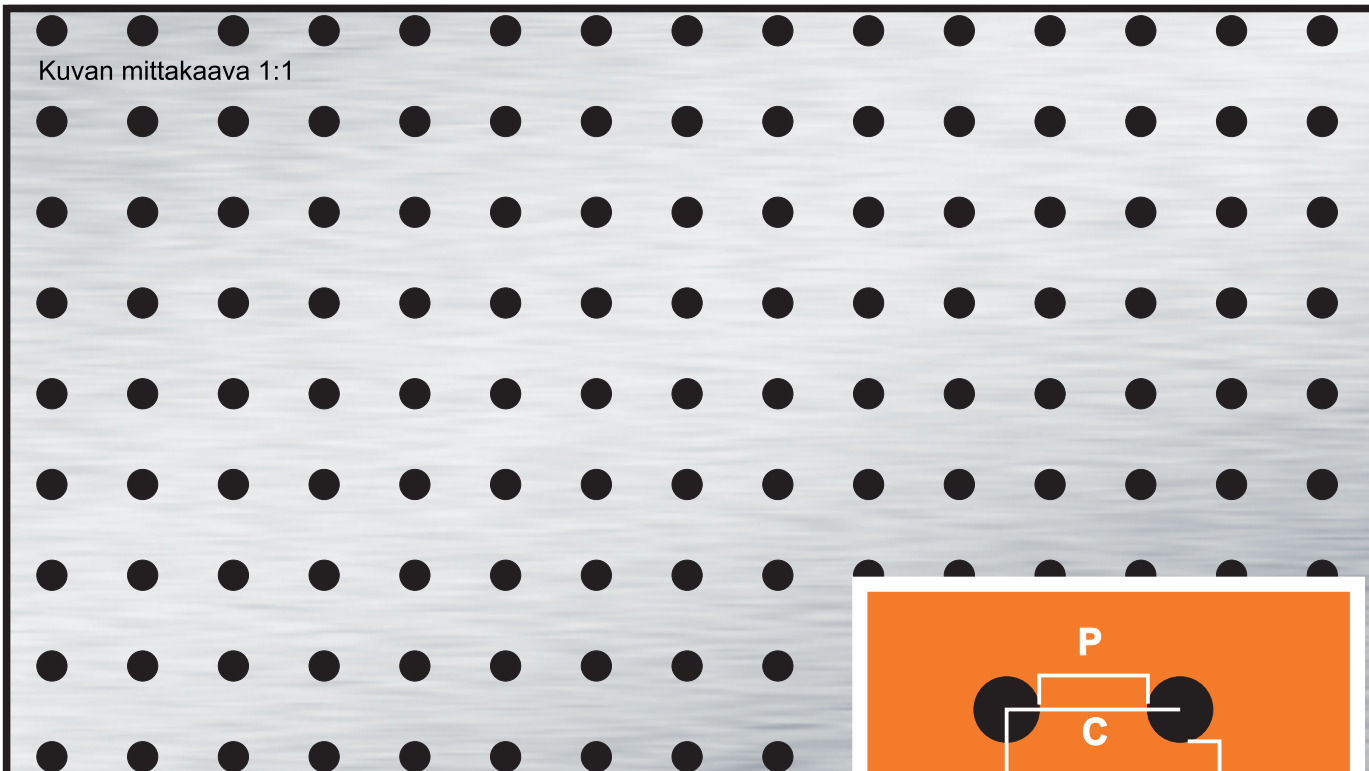

## Materiaalit ja vahvuudet

- Ruostumaton teräs (RST) 0,6 - 1,0 mm
- Haponkestävä teräs (HST) 0,6 - 1,0 mm
- Teräs / sinkitty teräs 0,6 - 1,5 (2,0) mm
- Alumiini, messinki, kupari 0,6 - 1,5 (2,0) mm

## Materiaali koot

- Kelat 1000 ja 1250mm leveät. Rei'itys kelalta kelalle tai voidaan leikata arkeiksi.  
**Huom. Kelalta rei'ityksen etuna on suuri materiaali- /kustannussäästö verrattuna arkkirei'itykseen.**
- Arkit **S** - 1000x2000mm  
**M** - 1250x2500mm  
**L** - 1500x3000mm

## Tuotteen jatkojalostus ja viimeistely Reikälevy Oy:llä

Reikälevyt voidaan rei'ityksen jälkeen jatkojalostaa teille parhaiten sopivaan muotoon ja valmiusasteeseen saakka. Tuotteet lajitellaan ja pakataan ohjeidenne mukaan ja toimitetaan antamiinne osoitteisiin.

Palveluluitamme mm.

- Rei'itetyn levyn leikkaus haluamiinne mittoihin.
- Aukotus ja muiden reikien lisäys levytyökeskuksemme avulla.
- Taivutamme levyn haluttuun muotoon särmäämällä.
- Pintakäsittelyt. Fosfointi, passivointi, pulveri- tai märkämaalaus RAL-värikartan mukaisilla väreillä.

Tuotannon eri työvaiheiden teko yhdellä kertaa samalla toimittajalla, säästää kustannuksia ja lisää tehokkuutta merkittävästi.



**Soita ja kysy lisää**  
**010 425 8000**

Jätä tarjouspyyntö [www.reikalevy.fi/reikalevyt/reikalevyluettelo.html](http://www.reikalevy.fi/reikalevyt/reikalevyluettelo.html)

**Reikälevy Oy**

Yrittäjätie 22 - 62375 Ylihärmä. Puh. 010 425 8000 - Email [asiakaspalvelu@reikalevy.fi](mailto:asiakaspalvelu@reikalevy.fi)

Tyypimerkintä	Reikä (H)	Reikäjako (C)	Reikäväli (P)	Läpinäkyvyys	Reikäjakotyyppi
401210	4,0 mm	12,0 mm	8,0 mm	10,1 %	1

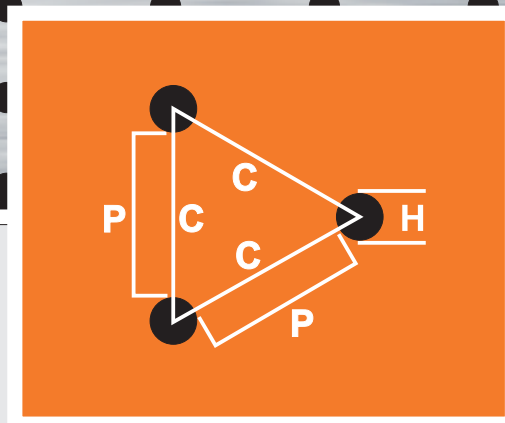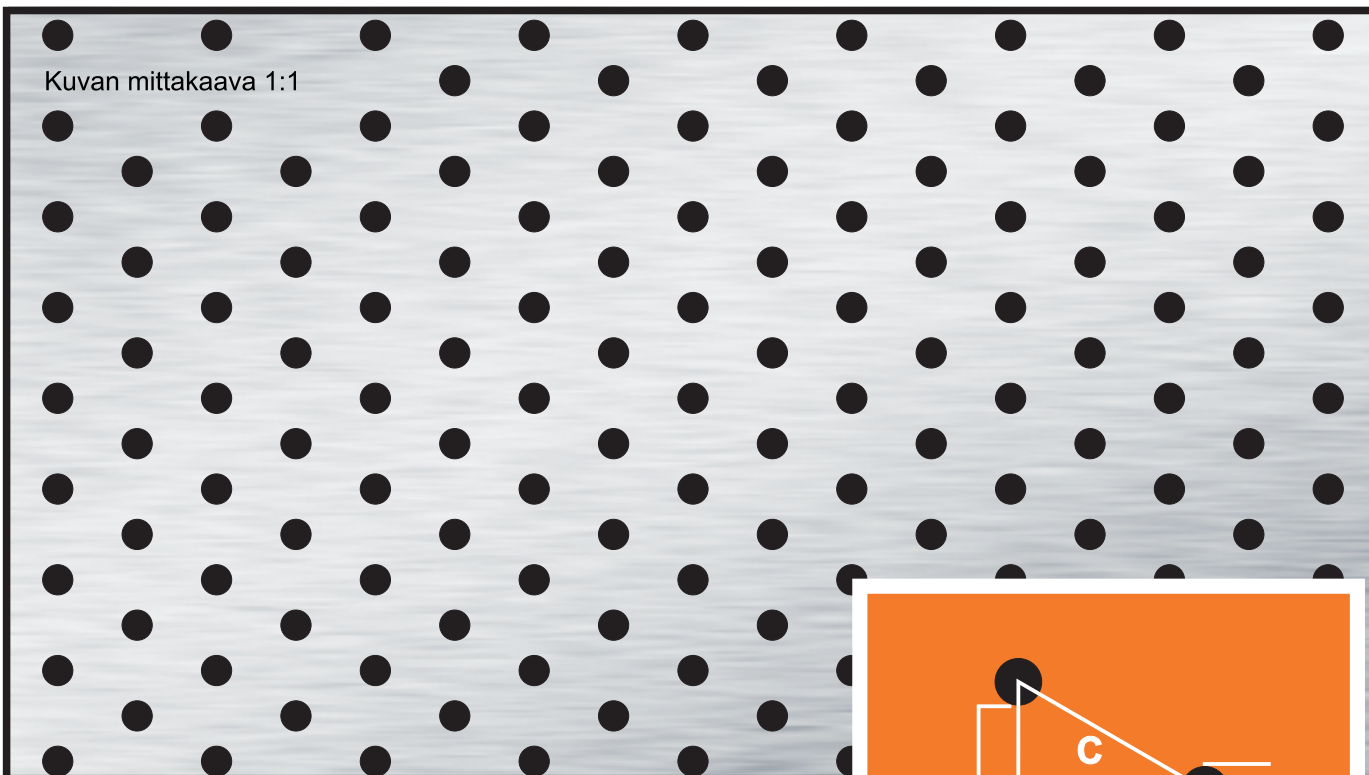

## Materiaalit ja vahvuudet

- Ruostumaton teräs (RST) 0,6 - 1,0 mm
- Haponkestävä teräs (HST) 0,6 - 1,0 mm
- Teräs / sinkitty teräs 0,6 - 1,5 (2,0) mm
- Alumiini, messinki, kupari 0,6 - 1,5 (2,0) mm

## Materiaali koot

- Kelat 1000 ja 1250mm leveät. Rei'itys kelalta kelalle tai voidaan leikata arkeiksi.  
**Huom. Kelalta rei'ityksen etuna on suuri materiaali- /kustannussäästö verrattuna arkkirei'itykseen.**
- Arkit **S** - 1000x2000mm  
**M** - 1250x2500mm  
**L** - 1500x3000mm

## Tuotteen jatkojalostus ja viimeistely Reikälevy Oy:llä

Reikälevyt voidaan rei'ityksen jälkeen jatkojalostaa teille parhaiten sopivaan muotoon ja valmiusasteeseen saakka. Tuotteet lajitellaan ja pakataan ohjeidenne mukaan ja toimitetaan antamiinne osoitteisiin.

Palveluluitamme mm.

- Rei'itetyn levyn leikkaus haluamiinne mittoihin.
- Aukotus ja muiden reikien lisäys levytyökeskuksemme avulla.
- Taivutamme levyn haluttuun muotoon särmäämällä.
- Pintakäsittelyt. Fosfointi, passivointi, pulveri- tai märkämaalaus RAL-värikartan mukaisilla väreillä.

Tuotannon eri työvaiheiden teko yhdellä kertaa samalla toimittajalla, säästää kustannuksia ja lisää tehokkuutta merkittävästi.

**Soita ja kysy lisää**  
**010 425 8000**



Jätä tarjouspyyntö [www.reikalevy.fi/reikalevyt/reikalevylyuettelo.html](http://www.reikalevy.fi/reikalevyt/reikalevylyuettelo.html)

**Reikälevy Oy**

Yrittäjätie 22 - 62375 Ylihärmä. Puh. 010 425 8000 - Email [asiakaspalvelu@reikalevy.fi](mailto:asiakaspalvelu@reikalevy.fi)



Tyypimerkintä	Reikä (H)	Reikäjako (C)	Reikäväli (P)	Läpinäkyvyys	Reikäjakotyyppi
409016	4,0 mm	9,0 mm	5,0 mm	15,5 %	3

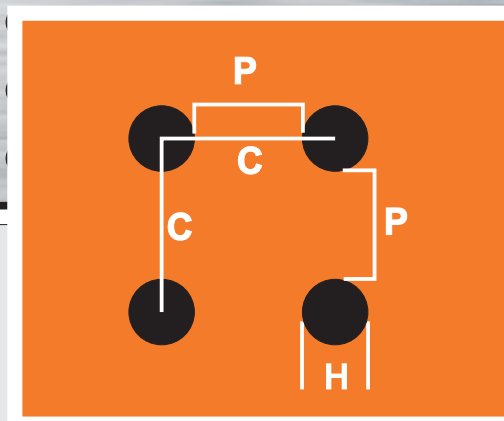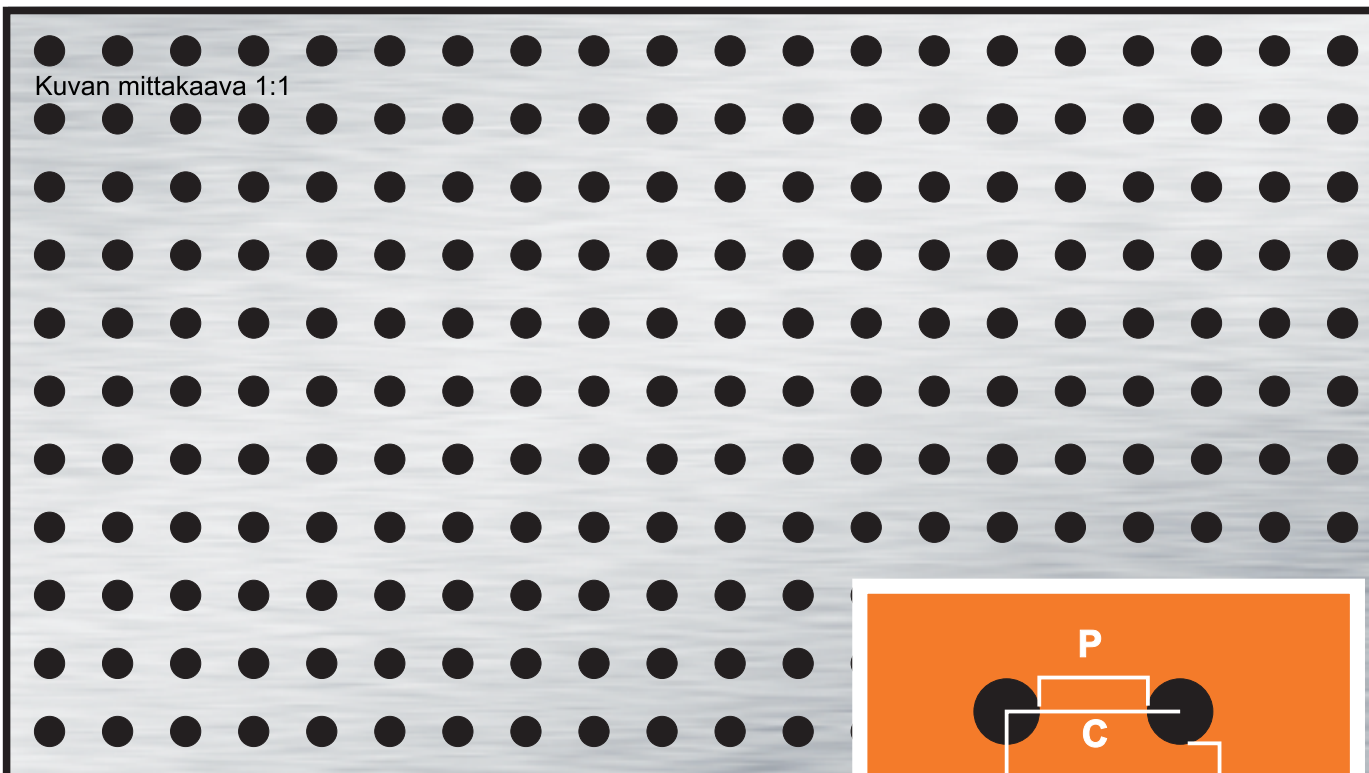

## Materiaalit ja vahvuudet

- Ruostumaton teräs (RST) 0,6 - 1,0 mm
- Haponkestävä teräs (HST) 0,6 - 1,0 mm
- Teräs / sinkitty teräs 0,6 - 1,5 (2,0) mm
- Alumiini, messinki, kupari 0,6 - 1,5 (2,0) mm

## Materiaali koot

- Kelat 1000 ja 1250mm leveät. Rei'itys kelalta kelalle tai voidaan leikata arkeiksi.  
**Huom. Kelalta rei'ityksen etuna on suuri materiaali- /kustannussäästö verrattuna arkkirei'itykseen.**
- Arkit **S** - 1000x2000mm  
**M** - 1250x2500mm  
**L** - 1500x3000mm

## Tuotteen jatkojalostus ja viimeistely Reikälevy Oy:llä

Reikälevyt voidaan rei'ityksen jälkeen jatkojalostaa teille parhaiten sopivaan muotoon ja valmiusasteeseen saakka. Tuotteet lajitellaan ja pakataan ohjeidenne mukaan ja toimitetaan antamiinne osoitteisiin.

Palveluluitamme mm.

- Rei'itetyn levyn leikkaus haluamiinne mittoihin.
- Aukotus ja muiden reikien lisäys levytyökeskuksemme avulla.
- Taivutamme levyn haluttuun muotoon särmäämällä.
- Pintakäsittelyt. Fosfointi, passivointi, pulveri- tai märkämaalaus RAL-värikartan mukaisilla väreillä.

Tuotannon eri työvaiheiden teko yhdellä kertaa samalla toimittajalla, säästää kustannuksia ja lisää tehokkuutta merkittävästi.



**Soita ja kysy lisää**  
**010 425 8000**

Jätä tarjouspyyntö [www.reikalevy.fi/reikalevyt/reikalevylyuettelo.html](http://www.reikalevy.fi/reikalevyt/reikalevylyuettelo.html)

**Reikälevy Oy**

Yrittäjätie 22 - 62375 Ylihärmä. Puh. 010 425 8000 - Email [asiakaspalvelu@reikalevy.fi](mailto:asiakaspalvelu@reikalevy.fi)

Tyypimerkintä	Reikä (H)	Reikäjako (C)	Reikäväli (P)	Läpinäkyvyys	Reikäjakotyyppi
409018	4,0 mm	9,0 mm	5,0 mm	18,0 %	1

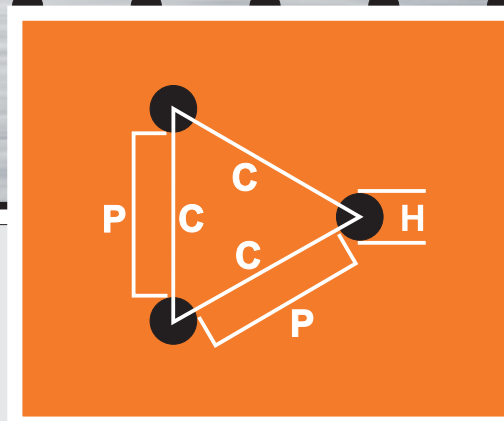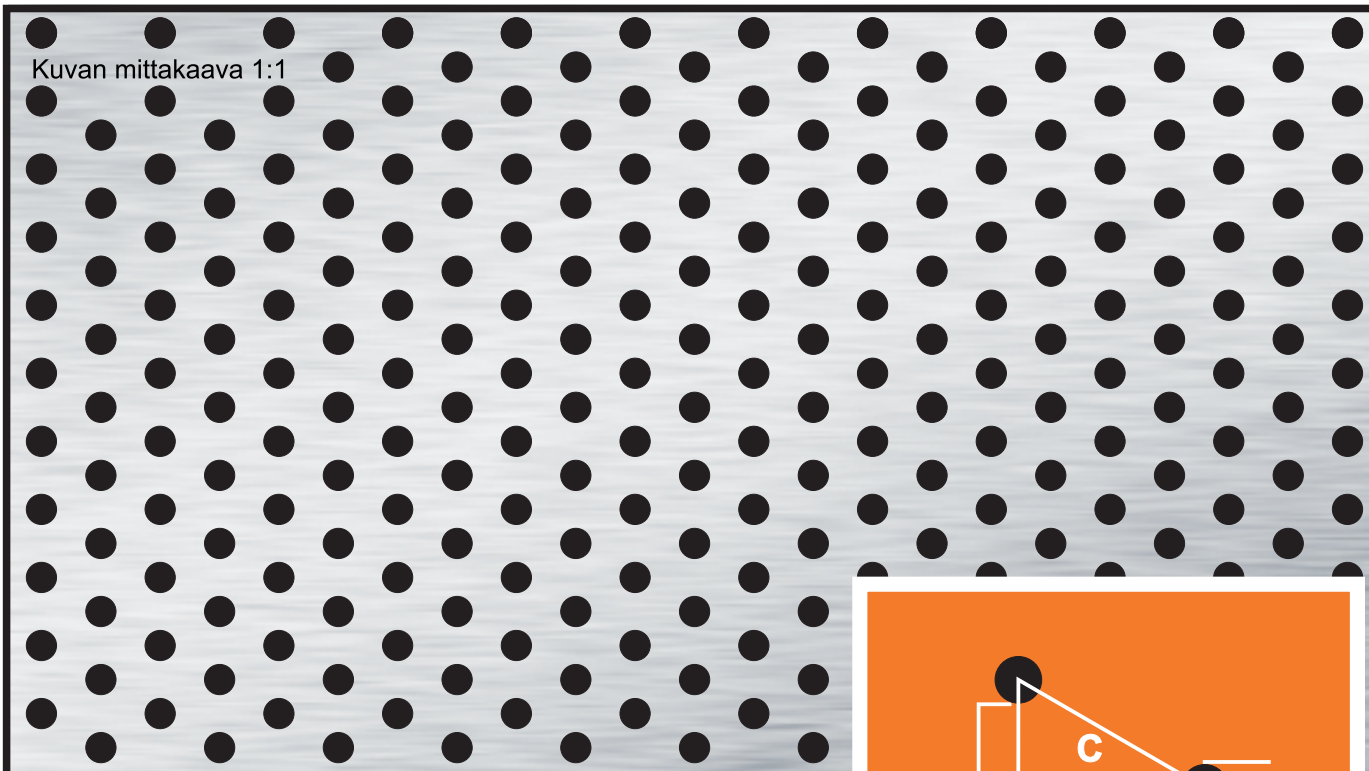

## Materiaalit ja vahvuudet

- Ruostumaton teräs (RST) 0,6 - 1,0 mm
- Haponkestävä teräs (HST) 0,6 - 1,0 mm
- Teräs / sinkitty teräs 0,6 - 1,5 (2,0) mm
- Alumiini, messinki, kupari 0,6 - 1,5 (2,0) mm

## Materiaali koot

- Kelat 1000 ja 1250mm leveät. Rei'itys kelalta kelalle tai voidaan leikata arkeiksi.  
**Huom. Kelalta rei'ityksen etuna on suuri materiaali- /kustannussäästö verrattuna arkkirei'itykseen.**
- Arkit **S** - 1000x2000mm  
**M** - 1250x2500mm  
**L** - 1500x3000mm

## Tuotteen jatkojalostus ja viimeistely Reikälevy Oy:llä

Reikälevyt voidaan rei'ityksen jälkeen jatkojalostaa teille parhaiten sopivaan muotoon ja valmiusasteeseen saakka. Tuotteet lajitellaan ja pakataan ohjeidenne mukaan ja toimitetaan antamiinne osoitteisiin.

Palveluluitamme mm.

- Rei'itetyn levyn leikkaus haluamiinne mittoihin.
- Aukotus ja muiden reikien lisäys levytyökeskuksemme avulla.
- Taivutamme levyn haluttuun muotoon särmäämällä.
- Pintakäsittelyt. Fosfointi, passivointi, pulveri- tai märkämaalaus RAL-värikartan mukaisilla väreillä.

Tuotannon eri työvaiheiden teko yhdellä kertaa samalla toimittajalla, säästää kustannuksia ja lisää tehokkuutta merkittävästi.



**Soita ja kysy lisää**  
**010 425 8000**

Jätä tarjouspyyntö [www.reikalevy.fi/reikalevyt/reikalevylyuettelo.html](http://www.reikalevy.fi/reikalevyt/reikalevylyuettelo.html)

**Reikälevy Oy**

Yrittäjätie 22 - 62375 Ylihärmä. Puh. 010 425 8000 - Email [asiakaspalvelu@reikalevy.fi](mailto:asiakaspalvelu@reikalevy.fi)

Tyypimerkintä	Reikä (H)	Reikäjako (C)	Reikäväli (P)	Läpinäkyvyys	Reikäjakotyyppi
401230	4,0 mm	6,9 mm	2,9 mm	30,2 %	2

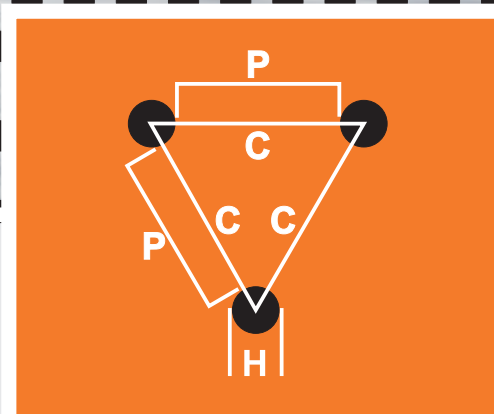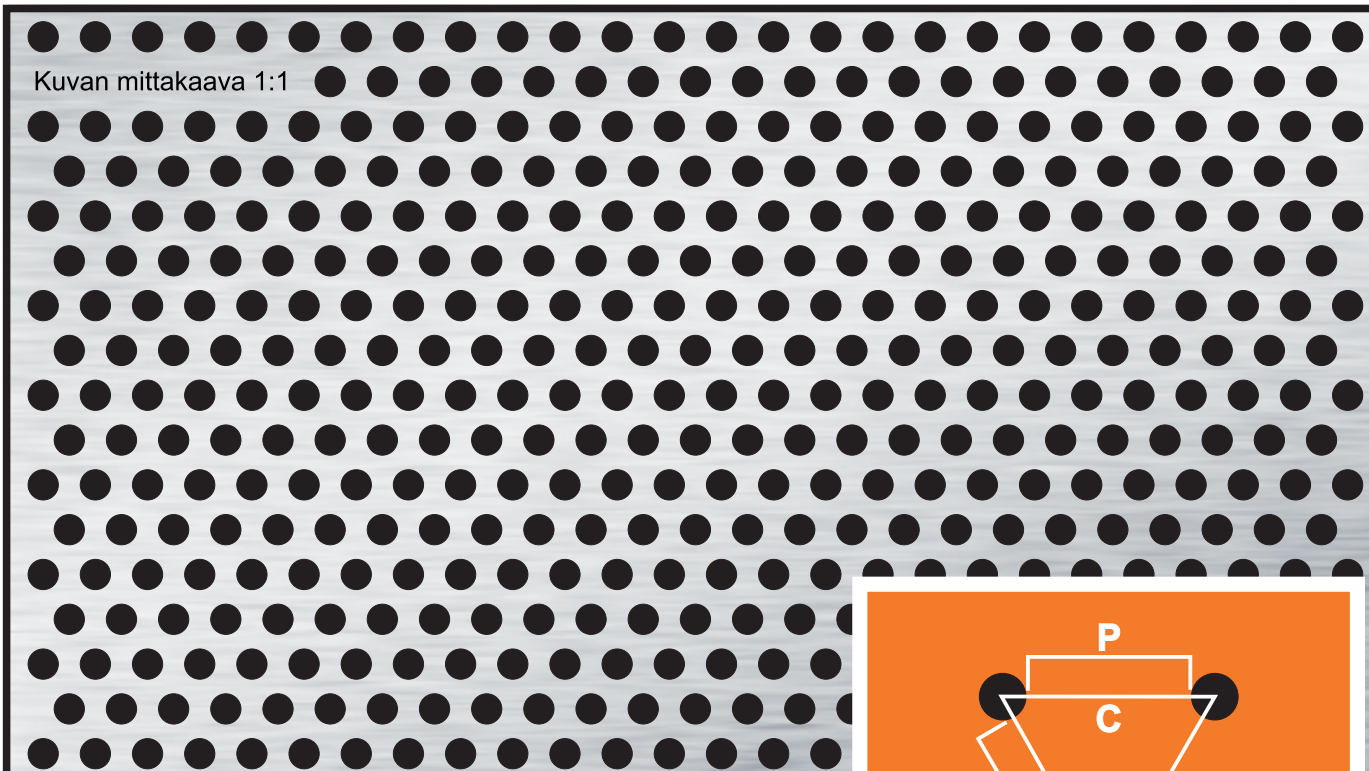

## Materiaalit ja vahvuudet

- Ruostumaton teräs (RST) 0,6 - 1,0 mm
- Haponkestävä teräs (HST) 0,6 - 1,0 mm
- Teräs / sinkitty teräs 0,6 - 1,5 (2,0) mm
- Alumiini, messinki, kupari 0,6 - 1,5 (2,0) mm

## Materiaali koot

- Kelat 1000 ja 1250mm leveät. Rei'itys kelalta kelalle tai voidaan leikata arkeiksi.  
**Huom. Kelalta rei'ityksen etuna on suuri materiaali- /kustannussäästö verrattuna arkkirei'itykseen.**
- Arkit **S** - 1000x2000mm  
**M** - 1250x2500mm  
**L** - 1500x3000mm

## Tuotteen jatkojalostus ja viimeistely Reikälevy Oy:llä

Reikälevyt voidaan rei'ityksen jälkeen jatkojalostaa teille parhaiten sopivaan muotoon ja valmiusasteeseen saakka. Tuotteet lajitellaan ja pakataan ohjeidenne mukaan ja toimitetaan antamiinne osoitteisiin.

Palveluluitamme mm.

- Rei'itetyn levyn leikkaus haluamiinne mittoihin.
- Aukotus ja muiden reikien lisäys levytyökeskuksemme avulla.
- Taivutamme levyn haluttuun muotoon särmäämällä.
- Pintakäsittelyt. Fosfointi, passivointi, pulveri- tai märkämaalaus RAL-värikartan mukaisilla väreillä.

Tuotannon eri työvaiheiden teko yhdellä kertaa samalla toimittajalla, säästää kustannuksia ja lisää tehokkuutta merkittävästi.



**Soita ja kysy lisää**  
**010 425 8000**

Jätä tarjouspyyntö [www.reikalevy.fi/reikalevyt/reikalevylyuettelo.html](http://www.reikalevy.fi/reikalevyt/reikalevylyuettelo.html)

**Reikälevy Oy**

Yrittäjätie 22 - 62375 Ylihärmä. Puh. 010 425 8000 - Email [asiakaspalvelu@reikalevy.fi](mailto:asiakaspalvelu@reikalevy.fi)

Tyypimerkintä	Reikä (H)	Reikäjako (C)	Reikäväli (P)	Läpinäkyvyys	Reikäjakotyyppi
409054	4,0 mm	5,2 mm	1,2 mm	54,0 %	2

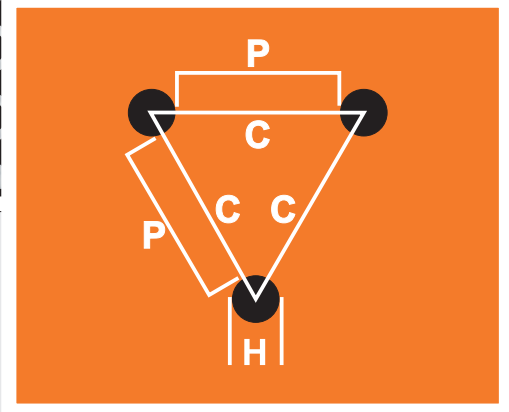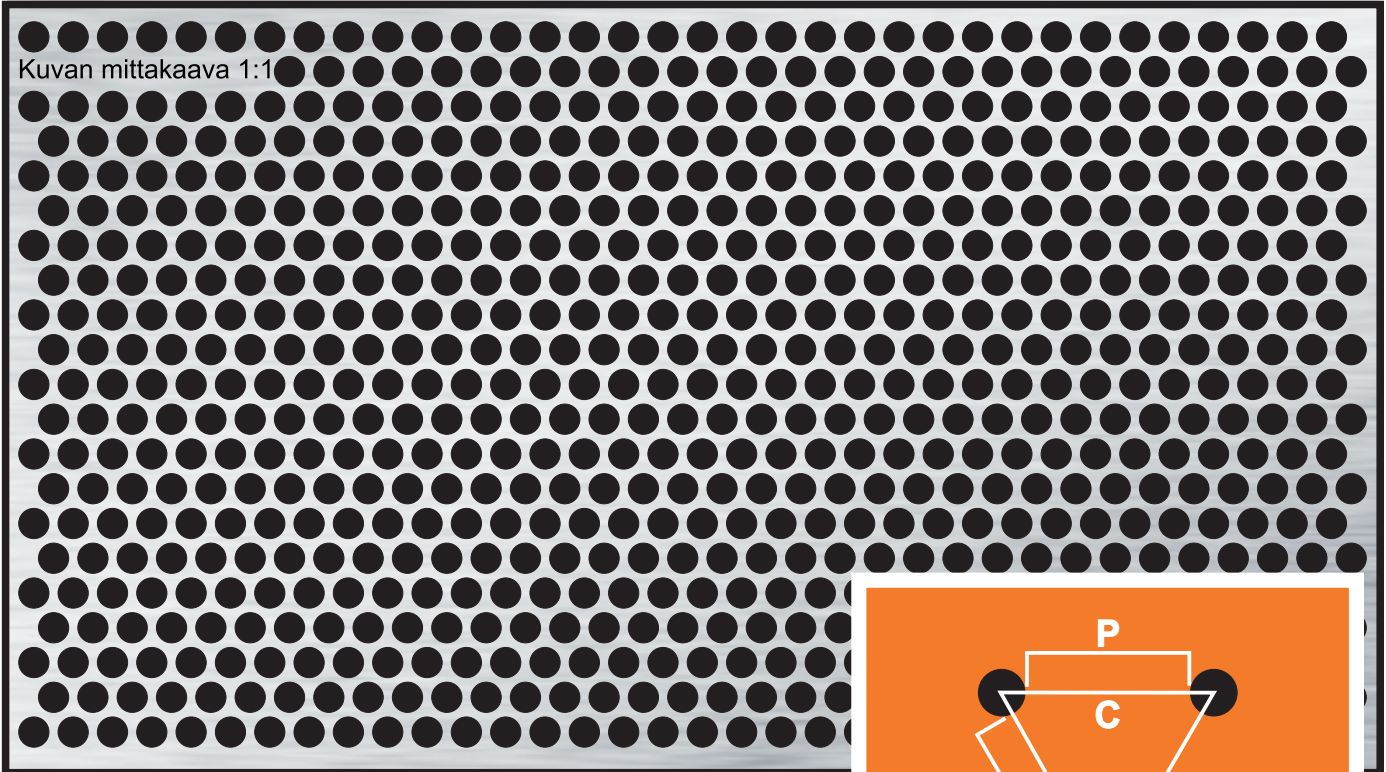

## Materiaalit ja vahvuudet

- |                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| ■ Ruostumaton teräs (RST)    | 0,6 - 1,0 mm       |
| ■ Haponkestävä teräs (HST)   | 0,6 - 1,0 mm       |
| ■ Teräs / sinkitty teräs     | 0,6 - 1,5 (2,0) mm |
| ■ Alumiini, messinki, kupari | 0,6 - 1,5 (2,0) mm |

## Materiaali koot

- Kelat 1000 ja 1250mm leveät. Rei'itys kelalta kelalle tai voidaan leikata arkeiksi.  
**Huom. Kelalta rei'ityksen etuna on suuri materiaali- /kustannussäästö verrattuna arkkirei'itykseen.**
- Arkit **S** - 1000x2000mm  
**M** - 1250x2500mm  
**L** - 1500x3000mm

## Tuotteen jatkojalostus ja viimeistely Reikälevy Oy:llä

Reikälevyt voidaan rei'ityksen jälkeen jatkojalostaa teille parhaiten sopivaan muotoon ja valmiusasteeseen saakka. Tuotteet lajitellaan ja pakataan ohjeidenne mukaan ja toimitetaan antamiinne osoitteisiin.

Palveluluitamme mm.

- Rei'itetyn levyn leikkaus haluamiinne mittoihin.
- Aukotus ja muiden reikien lisäys levytyökeskuksemme avulla.
- Taivutamme levyn haluttuun muotoon särmäämällä.
- Pintakäsittelyt. Fosfointi, passivointi, pulveri- tai märkämaalaus RAL-värikartan mukaisilla väreillä.

Tuotannon eri työvaiheiden teko yhdellä kertaa samalla toimittajalla, säästää kustannuksia ja lisää tehokkuutta merkittävästi.

**Soita ja kysy lisää**  
**010 425 8000**

Jätä tarjouspyyntö [www.reikalevy.fi/reikalevyt/reikalevylyuettelo.html](http://www.reikalevy.fi/reikalevyt/reikalevylyuettelo.html)

**Reikälevy Oy**

Yrittäjätie 22 - 62375 Ylihärmä. Puh. 010 425 8000 - Email [asiakaspalvelu@reikalevy.fi](mailto:asiakaspalvelu@reikalevy.fi)