



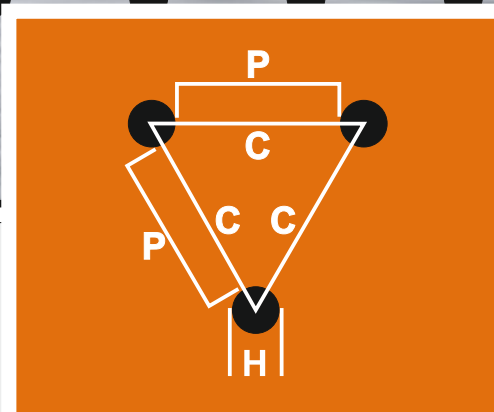

Tyypimerkintä	Reikä (H)	Reikäjako (C)	Reikäväli (P)	Läpinäkyvyys	Reikäjakotyyppi
501205	5,0 mm	20,8 mm	15,8 mm	5,3 %	2

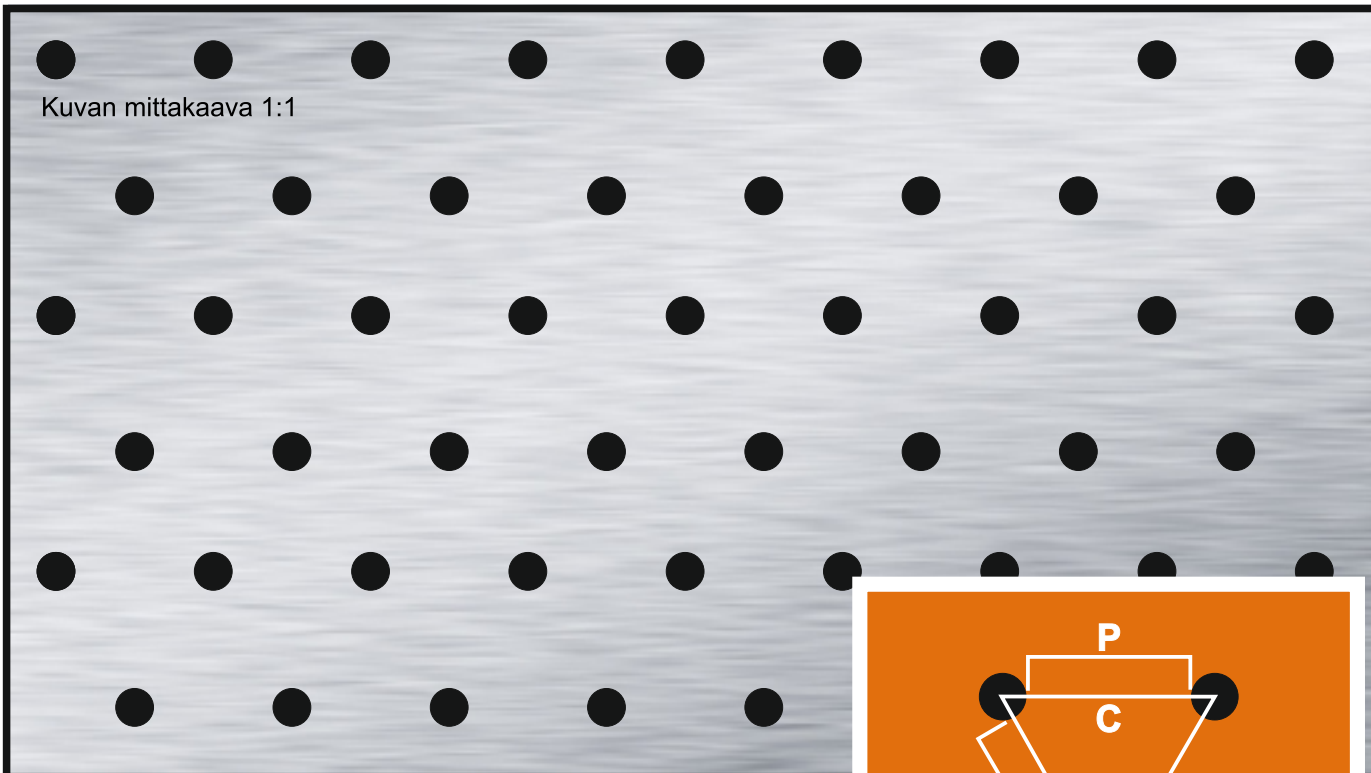

Materiaalit ja vahvuudet

- Ruostumaton teräs (RST) 0,6 - 1,0 mm
- Haponkestävä teräs (HST) 0,6 - 1,0 mm
- Teräs / sinkitty teräs 0,6 - 1,5 (2,0) mm
- Alumiini, messinki, kupari 0,6 - 1,5 (2,0) mm

Materiaali koot

- Kelat 1000 ja 1250mm leveät. Rei'itys kelalta kelalle tai voidaan leikata arkeiksi.
Huom. Kelalta rei'ityksen etuna on suuri materiaali- /kustannussäästö verrattuna arkkirei'itykseen.
- Arkit **S** - 1000x2000mm
M - 1250x2500mm
L - 1500x3000mm

Tuotteen jatkojalostus ja viimeistely Reikälevy Oy:llä

Reikälevyt voidaan rei'ityksen jälkeen jatkojalostaa teille parhaiten sopivaan muotoon ja valmiusasteeseen saakka. Tuotteet lajitellaan ja pakataan ohjeidenne mukaan ja toimitetaan antamiinne osoitteisiin.

Palveluluitamme mm.

- Rei'itetyn levyn leikkaus haluamiinne mittoihin.
- Aukotus ja muiden reikien lisäys levytyökeskuksemme avulla.
- Taivutamme levyn haluttuun muotoon särmäämällä.
- Pintakäsittelyt. Fosfointi, passivointi, pulveri- tai märkämaalaus RAL-värikartan mukaisilla väreillä.

Tuotannon eri työvaiheiden teko yhdellä kertaa samalla toimittajalla, säästää kustannuksia ja lisää tehokkuutta merkittävästi.

Soita ja kysy lisää
010 425 8000



Jätä tarjouspyyntö www.reikalevy.fi/reikalevyt/reikalevylyuettelo.html

Reikälevy Oy

Yrittäjätie 22 - 62375 Ylihärmä. Puh. 010 425 8000 - Email asiakaspalvelu@reikalevy.fi



Tyypimerkintä	Reikä (H)	Reikäjako (C)	Reikäväli (P)	Läpinäkyvyys	Reikäjakotyyppi
501214	5,0 mm	12,0 mm	7,0 mm	13,6 %	3

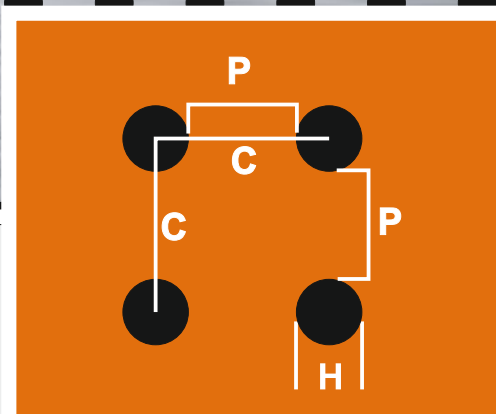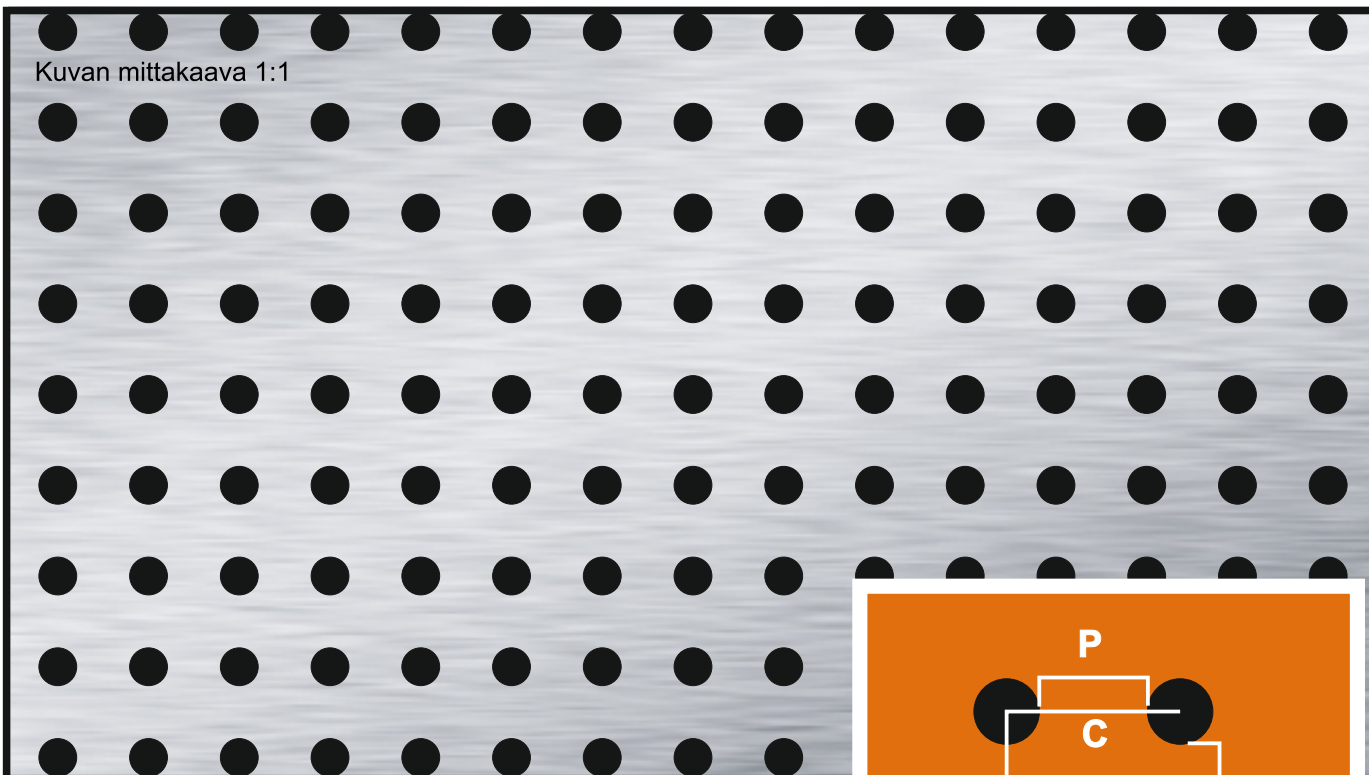

Materiaalit ja vahvuudet

- Ruostumaton teräs (RST) 0,6 - 1,0 mm
- Haponkestävä teräs (HST) 0,6 - 1,0 mm
- Teräs / sinkitty teräs 0,6 - 1,5 (2,0) mm
- Alumiini, messinki, kupari 0,6 - 1,5 (2,0) mm

Materiaali koot

- Kelat 1000 ja 1250mm leveät. Rei'itys kelalta kelalle tai voidaan leikata arkeiksi.
Huom. Kelalta rei'ityksen etuna on suuri materiaali- /kustannussäästö verrattuna arkkirei'itykseen.
- Arkit **S** - 1000x2000mm
M - 1250x2500mm
L - 1500x3000mm

Tuotteen jatkojalostus ja viimeistely Reikälevy Oy:llä

Reikälevyt voidaan rei'ityksen jälkeen jatkojalostaa teille parhaiten sopivaan muotoon ja valmiusasteeseen saakka. Tuotteet lajitellaan ja pakataan ohjeidenne mukaan ja toimitetaan antamiinne osoitteisiin.

Palveluluitamme mm.

- Rei'itetyn levyn leikkaus haluamiinne mittoihin.
- Aukotus ja muiden reikien lisäys levytyökeskuksemme avulla.
- Taivutamme levyn haluttuun muotoon särmäämällä.
- Pintakäsittelyt. Fosfointi, passivointi, pulveri- tai märkämaalaus RAL-värikartan mukaisilla väreillä.

Tuotannon eri työvaiheiden teko yhdellä kertaa samalla toimittajalla, säästää kustannuksia ja lisää tehokkuutta merkittävästi.

Soita ja kysy lisää
010 425 8000



Jätä tarjouspyyntö www.reikalevy.fi/reikalevyt/reikalevylyuettelo.html

Reikälevy Oy

Yrittäjätie 22 - 62375 Ylihärmä. Puh. 010 425 8000 - Email asiakaspalvelu@reikalevy.fi



Tyypimerkintä	Reikä (H)	Reikäjako (C)	Reikäväli (P)	Läpinäkyvyys	Reikäjakotyyppi
501216	5,0 mm	12,0 mm	7,0 mm	15,7 %	1

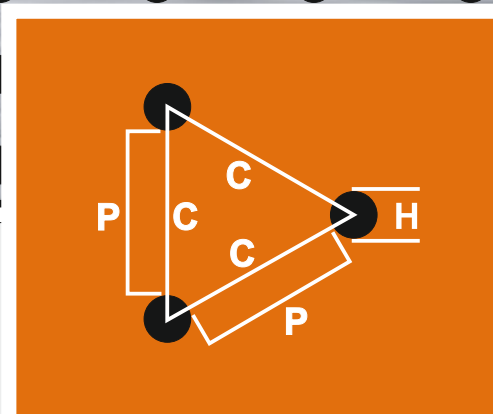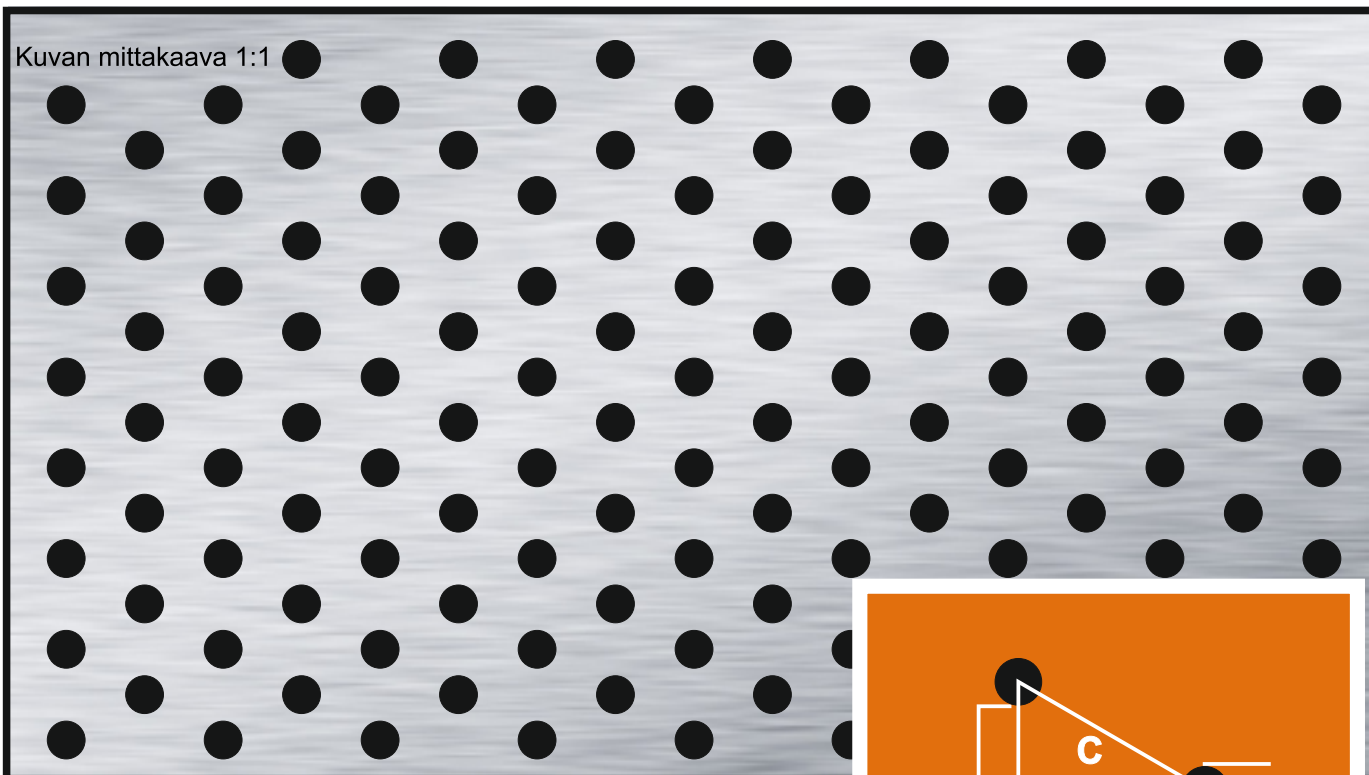

Materiaalit ja vahvuudet

- Ruostumaton teräs (RST) 0,6 - 1,0 mm
- Haponkestävä teräs (HST) 0,6 - 1,0 mm
- Teräs / sinkitty teräs 0,6 - 1,5 (2,0) mm
- Alumiini, messinki, kupari 0,6 - 1,5 (2,0) mm

Materiaali koot

- Kelat 1000 ja 1250mm leveät. Rei'itys kelalta kelalle tai voidaan leikata arkeiksi.
Huom. Kelalta rei'ityksen etuna on suuri materiaali- /kustannussäästö verrattuna arkkirei'itykseen.
- Arkit **S** - 1000x2000mm
M - 1250x2500mm
L - 1500x3000mm

Tuotteen jatkojalostus ja viimeistely Reikälevy Oy:llä

Reikälevyt voidaan rei'ityksen jälkeen jatkojalostaa teille parhaiten sopivaan muotoon ja valmiusasteeseen saakka. Tuotteet lajitellaan ja pakataan ohjeidenne mukaan ja toimitetaan antamiinne osoitteisiin.

Palveluluitamme mm.

- Rei'itetyn levyn leikkaus haluamiinne mittoihin.
- Aukotus ja muiden reikien lisäys levytyökeskuksemme avulla.
- Taivutamme levyn haluttuun muotoon särmäämällä.
- Pintakäsittelyt. Fosfointi, passivointi, pulveri- tai märkämaalaus RAL-värikartan mukaisilla väreillä.

Tuotannon eri työvaiheiden teko yhdellä kertaa samalla toimittajalla, säästää kustannuksia ja lisää tehokkuutta merkittävästi.

Soita ja kysy lisää
010 425 8000



Jätä tarjouspyyntö www.reikalevy.fi/reikalevyt/reikalevylyuettelo.html

Reikälevy Oy

Yrittäjätie 22 - 62375 Ylihärmä. Puh. 010 425 8000 - Email asiakaspalvelu@reikalevy.fi



Tyypimerkintä	Reikä (H)	Reikäjako (C)	Reikäväli (P)	Läpinäkyvyys	Reikäjakotyyppi
501247	5,0 mm	6,9 mm	1,9 mm	47,2 %	2

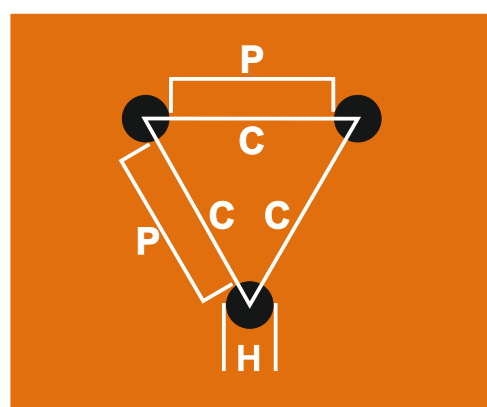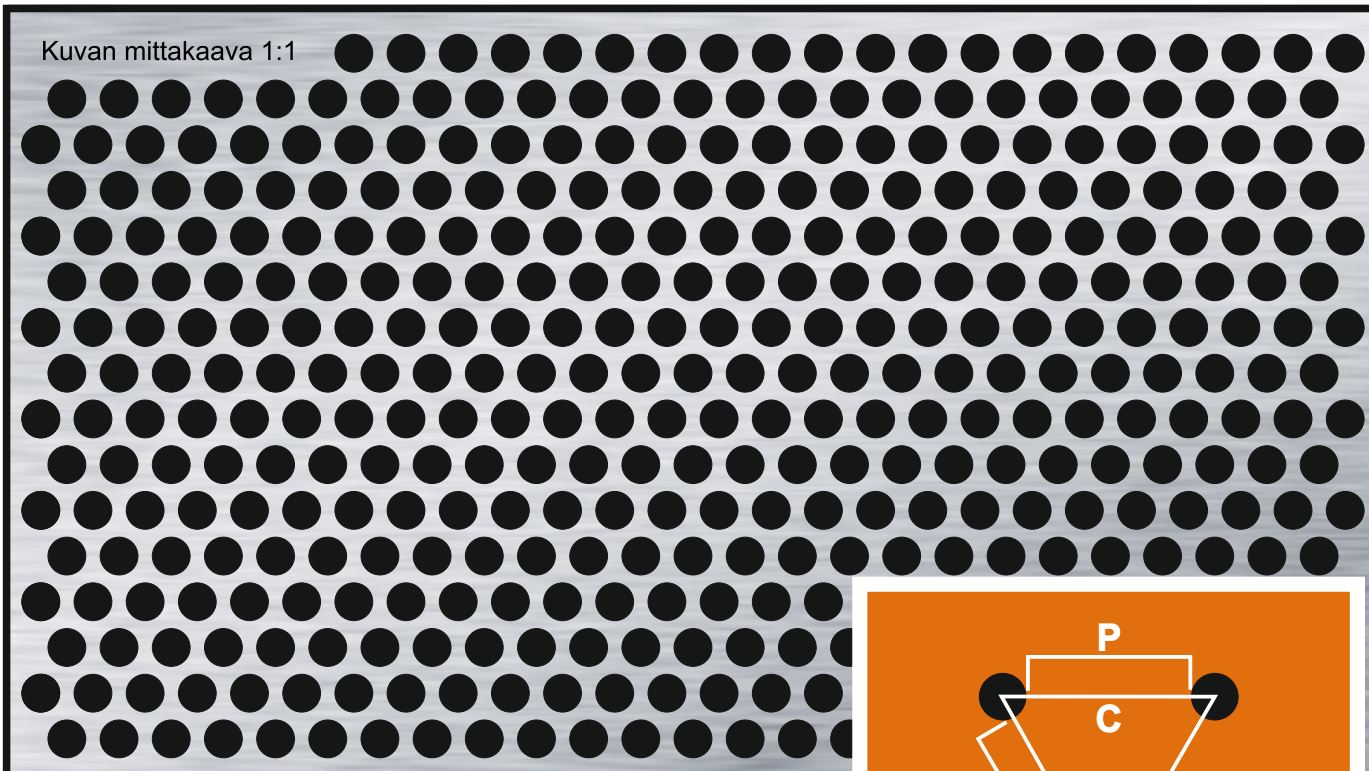

Materiaalit ja vahvuudet

- Ruostumaton teräs (RST) 0,6 - 1,0 mm
- Haponkestävä teräs (HST) 0,6 - 1,0 mm
- Teräs / sinkitty teräs 0,6 - 1,5 (2,0) mm
- Alumiini, messinki, kupari 0,6 - 1,5 (2,0) mm

Materiaali koot

- Kelat 1000 ja 1250mm leveät. Rei'itys kelalta kelalle tai voidaan leikata arkeiksi.
Huom. Kelalta rei'ityksen etuna on suuri materiaali- /kustannussäästö verrattuna arkkirei'itykseen.
- Arkit **S** - 1000x2000mm
M - 1250x2500mm
L - 1500x3000mm

Tuotteen jatkojalostus ja viimeistely Reikälevy Oy:llä

Reikälevyt voidaan rei'ityksen jälkeen jatkojalostaa teille parhaiten sopivaan muotoon ja valmiusasteeseen saakka. Tuotteet lajitellaan ja pakataan ohjeidenne mukaan ja toimitetaan antamiinne osoitteisiin.

Palveluluitamme mm.

- Rei'itetyn levyn leikkaus haluamiinne mittoihin.
- Aukotus ja muiden reikien lisäys levytyökeskuksemme avulla.
- Taivutamme levyn haluttuun muotoon särmäämällä.
- Pintakäsittelyt. Fosfointi, passivointi, pulveri- tai märkämaalaus RAL-värikartan mukaisilla väreillä.

Tuotannon eri työvaiheiden teko yhdellä kertaa samalla toimittajalla, säästää kustannuksia ja lisää tehokkuutta merkittävästi.

Soita ja kysy lisää
010 425 8000

Jätä tarjouspyyntö www.reikalevy.fi/reikalevyt/reikalevyluettelo.html

Reikälevy Oy

Yrittäjätie 22 - 62375 Ylihärmä. Puh. 010 425 8000 - Email asiakaspalvelu@reikalevy.fi



Tyypimerkintä	Reikä (H)	Reikäjako (C)	Reikäväli (P)	Läpinäkyvyys	Reikäjakotyyppi
601704	6,0 mm	30,0 mm	24,0 mm	3,6 %	2



Materiaalit ja vahvuudet

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| ■ Ruostumaton teräs (RST) | 0,6 - 1,0 mm |
| ■ Haponkestävä teräs (HST) | 0,6 - 1,0 mm |
| ■ Teräs / sinkitty teräs | 0,6 - 1,5 (2,0) mm |
| ■ Alumiini, messinki, kupari | 0,6 - 1,5 (2,0) mm |

Materiaali koot

- Kelat 1000 ja 1250mm leveät. Rei'itys kelalta kelalle tai voidaan leikata arkeiksi.
Huom. Kelalta rei'ityksen etuna on suuri materiaali- /kustannussäästö verrattuna arkkirei'itykseen.
- Arkit **S** - 1000x2000mm
M - 1250x2500mm
L - 1500x3000mm

Tuotteen jatkojalostus ja viimeistely Reikälevy Oy:llä

Reikälevyt voidaan rei'ityksen jälkeen jatkojalostaa teille parhaiten sopivaan muotoon ja valmiusasteeseen saakka. Tuotteet lajitellaan ja pakataan ohjeidenne mukaan ja toimitetaan antamiinne osoitteisiin.

Palveluluitamme mm.

- Rei'itetyn levyn leikkaus haluamiinne mittoihin.
- Aukotus ja muiden reikien lisäys levytyökeskuksemme avulla.
- Taivutamme levyn haluttuun muotoon särmäämällä.
- Pintakäsittelyt. Fosfointi, passivointi, pulveri- tai märkämaalaus RAL-värikartan mukaisilla väreillä.

Tuotannon eri työvaiheiden teko yhdellä kertaa samalla toimittajalla, säästää kustannuksia ja lisää tehokkuutta merkittävästi.

Soita ja kysy lisää
010 425 8000

Jätä tarjouspyyntö www.reikalevy.fi/reikalevyt/reikalevylyuettelo.html



Reikälevy Oy

Yrittäjätie 22 - 62375 Ylihärmä. Puh. 010 425 8000 - Email asiakaspalvelu@reikalevy.fi



Tyypimerkintä	Reikä (H)	Reikäjako (C)	Reikäväli (P)	Läpinäkyvyys	Reikäjakotyyppi
601709	6,0 mm	17,3 mm	11,3 mm	9,4 %	3

Kuvan mittakaava 1:1

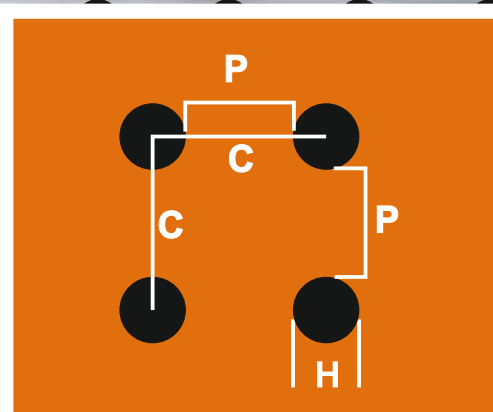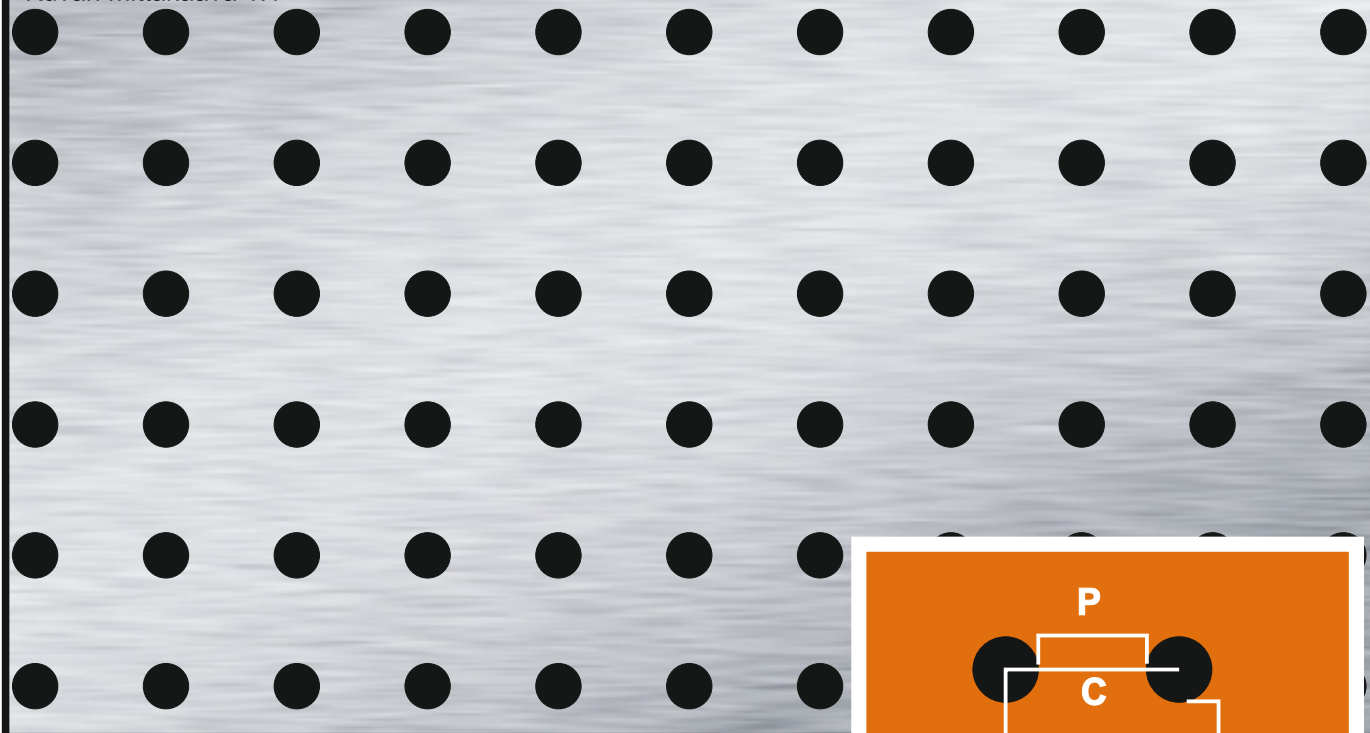

Materiaalit ja vahvuudet

- Ruostumaton teräs (RST) 0,6 - 1,0 mm
- Haponkestävä teräs (HST) 0,6 - 1,0 mm
- Teräs / sinkitty teräs 0,6 - 1,5 (2,0) mm
- Alumiini, messinki, kupari 0,6 - 1,5 (2,0) mm

Materiaali koot

- Kelat 1000 ja 1250mm leveät. Rei'itys kelalta kelalle tai voidaan leikata arkeiksi.
Huom. Kelalta rei'ityksen etuna on suuri materiaali- /kustannussäästö verrattuna arkkirei'itykseen.
- Arkit **S** - 1000x2000mm
M - 1250x2500mm
L - 1500x3000mm

Tuotteen jatkojalostus ja viimeistely Reikälevy Oy:llä

Reikälevyt voidaan rei'ityksen jälkeen jatkojalostaa teille parhaiten sopivaan muotoon ja valmiusasteeseen saakka. Tuotteet lajitellaan ja pakataan ohjeidenne mukaan ja toimitetaan antamiinne osoitteisiin.

Palveluluitamme mm.

- Rei'itetyn levyn leikkaus haluamiinne mittoihin.
- Aukotus ja muiden reikien lisäys levytyökeskuksemme avulla.
- Taivutamme levyn haluttuun muotoon särmäämällä.
- Pintakäsittelyt. Fosfointi, passivointi, pulveri- tai märkämaalaus RAL-värikartan mukaisilla väreillä.

Tuotannon eri työvaiheiden teko yhdellä kertaa samalla toimittajalla, säästää kustannuksia ja lisää tehokkuutta merkittävästi.

Soita ja kysy lisää
010 425 8000



Jätä tarjouspyyntö www.reikalevy.fi/reikalevyt/reikalevylyuettelo.html

Reikälevy Oy

Yrittäjätie 22 - 62375 Ylihärmä. Puh. 010 425 8000 - Email asiakaspalvelu@reikalevy.fi



Tyypimerkintä	Reikä (H)	Reikäjako (C)	Reikäväli (P)	Läpinäkyvyys	Reikäjakotyyppi
601711	6,0 mm	17,3 mm	11,3 mm	10,9 %	1

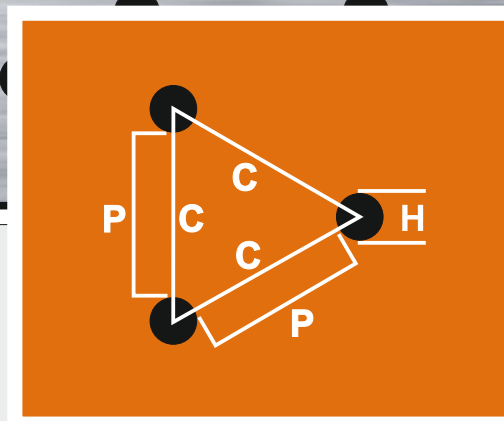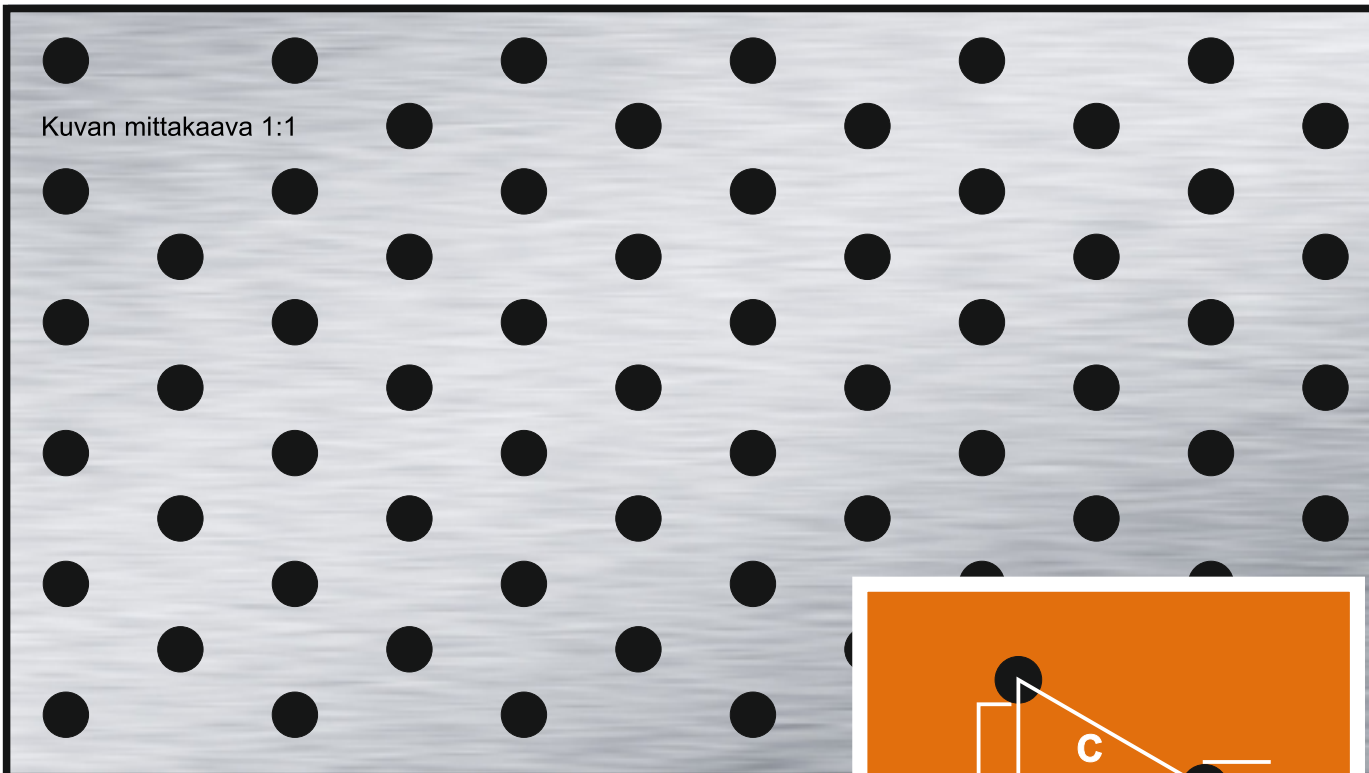

Materiaalit ja vahvuudet

- Ruostumaton teräs (RST) 0,6 - 1,0 mm
- Haponkestävä teräs (HST) 0,6 - 1,0 mm
- Teräs / sinkitty teräs 0,6 - 1,5 (2,0) mm
- Alumiini, messinki, kupari 0,6 - 1,5 (2,0) mm

Materiaali koot

- Kelat 1000 ja 1250mm leveät. Rei'itys kelalta kelalle tai voidaan leikata arkeiksi.
Huom. Kelalta rei'ityksen etuna on suuri materiaali- /kustannussäästö verrattuna arkkirei'itykseen.
- Arkit **S** - 1000x2000mm
M - 1250x2500mm
L - 1500x3000mm

Tuotteen jatkojalostus ja viimeistely Reikälevy Oy:llä

Reikälevyt voidaan rei'ityksen jälkeen jatkojalostaa teille parhaiten sopivaan muotoon ja valmiusasteeseen saakka. Tuotteet lajitellaan ja pakataan ohjeidenne mukaan ja toimitetaan antamiinne osoitteisiin.

Palveluluitamme mm.

- Rei'itetyn levyn leikkaus haluamiinne mittoihin.
- Aukotus ja muiden reikien lisäys levytyökeskuksemme avulla.
- Taivutamme levyn haluttuun muotoon särmäämällä.
- Pintakäsittelyt. Fosfointi, passivointi, pulveri- tai märkämaalaus RAL-värikartan mukaisilla väreillä.

Tuotannon eri työvaiheiden teko yhdellä kertaa samalla toimittajalla, säästää kustannuksia ja lisää tehokkuutta merkittävästi.



Soita ja kysy lisää
010 425 8000

Jätä tarjouspyyntö www.reikalevy.fi/reikalevyt/reikalevyluettelo.html

Reikälevy Oy

Yrittäjätie 22 - 62375 Ylihärmä. Puh. 010 425 8000 - Email asiakaspalvelu@reikalevy.fi

Tyypimerkintä	Reikä (H)	Reikäjako (C)	Reikäväli (P)	Läpinäkyvyys	Reikäjakotyyppi
601733	6,0 mm	10,0 mm	4,0 mm	32,7 %	2

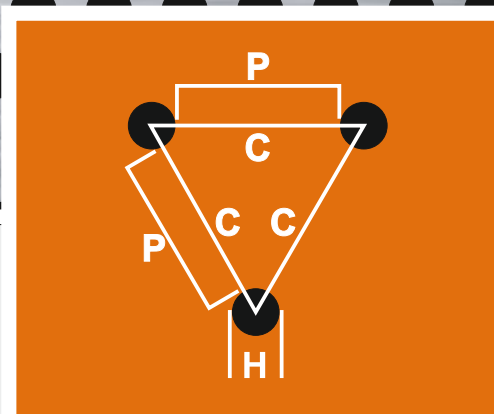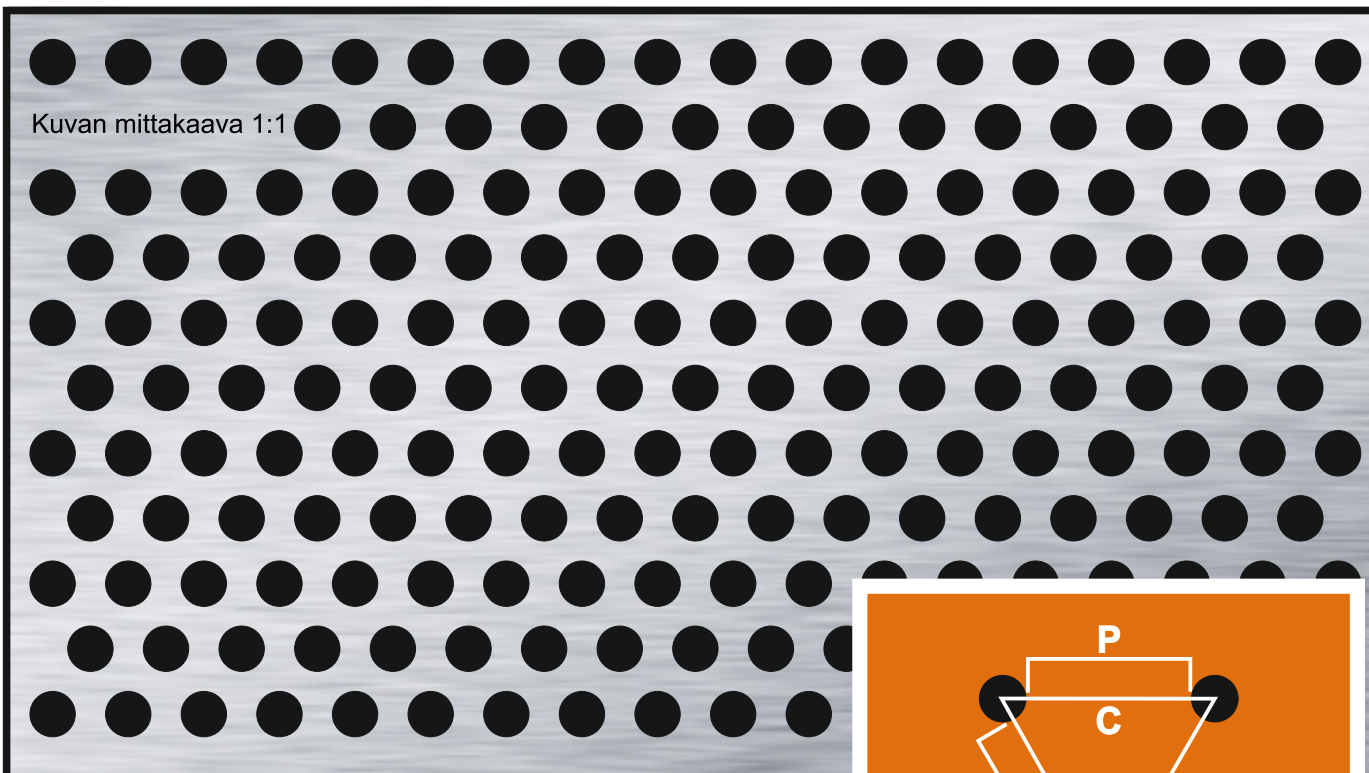

Materiaalit ja vahvuudet

- Ruostumaton teräs (RST) 0,6 - 1,0 mm
- Haponkestävä teräs (HST) 0,6 - 1,0 mm
- Teräs / sinkitty teräs 0,6 - 1,5 (2,0) mm
- Alumiini, messinki, kupari 0,6 - 1,5 (2,0) mm

Materiaali koot

- Kelat 1000 ja 1250mm leveät. Rei'itys kelalta kelalle tai voidaan leikata arkeiksi.
Huom. Kelalta rei'ityksen etuna on suuri materiaali- /kustannussäästö verrattuna arkkirei'itykseen.
- Arkit **S** - 1000x2000mm
M - 1250x2500mm
L - 1500x3000mm

Tuotteen jatkojalostus ja viimeistely Reikälevy Oy:llä

Reikälevyt voidaan rei'ityksen jälkeen jatkojalostaa teille parhaiten sopivaan muotoon ja valmiusasteeseen saakka. Tuotteet lajitellaan ja pakataan ohjeidenne mukaan ja toimitetaan antamiinne osoitteisiin.

Palveluluitamme mm.

- Rei'itetyn levyn leikkaus haluamiinne mittoihin.
- Aukotus ja muiden reikien lisäys levytyökeskuksemme avulla.
- Taivutamme levyn haluttuun muotoon särmäämällä.
- Pintakäsittelyt. Fosfointi, passivointi, pulveri- tai märkämaalaus RAL-värikartan mukaisilla väreillä.

Tuotannon eri työvaiheiden teko yhdellä kertaa samalla toimittajalla, säästää kustannuksia ja lisää tehokkuutta merkittävästi.

Soita ja kysy lisää
010 425 8000


Jätä tarjouspyyntö www.reikalevy.fi/reikalevyt/reikalevylyuettelo.html

Reikälevy Oy

Yrittäjätie 22 - 62375 Ylihärmä. Puh. 010 425 8000 - Email asiakaspalvelu@reikalevy.fi



Tyypimerkintä	Reikä (H)	Reikäjako (C)	Reikäväli (P)	Läpinäkyvyys	Reikäjakotyyppi
801706	8,0 mm	30,0 mm	22,0 mm	6,5 %	2

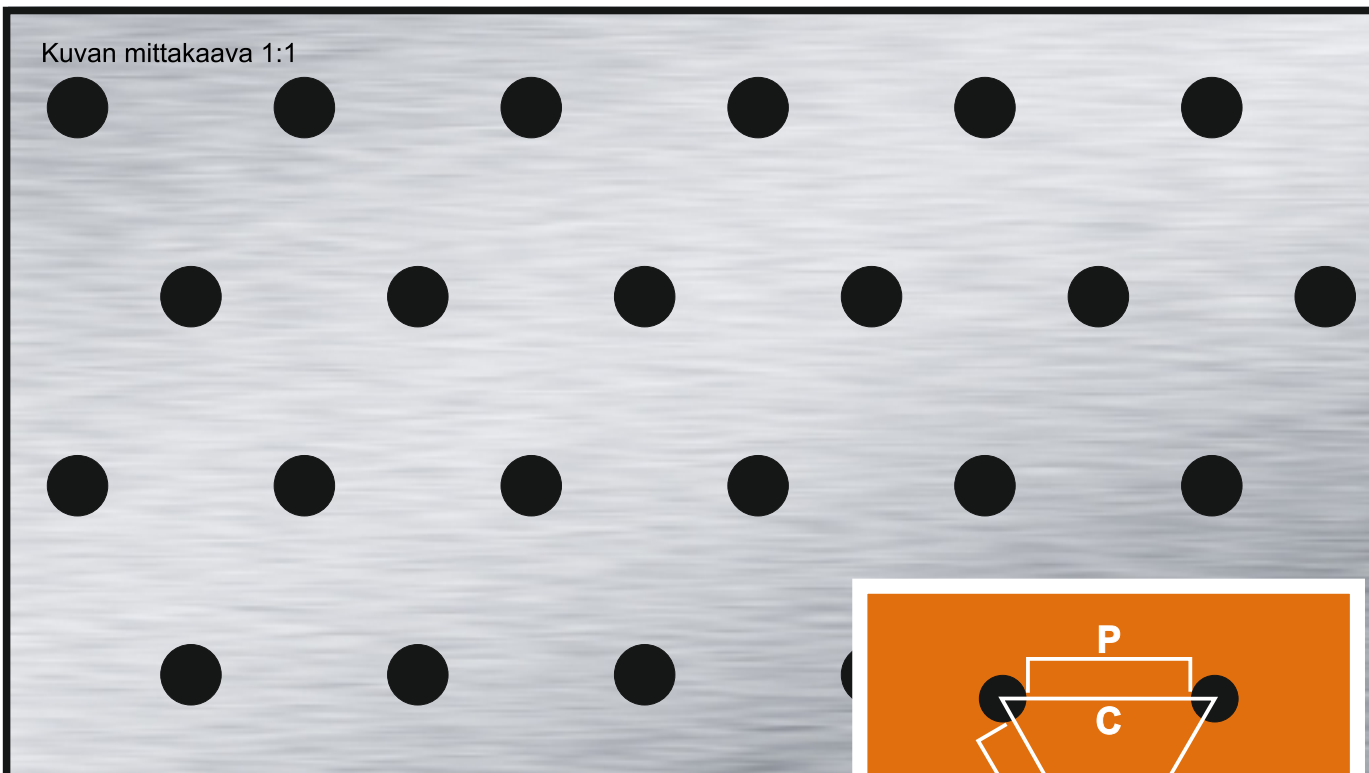

Materiaalit ja vahvuudet

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| ■ Ruostumaton teräs (RST) | 0,6 - 1,0 mm |
| ■ Haponkestävä teräs (HST) | 0,6 - 1,0 mm |
| ■ Teräs / sinkitty teräs | 0,6 - 1,5 (2,0) mm |
| ■ Alumiini, messinki, kupari | 0,6 - 1,5 (2,0) mm |

Materiaali koot

- Kelat 1000 ja 1250mm leveät. Rei'itys kelalta kelalle tai voidaan leikata arkeiksi.
Huom. Kelalta rei'ityksen etuna on suuri materiaali- /kustannussäästö verrattuna arkkirei'itykseen.
- Arkit **S** - 1000x2000mm
M - 1250x2500mm
L - 1500x3000mm

Tuotteen jatkojalostus ja viimeistely Reikälevy Oy:llä

Reikälevyt voidaan rei'ityksen jälkeen jatkojalostaa teille parhaiten sopivaan muotoon ja valmiusasteeseen saakka. Tuotteet lajitellaan ja pakataan ohjeidenne mukaan ja toimitetaan antamiinne osoitteisiin.

Palveluluitamme mm.

- Rei'itetyn levyn leikkaus haluamiinne mittoihin.
- Aukotus ja muiden reikien lisäys levytyökeskuksemme avulla.
- Taivutamme levyn haluttuun muotoon särmäämällä.
- Pintakäsittelyt. Fosfointi, passivointi, pulveri- tai märkämaalaus RAL-värikartan mukaisilla väreillä.

Tuotannon eri työvaiheiden teko yhdellä kertaa samalla toimittajalla, säästää kustannuksia ja lisää tehokkuutta merkittävästi.

Soita ja kysy lisää
010 425 8000



Jätä tarjouspyyntö www.reikalevy.fi/reikalevyt/reikalevylyuettelo.html

Reikälevy Oy

Yrittäjätie 22 - 62375 Ylihärmä. Puh. 010 425 8000 - Email asiakaspalvelu@reikalevy.fi



Tyypimerkintä	Reikä (H)	Reikäjako (C)	Reikäväli (P)	Läpinäkyvyys	Reikäjakotyyppi
801717	8,0 mm	17,3 mm	9,3 mm	16,8 %	3

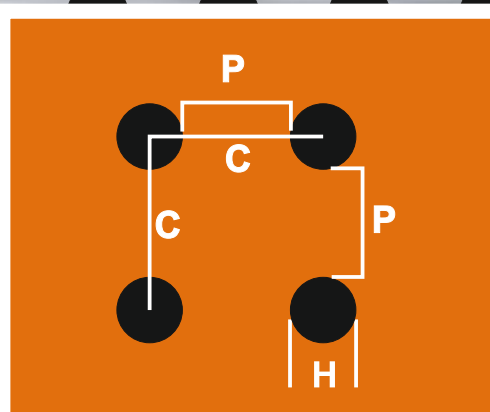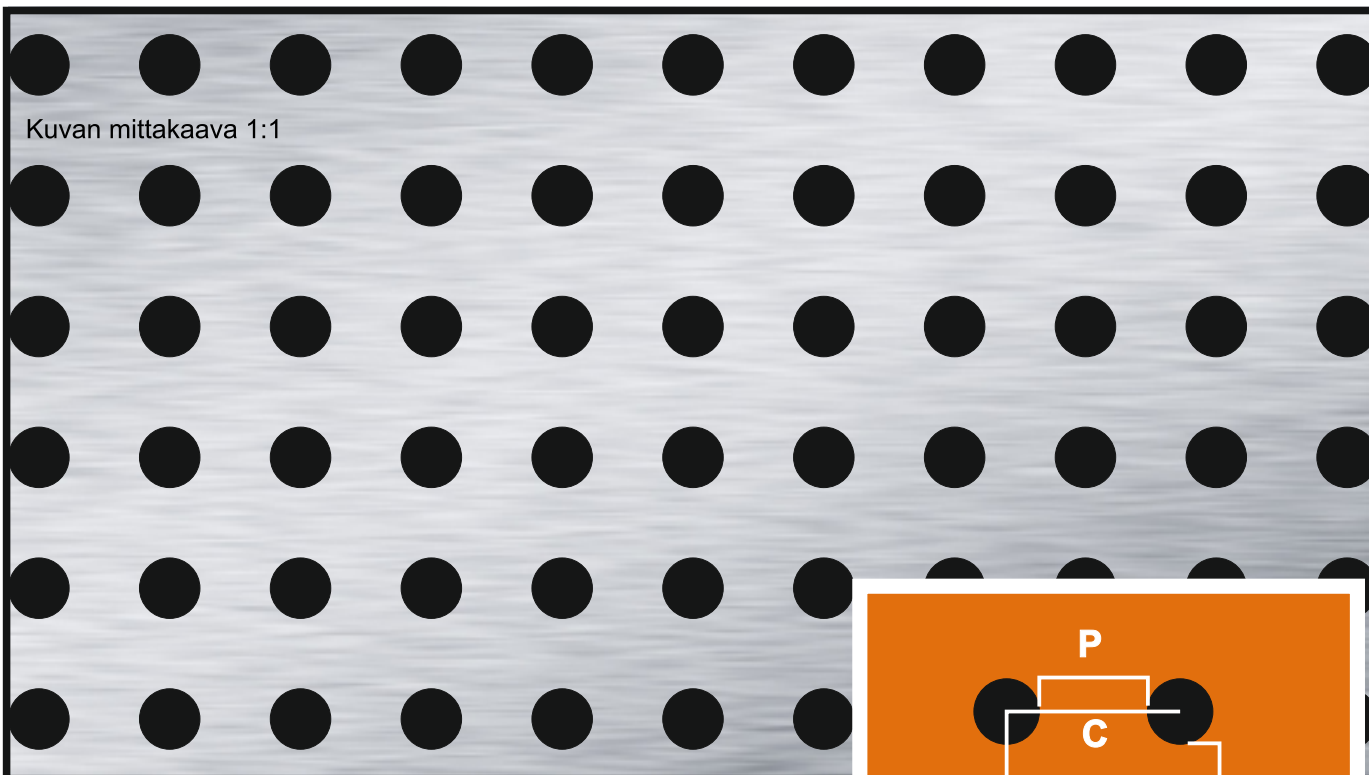

Materiaalit ja vahvuudet

- Ruostumaton teräs (RST) 0,6 - 1,0 mm
- Haponkestävä teräs (HST) 0,6 - 1,0 mm
- Teräs / sinkitty teräs 0,6 - 1,5 (2,0) mm
- Alumiini, messinki, kupari 0,6 - 1,5 (2,0) mm

Materiaali koot

- Kelat 1000 ja 1250mm leveät. Rei'itys kelalta kelalle tai voidaan leikata arkeiksi.
Huom. Kelalta rei'ityksen etuna on suuri materiaali- /kustannussäästö verrattuna arkkirei'itykseen.
- Arkit **S** - 1000x2000mm
M - 1250x2500mm
L - 1500x3000mm

Tuotteen jatkojalostus ja viimeistely Reikälevy Oy:llä

Reikälevyt voidaan rei'ityksen jälkeen jatkojalostaa teille parhaiten sopivaan muotoon ja valmiusasteeseen saakka. Tuotteet lajitellaan ja pakataan ohjeidenne mukaan ja toimitetaan antamiinne osoitteisiin.

Palveluluitamme mm.

- Rei'itetyn levyn leikkaus haluamiinne mittoihin.
- Aukotus ja muiden reikien lisäys levytyökeskuksemme avulla.
- Taivutamme levyn haluttuun muotoon särmäämällä.
- Pintakäsittelyt. Fosfointi, passivointi, pulveri- tai märkämaalaus RAL-värikartan mukaisilla väreillä.

Tuotannon eri työvaiheiden teko yhdellä kertaa samalla toimittajalla, säästää kustannuksia ja lisää tehokkuutta merkittävästi.

Soita ja kysy lisää
010 425 8000



Jätä tarjouspyyntö www.reikalevy.fi/reikalevyt/reikalevylyuettelo.html

Reikälevy Oy

Yrittäjätie 22 - 62375 Ylihärmä. Puh. 010 425 8000 - Email asiakaspalvelu@reikalevy.fi



Tyypimerkintä	Reikä (H)	Reikäjako (C)	Reikäväli (P)	Läpinäkyvyys	Reikäjakotyyppi
801719	8,0 mm	17,3 mm	9,3 mm	19,4 %	1

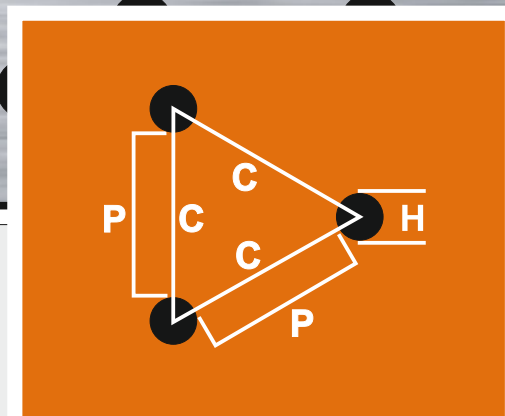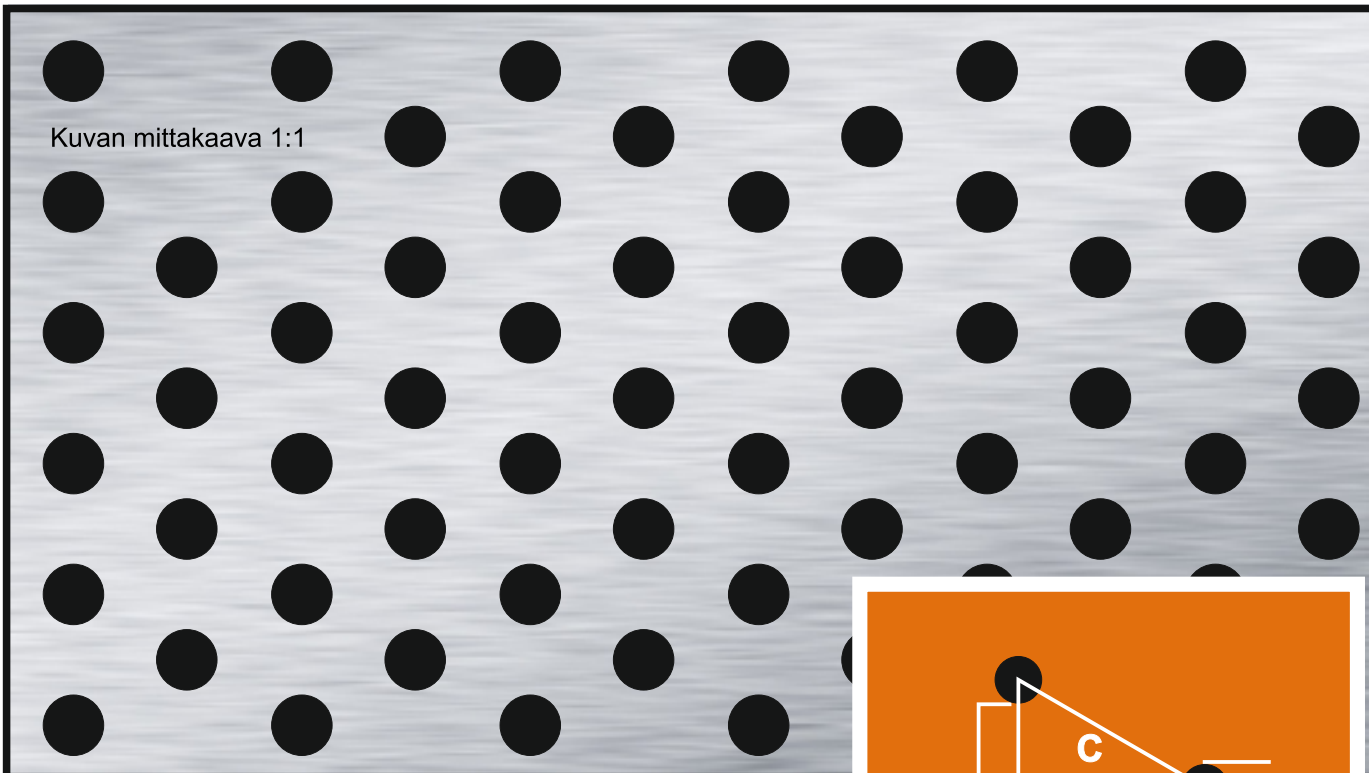

Materiaalit ja vahvuudet

- Ruostumaton teräs (RST) 0,6 - 1,0 mm
- Haponkestävä teräs (HST) 0,6 - 1,0 mm
- Teräs / sinkitty teräs 0,6 - 1,5 (2,0) mm
- Alumiini, messinki, kupari 0,6 - 1,5 (2,0) mm

Materiaali koot

- Kelat 1000 ja 1250mm leveät. Rei'itys kelalta kelalle tai voidaan leikata arkeiksi.
Huom. Kelalta rei'ityksen etuna on suuri materiaali- /kustannussäästö verrattuna arkkirei'itykseen.
- Arkit **S** - 1000x2000mm
M - 1250x2500mm
L - 1500x3000mm

Tuotteen jatkojalostus ja viimeistely Reikälevy Oy:llä

Reikälevyt voidaan rei'ityksen jälkeen jatkojalostaa teille parhaiten sopivaan muotoon ja valmiusasteeseen saakka. Tuotteet lajitellaan ja pakataan ohjeidenne mukaan ja toimitetaan antamiinne osoitteisiin.

Palveluluitamme mm.

- Rei'itetyn levyn leikkaus haluamiinne mittoihin.
- Aukotus ja muiden reikien lisäys levytyökeskuksemme avulla.
- Taivutamme levyn haluttuun muotoon särmäämällä.
- Pintakäsittelyt. Fosfointi, passivointi, pulveri- tai märkämaalaus RAL-värikartan mukaisilla väreillä.

Tuotannon eri työvaiheiden teko yhdellä kertaa samalla toimittajalla, säästää kustannuksia ja lisää tehokkuutta merkittävästi.

Soita ja kysy lisää
010 425 8000



Jätä tarjouspyyntö www.reikalevy.fi/reikalevyt/reikalevylyuettelo.html

Reikälevy Oy

Yrittäjätie 22 - 62375 Ylihärmä. Puh. 010 425 8000 - Email asiakaspalvelu@reikalevy.fi



Tyypimerkintä	Reikä (H)	Reikäjako (C)	Reikäväli (P)	Läpinäkyvyys	Reikäjakotyyppi
801758	8,0 mm	10,0 mm	2,0 mm	58,2 %	2

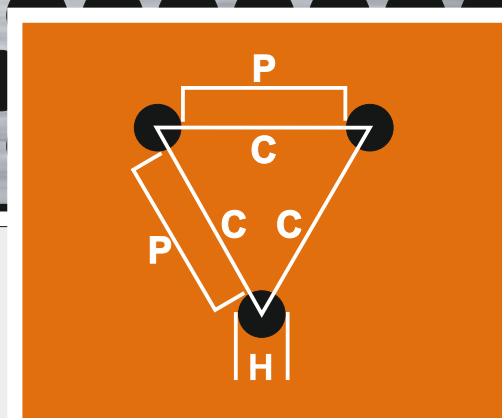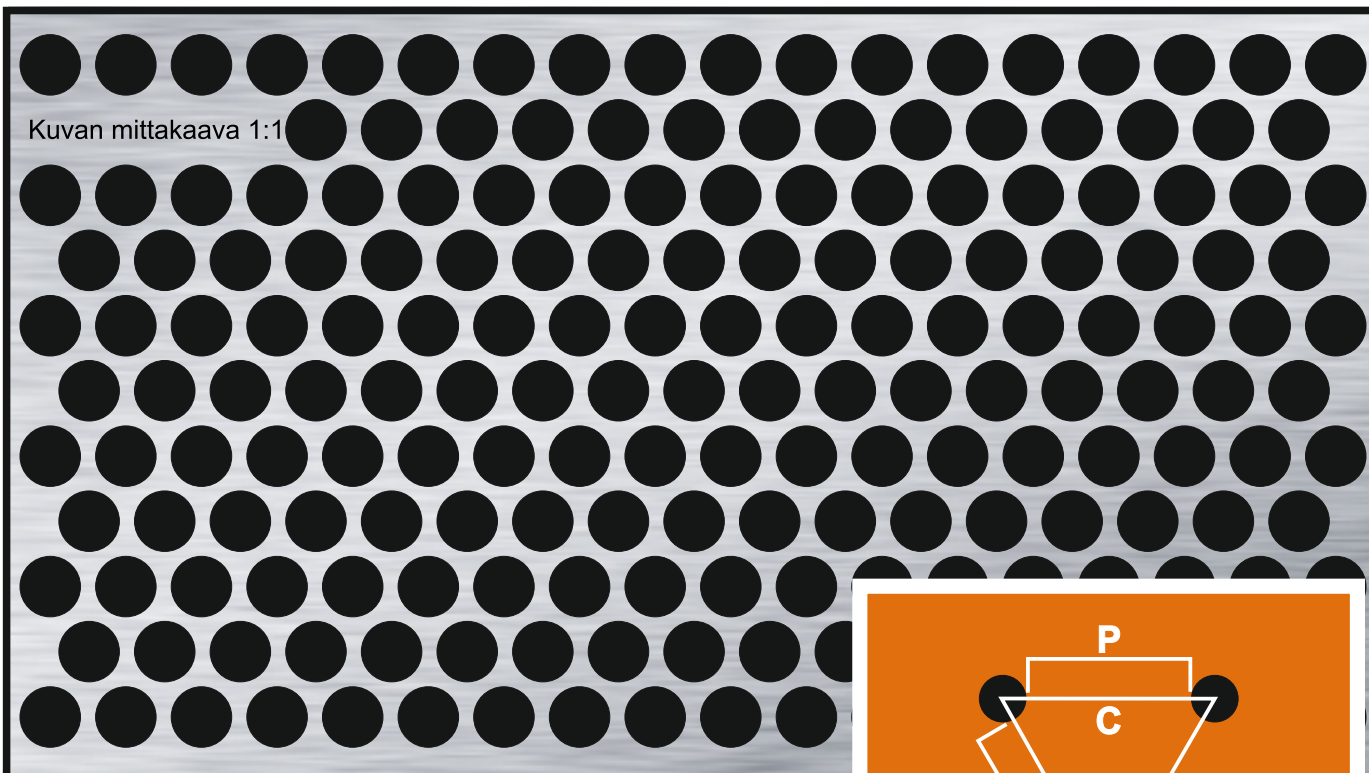

Materiaalit ja vahvuudet

- Ruostumaton teräs (RST) 0,6 - 1,0 mm
- Haponkestävä teräs (HST) 0,6 - 1,0 mm
- Teräs / sinkitty teräs 0,6 - 1,5 (2,0) mm
- Alumiini, messinki, kupari 0,6 - 1,5 (2,0) mm

Materiaali koot

- Kelat 1000 ja 1250mm leveät. Rei'itys kelalta kelalle tai voidaan leikata arkeiksi.
Huom. Kelalta rei'ityksen etuna on suuri materiaali- /kustannussäästö verrattuna arkkirei'itykseen.
- Arkit **S** - 1000x2000mm
M - 1250x2500mm
L - 1500x3000mm

Tuotteen jatkojalostus ja viimeistely Reikälevy Oy:llä

Reikälevyt voidaan rei'ityksen jälkeen jatkojalostaa teille parhaiten sopivaan muotoon ja valmiusasteeseen saakka. Tuotteet lajitellaan ja pakataan ohjeidenne mukaan ja toimitetaan antamiinne osoitteisiin.

Palveluluitamme mm.

- Rei'itetyn levyn leikkaus haluamiinne mittoihin.
- Aukotus ja muiden reikien lisäys levytyökeskuksemme avulla.
- Taivutamme levyn haluttuun muotoon särmäämällä.
- Pintakäsittelyt. Fosfointi, passivointi, pulveri- tai märkämaalaus RAL-värikartan mukaisilla väreillä.

Tuotannon eri työvaiheiden teko yhdellä kertaa samalla toimittajalla, säästää kustannuksia ja lisää tehokkuutta merkittävästi.

Soita ja kysy lisää
010 425 8000



Jätä tarjouspyyntö www.reikalevy.fi/reikalevyt/reikalevylyuettelo.html

Reikälevy Oy

Yrittäjätie 22 - 62375 Ylihärmä. Puh. 010 425 8000 - Email asiakaspalvelu@reikalevy.fi



Tyyppimerkintä	Reikä (H)	Reikäjako (C)	Reikäväli (P)	Läpinäkyvyys	Reikäjakotyyppi
102206	10,0 mm	38,1 mm	28,1 mm	6,3 %	2

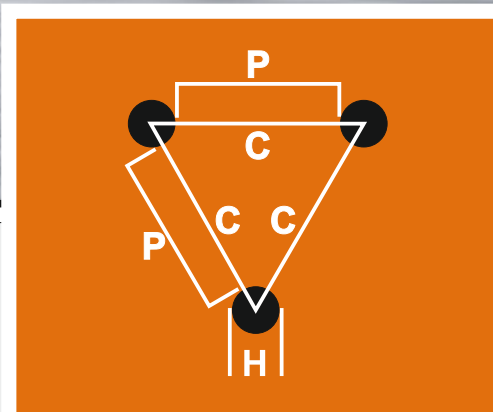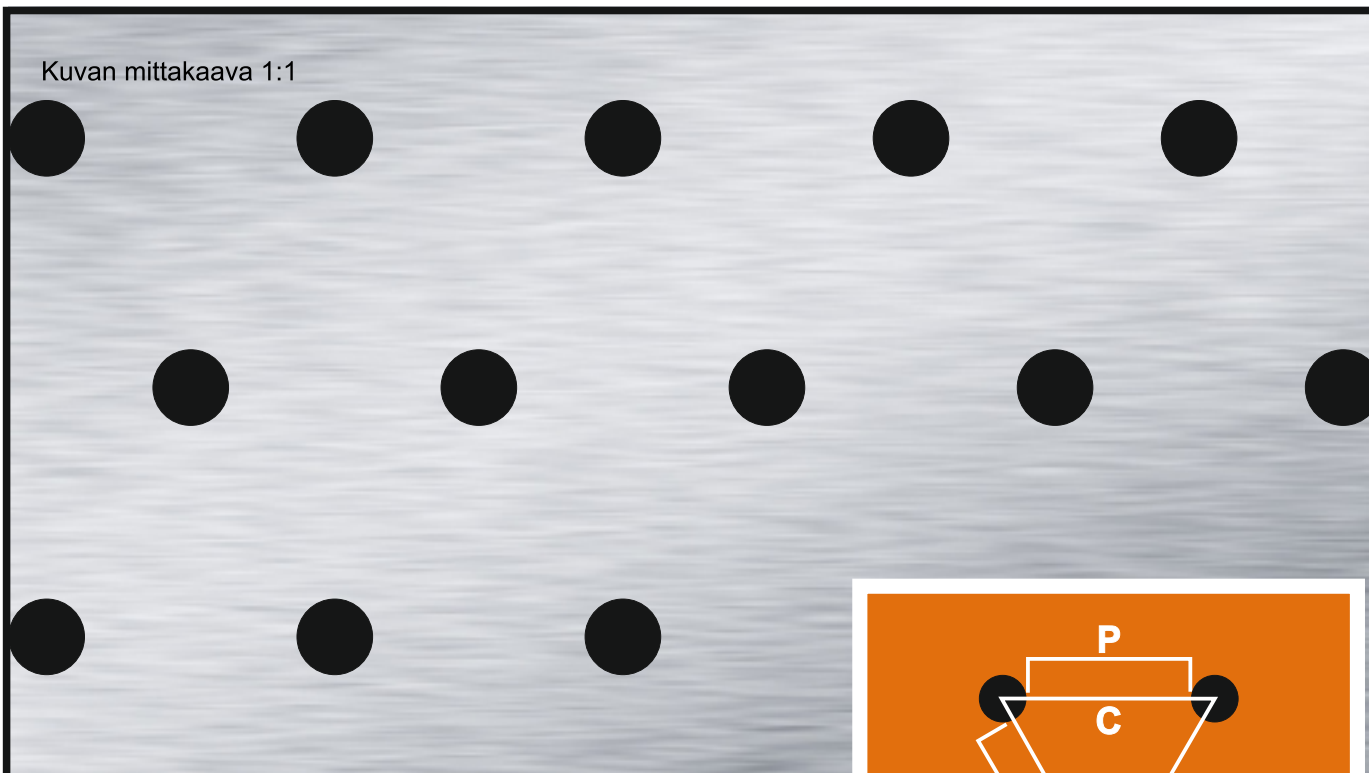

Materiaalit ja vahvuudet

- Ruostumaton teräs (RST) 0,6 - 1,0 mm
- Haponkestävä teräs (HST) 0,6 - 1,0 mm
- Teräs / sinkitty teräs 0,6 - 1,5 (2,0) mm
- Alumiini, messinki, kupari 0,6 - 1,5 (2,0) mm

Materiaali koot

- Kelat 1000 ja 1250mm leveät. Rei'itys kelalta kelalle tai voidaan leikata arkeiksi.
Huom. Kelalta rei'ityksen etuna on suuri materiaali- /kustannussäästö verrattuna arkkirei'itykseen.
- Arkit **S** - 1000x2000mm
M - 1250x2500mm
L - 1500x3000mm

Tuotteen jatkojalostus ja viimeistely Reikälevy Oy:llä

Reikälevyt voidaan rei'ityksen jälkeen jatkojalostaa teille parhaiten sopivaan muotoon ja valmiusasteeseen saakka. Tuotteet lajitellaan ja pakataan ohjeidenne mukaan ja toimitetaan antamiinne osoitteisiin.

Palveluluitamme mm.

- Rei'itetyn levyn leikkaus haluamiinne mittoihin.
- Aukotus ja muiden reikien lisäys levytyökeskuksemme avulla.
- Taivutamme levyn haluttuun muotoon särmäämällä.
- Pintakäsittelyt. Fosfointi, passivointi, pulveri- tai märkämaalaus RAL-värikartan mukaisilla väreillä.

Tuotannon eri työvaiheiden teko yhdellä kertaa samalla toimittajalla, säästää kustannuksia ja lisää tehokkuutta merkittävästi.



Soita ja kysy lisää
010 425 8000

Jätä tarjouspyyntö www.reikalevy.fi/reikalevyt/reikalevyluettelo.html

Reikälevy Oy

Yrittäjätie 22 - 62375 Ylihärmä. Puh. 010 425 8000 - Email asiakaspalvelu@reikalevy.fi

Tyypimerkintä	Reikä (H)	Reikäjako (C)	Reikäväli (P)	Läpinäkyvyys	Reikäjakotyyppi
102216	10,0 mm	22,0 mm	12,0 mm	16,2 %	3

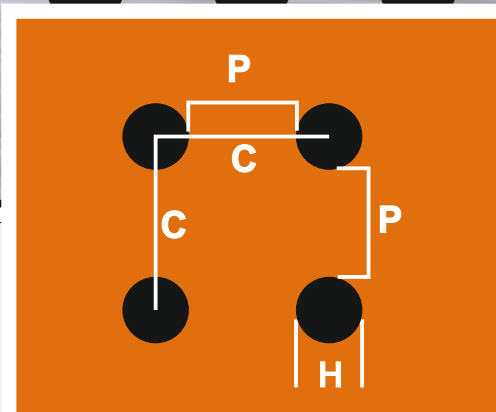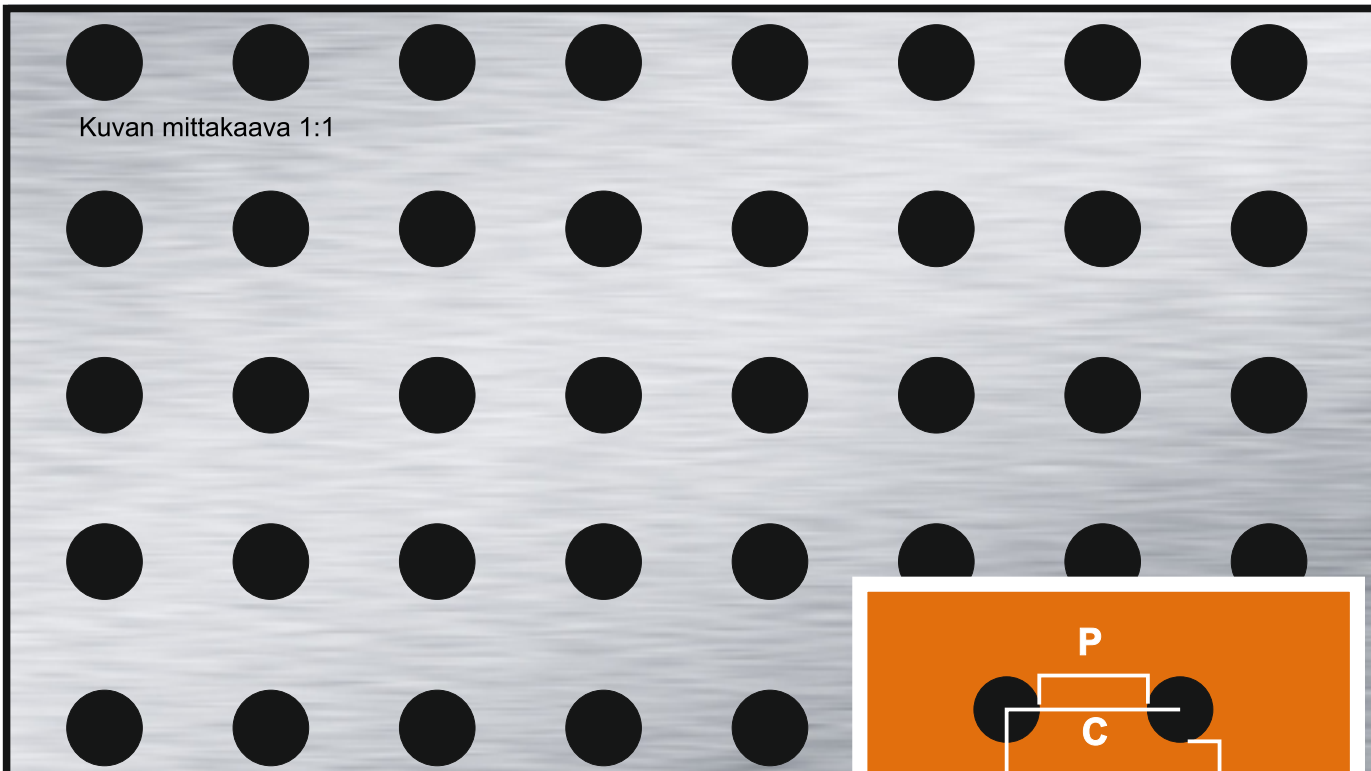

Materiaalit ja vahvuudet

- Ruostumaton teräs (RST) 0,6 - 1,0 mm
- Haponkestävä teräs (HST) 0,6 - 1,0 mm
- Teräs / sinkitty teräs 0,6 - 1,5 (2,0) mm
- Alumiini, messinki, kupari 0,6 - 1,5 (2,0) mm

Materiaali koot

- Kelat 1000 ja 1250mm leveät. Rei'itys kelalta kelalle tai voidaan leikata arkeiksi.
Huom. Kelalta rei'ityksen etuna on suuri materiaali- /kustannussäästö verrattuna arkkirei'itykseen.
- Arkit **S** - 1000x2000mm
M - 1250x2500mm
L - 1500x3000mm

Tuotteen jatkojalostus ja viimeistely Reikälevy Oy:llä

Reikälevyt voidaan rei'ityksen jälkeen jatkojalostaa teille parhaiten sopivaan muotoon ja valmiusasteeseen saakka. Tuotteet lajitellaan ja pakataan ohjeidenne mukaan ja toimitetaan antamiinne osoitteisiin.

Palveluluitamme mm.

- Rei'itetyn levyn leikkaus haluamiinne mittoihin.
- Aukotus ja muiden reikien lisäys levytyökeskuksemme avulla.
- Taivutamme levyn haluttuun muotoon särmäämällä.
- Pintakäsittelyt. Fosfointi, passivointi, pulveri- tai märkämaalaus RAL-värikartan mukaisilla väreillä.

Tuotannon eri työvaiheiden teko yhdellä kertaa samalla toimittajalla, säästää kustannuksia ja lisää tehokkuutta merkittävästi.

Soita ja kysy lisää
010 425 8000


Jätä tarjouspyyntö www.reikalevy.fi/reikalevyt/reikalevylyuettelo.html

Reikälevy Oy

Yrittäjätie 22 - 62375 Ylihärmä. Puh. 010 425 8000 - Email asiakaspalvelu@reikalevy.fi



Tyypimerkintä	Reikä (H)	Reikäjako (C)	Reikäväli (P)	Läpinäkyvyys	Reikäjakotyyppi
102219	10,0 mm	22,0 mm	12,0 mm	18,7 %	1

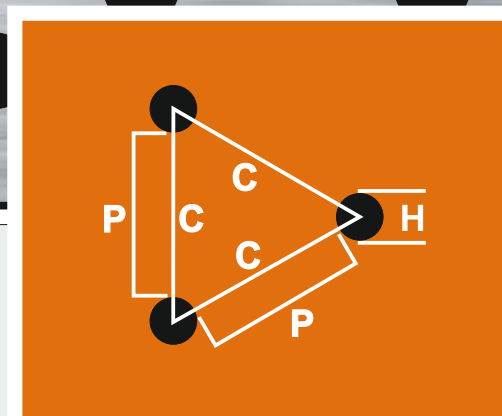

Materiaalit ja vahvuudet

- Ruostumaton teräs (RST) 0,6 - 1,0 mm
- Haponkestävä teräs (HST) 0,6 - 1,0 mm
- Teräs / sinkitty teräs 0,6 - 1,5 (2,0) mm
- Alumiini, messinki, kupari 0,6 - 1,5 (2,0) mm

Materiaali koot

- Kelat 1000 ja 1250mm leveät. Rei'itys kelalta kelalle tai voidaan leikata arkeiksi.
Huom. Kelalta rei'ityksen etuna on suuri materiaali- /kustannussäästö verrattuna arkkirei'itykseen.
- Arkit **S** - 1000x2000mm
M - 1250x2500mm
L - 1500x3000mm

Tuotteen jatkojalostus ja viimeistely Reikälevy Oy:llä

Reikälevyt voidaan rei'ityksen jälkeen jatkojalostaa teille parhaiten sopivaan muotoon ja valmiusasteeseen saakka. Tuotteet lajitellaan ja pakataan ohjeidenne mukaan ja toimitetaan antamiinne osoitteisiin.

Palveluluitamme mm.

- Rei'itetyn levyn leikkaus haluamiinne mittoihin.
- Aukotus ja muiden reikien lisäys levytyökeskuksemme avulla.
- Taivutamme levyn haluttuun muotoon särmäämällä.
- Pintakäsittelyt. Fosfointi, passivointi, pulveri- tai märkämaalaukset RAL-värikartan mukaisilla väreillä.

Tuotannon eri työvaiheiden teko yhdellä kertaa samalla toimittajalla, säästää kustannuksia ja lisää tehokkuutta merkittävästi.

Soita ja kysy lisää
010 425 8000


Jätä tarjouspyyntö www.reikalevy.fi/reikalevyt/reikalevylyuettelo.html

Reikälevy Oy

Yrittäjätie 22 - 62375 Ylihärmä. Puh. 010 425 8000 - Email asiakaspalvelu@reikalevy.fi



Tyypimerkintä	Reikä (H)	Reikäjako (C)	Reikäväli (P)	Läpinäkyvyys	Reikäjakotyyppi
102256	10,0 mm	12,7 mm	2,7 mm	56,2 %	2

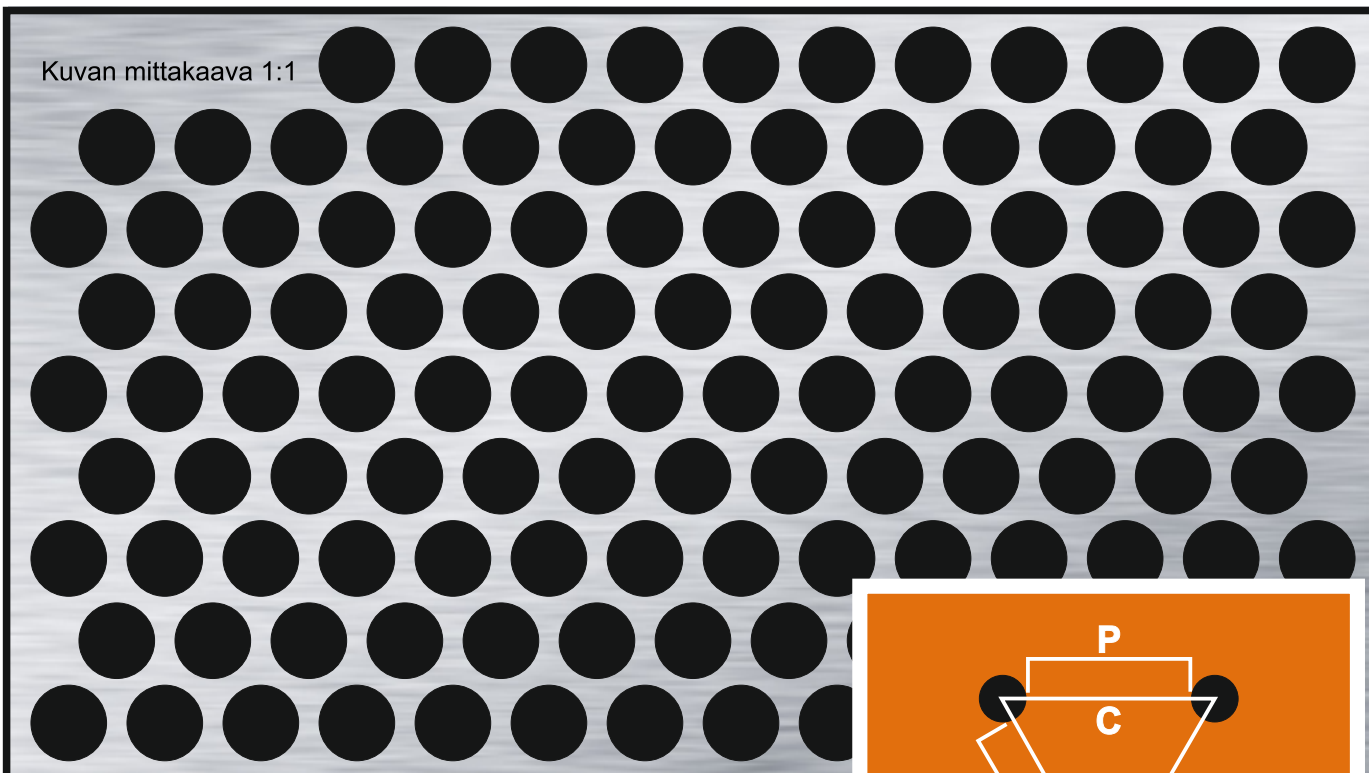

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| ■ Ruostumaton teräs (RST) | 0,6 - 1,0 mm |
| ■ Haponkestävä teräs (HST) | 0,6 - 1,0 mm |
| ■ Teräs / sinkitty teräs | 0,6 - 1,5 (2,0) mm |
| ■ Alumiini, messinki, kupari | 0,6 - 1,5 (2,0) mm |

Materiaali koot

- Kelat 1000 ja 1250mm leveät. Rei'itys kelalta kelalle tai voidaan leikata arkeiksi.
Huom. Kelalta rei'ityksen etuna on suuri materiaali- /kustannussäästö verrattuna arkkirei'itykseen.
- Arkit **S** - 1000x2000mm
M - 1250x2500mm
L - 1500x3000mm

Tuotteen jatkojalostus ja viimeistely Reikälevy Oy:llä

Reikälevyt voidaan rei'ityksen jälkeen jatkojalostaa teille parhaiten sopivaan muotoon ja valmiusasteeseen saakka. Tuotteet lajitellaan ja pakataan ohjeidenne mukaan ja toimitetaan antamiinne osoitteisiin.

Palveluluitamme mm.

- Rei'itetyn levyn leikkaus haluamiinne mittoihin.
- Aukotus ja muiden reikien lisäys levytyökeskuksemme avulla.
- Taivutamme levyn haluttuun muotoon särmäämällä.
- Pintakäsittelyt. Fosfointi, passivointi, pulveri- tai märkämaalaus RAL-värikartan mukaisilla väreillä.

Tuotannon eri työvaiheiden teko yhdellä kertaa samalla toimittajalla, säästää kustannuksia ja lisää tehokkuutta merkittävästi.



Soita ja kysy lisää
010 425 8000

Jätä tarjouspyyntö www.reikalevy.fi/reikalevyt/reikalevylyuettelo.html

Reikälevy Oy

Yrittäjätie 22 - 62375 Ylihärmä. Puh. 010 425 8000 - Email asiakaspalvelu@reikalevy.fi

Tyypimerkintä	Reikä (H)	Reikäjako (C)	Reikäväli (P)	Läpinäkyvyys	Reikäjakotyyppi
122806	12,0 mm	48,0 mm	36,0 mm	5,7 %	2

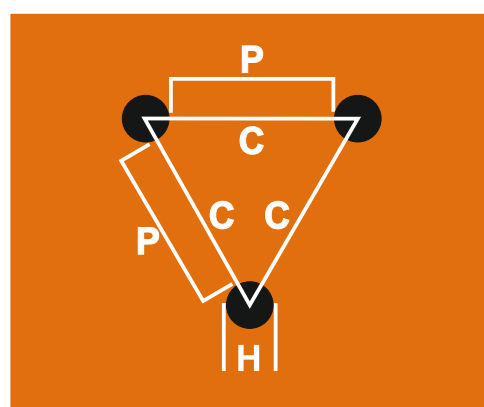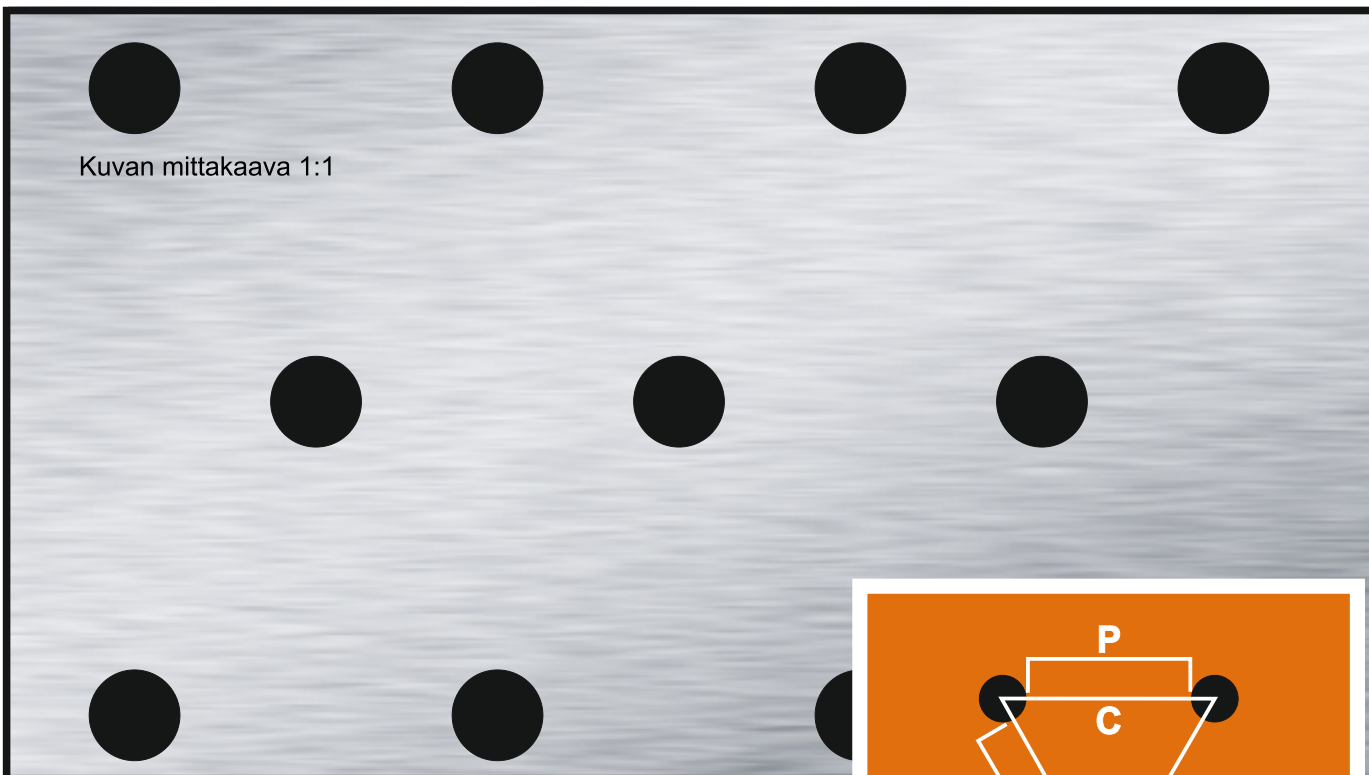

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| ■ Ruostumaton teräs (RST) | 0,6 - 1,0 mm |
| ■ Haponkestävä teräs (HST) | 0,6 - 1,0 mm |
| ■ Teräs / sinkitty teräs | 0,6 - 1,5 (2,0) mm |
| ■ Alumiini, messinki, kupari | 0,6 - 1,5 (2,0) mm |

Materiaali koot

- Kelat 1000 ja 1250mm leveät. Rei'itys kelalta kelalle tai voidaan leikata arkeiksi.
Huom. Kelalta rei'ityksen etuna on suuri materiaali- /kustannussäästö verrattuna arkkirei'itykseen.
- Arkit **S** - 1000x2000mm
M - 1250x2500mm
L - 1500x3000mm

Tuotteen jatkojalostus ja viimeistely Reikälevy Oy:llä

Reikälevyt voidaan rei'ityksen jälkeen jatkojalostaa teille parhaiten sopivaan muotoon ja valmiusasteeseen saakka. Tuotteet lajitellaan ja pakataan ohjeidenne mukaan ja toimitetaan antamiinne osoitteisiin.

- Palveluluitamme mm.
- Rei'itetyn levyn leikkaus haluamiinne mittoihin.
 - Aukotus ja muiden reikien lisäys levytyökeskuksemme avulla.
 - Taivutamme levyn haluttuun muotoon särmäämällä.
 - Pintakäsittelyt. Fosfointi, passivointi, pulveri- tai märkämaalaus RAL-värikartan mukaisilla väreillä.

Tuotannon eri työvaiheiden teko yhdellä kertaa samalla toimittajalla, säästää kustannuksia ja lisää tehokkuutta merkittävästi.



Soita ja kysy lisää
010 425 8000

Jätä tarjouspyyntö www.reikalevy.fi/reikalevyt/reikalevylyuettelo.html

Reikälevy Oy

Yrittäjätie 22 - 62375 Ylihärmä. Puh. 010 425 8000 - Email asiakaspalvelu@reikalevy.fi

Tyypimerkintä	Reikä (H)	Reikäjako (C)	Reikäväli (P)	Läpinäkyvyys	Reikäjakotyyppi
122815	12,0 mm	27,7 mm	15,7 mm	14,7 %	3

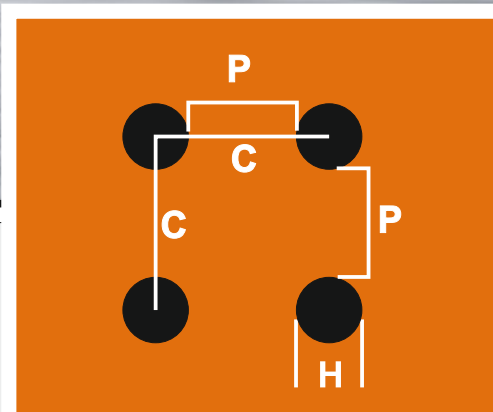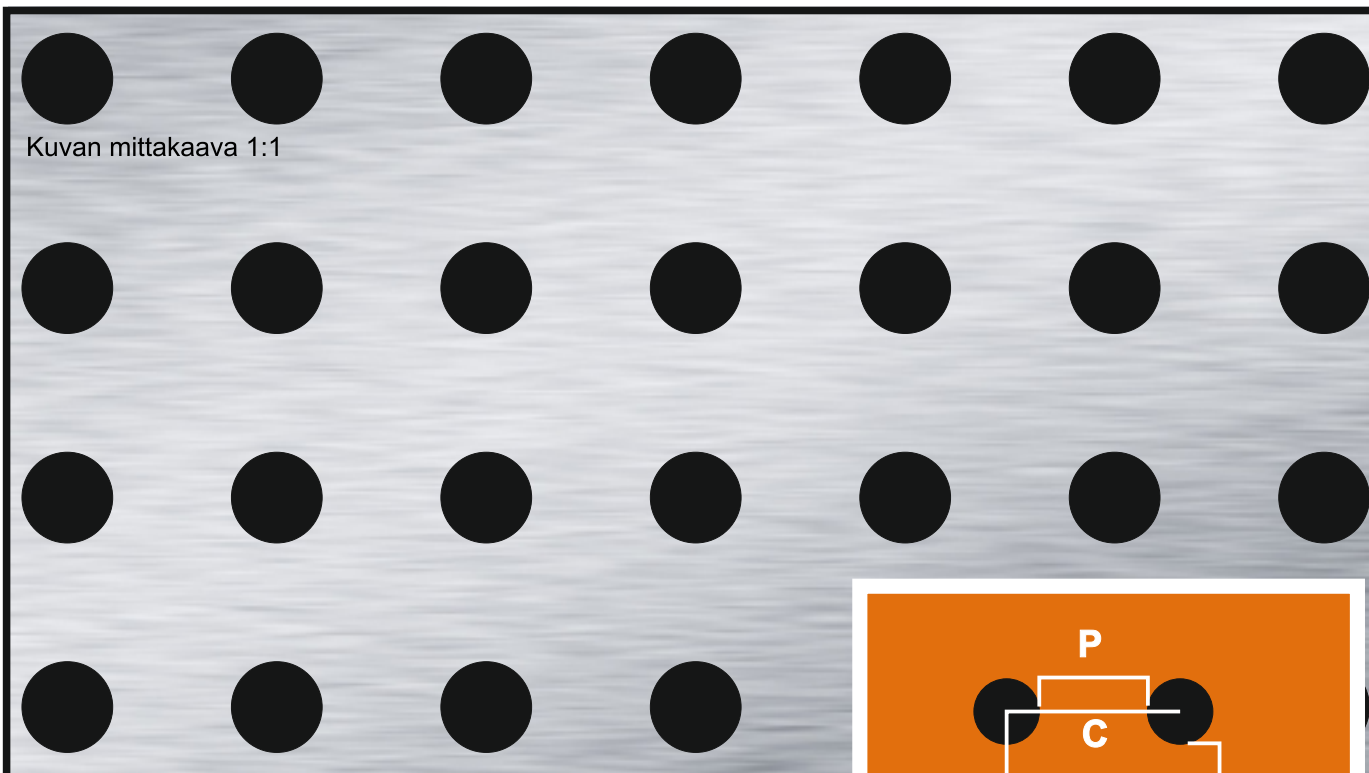

Materiaalit ja vahvuudet

- Ruostumaton teräs (RST) 0,6 - 1,0 mm
- Haponkestävä teräs (HST) 0,6 - 1,0 mm
- Teräs / sinkitty teräs 0,6 - 1,5 (2,0) mm
- Alumiini, messinki, kupari 0,6 - 1,5 (2,0) mm

Materiaali koot

- Kelat 1000 ja 1250mm leveät. Rei'itys kelalta kelalle tai voidaan leikata arkeiksi.
Huom. Kelalta rei'ityksen etuna on suuri materiaali- /kustannussäästö verrattuna arkkirei'itykseen.
- Arkit **S** - 1000x2000mm
M - 1250x2500mm
L - 1500x3000mm

Tuotteen jatkojalostus ja viimeistely Reikälevy Oy:llä

Reikälevyt voidaan rei'ityksen jälkeen jatkojalostaa teille parhaiten sopivaan muotoon ja valmiusasteeseen saakka. Tuotteet lajitellaan ja pakataan ohjeidenne mukaan ja toimitetaan antamiinne osoitteisiin.

Palveluluitamme mm.

- Rei'itetyn levyn leikkaus haluamiinne mittoihin.
- Aukotus ja muiden reikien lisäys levytyökeskuksemme avulla.
- Taivutamme levyn haluttuun muotoon särmäämällä.
- Pintakäsittelyt. Fosfointi, passivointi, pulveri- tai märkämaalaus RAL-värikartan mukaisilla väreillä.

Tuotannon eri työvaiheiden teko yhdellä kertaa samalla toimittajalla, säästää kustannuksia ja lisää tehokkuutta merkittävästi.



Soita ja kysy lisää
010 425 8000

Jätä tarjouspyyntö www.reikalevy.fi/reikalevyt/reikalevylyuettelo.html

Reikälevy Oy

Yrittäjätie 22 - 62375 Ylihärmä. Puh. 010 425 8000 - Email asiakaspalvelu@reikalevy.fi

Tyypimerkintä	Reikä (H)	Reikäjako (C)	Reikäväli (P)	Läpinäkyvyys	Reikäjakotyyppi
122817	12,0 mm	27,7 mm	15,7 mm	17,0 %	1

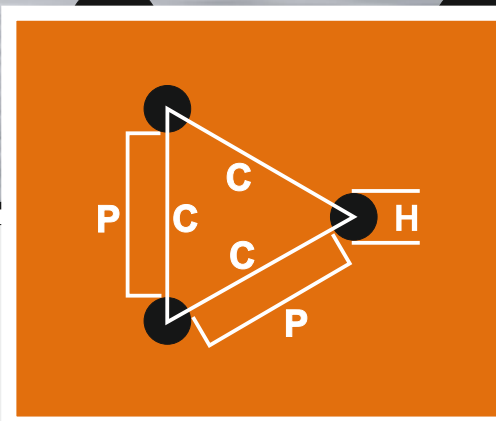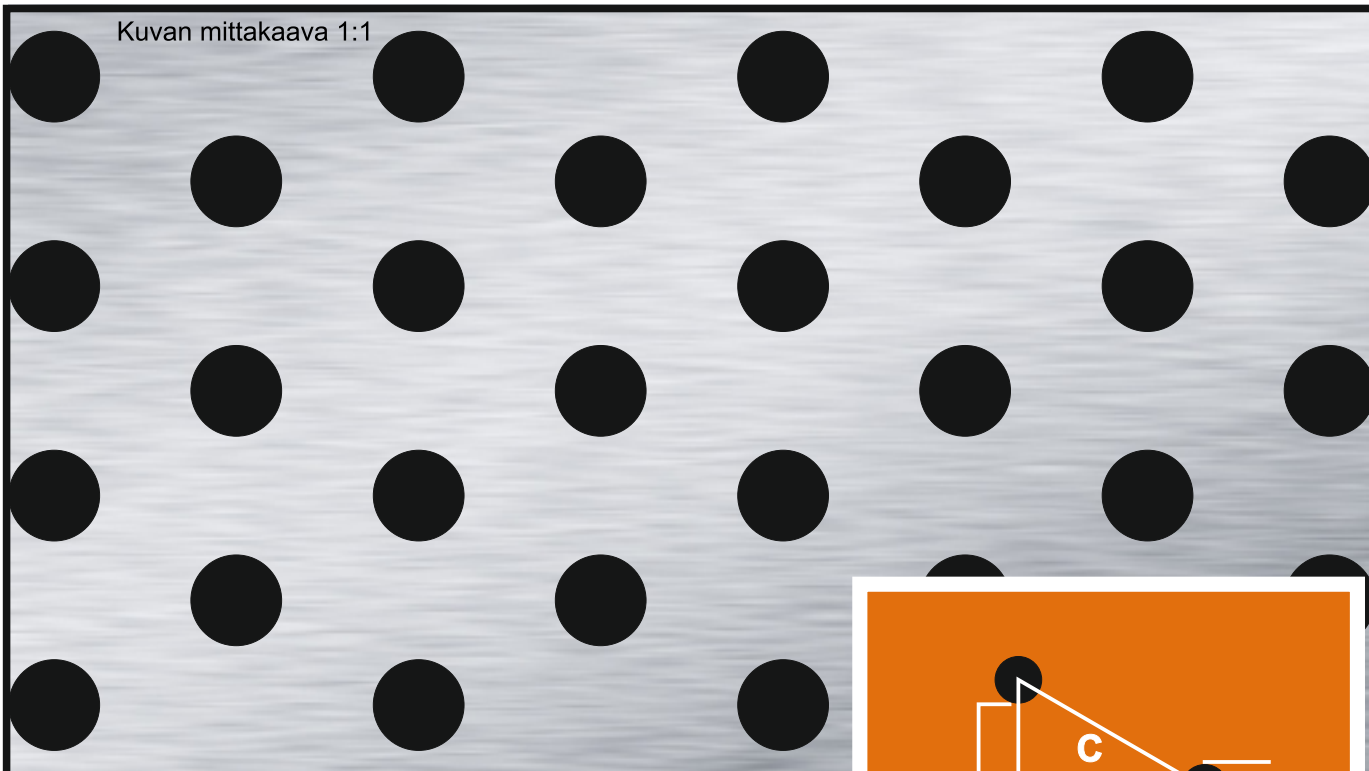

Materiaalit ja vahvuudet

- Ruostumaton teräs (RST) 0,6 - 1,0 mm
- Haponkestävä teräs (HST) 0,6 - 1,0 mm
- Teräs / sinkitty teräs 0,6 - 1,5 (2,0) mm
- Alumiini, messinki, kupari 0,6 - 1,5 (2,0) mm

Materiaali koot

- Kelat 1000 ja 1250mm leveät. Rei'itys kelalta kelalle tai voidaan leikata arkeiksi.
Huom. Kelalta rei'ityksen etuna on suuri materiaali- /kustannussäästö verrattuna arkkirei'itykseen.
- Arkit **S** - 1000x2000mm
M - 1250x2500mm
L - 1500x3000mm

Tuotteen jatkojalostus ja viimeistely Reikälevy Oy:llä

Reikälevyt voidaan rei'ityksen jälkeen jatkojalostaa teille parhaiten sopivaan muotoon ja valmiusasteeseen saakka. Tuotteet lajitellaan ja pakataan ohjeidenne mukaan ja toimitetaan antamiinne osoitteisiin.

Palveluluitamme mm.

- Rei'itetyn levyn leikkaus haluamiinne mittoihin.
- Aukotus ja muiden reikien lisäys levytyökeskuksemme avulla.
- Taivutamme levyn haluttuun muotoon särmäämällä.
- Pintakäsittelyt. Fosfointi, passivointi, pulveri- tai märkämaalaus RAL-värikartan mukaisilla väreillä.

Tuotannon eri työvaiheiden teko yhdellä kertaa samalla toimittajalla, säästää kustannuksia ja lisää tehokkuutta merkittävästi.


Soita ja kysy lisää
010 425 8000

Jätä tarjouspyyntö www.reikalevy.fi/reikalevyt/reikalevylyuettelo.html

Reikälevy Oy

Yrittäjätie 22 - 62375 Ylihärmä. Puh. 010 425 8000 - Email asiakaspalvelu@reikalevy.fi

Tyypimerkintä	Reikä (H)	Reikäjako (C)	Reikäväli (P)	Läpinäkyvyys	Reikäjakotyyppi
122851	12,0 mm	16,0 mm	4,0 mm	51,0 %	2

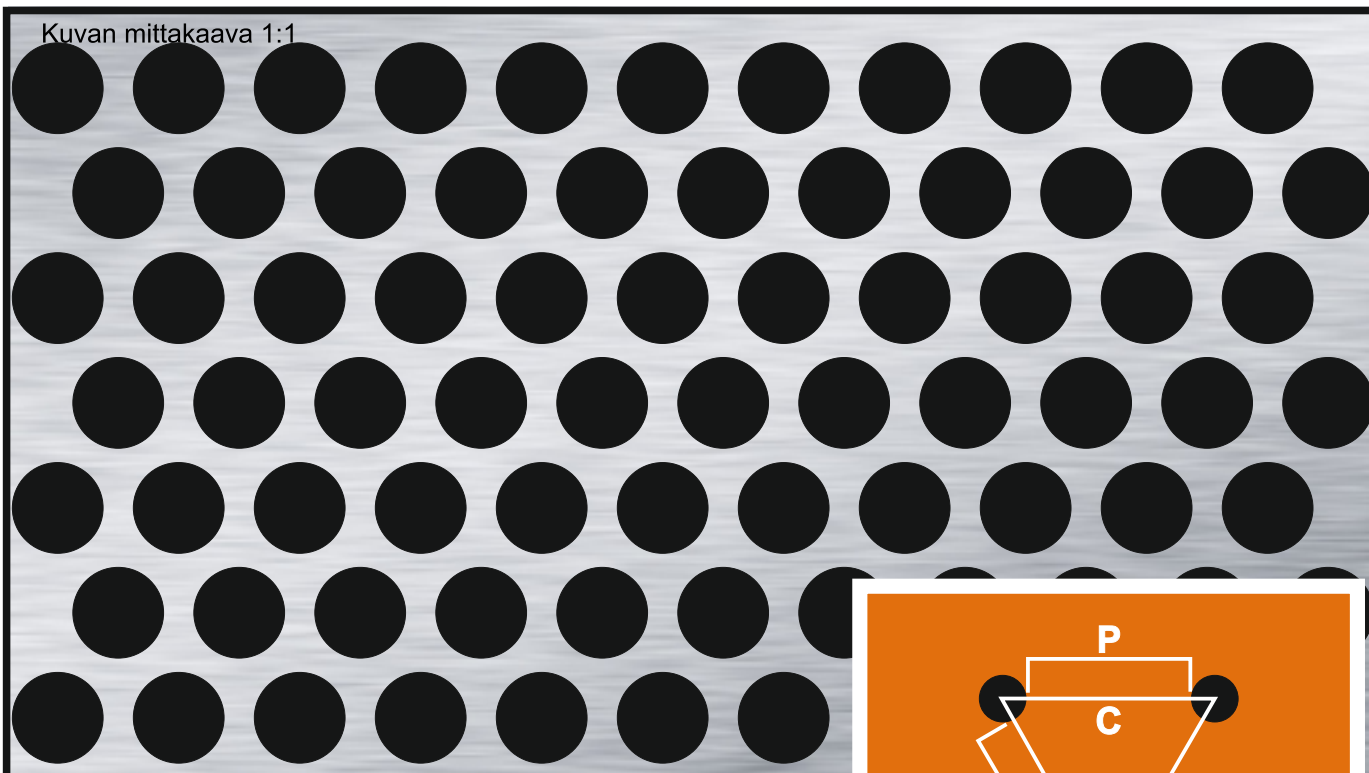

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| ■ Ruostumaton teräs (RST) | 0,6 - 1,0 mm |
| ■ Haponkestävä teräs (HST) | 0,6 - 1,0 mm |
| ■ Teräs / sinkitty teräs | 0,6 - 1,5 (2,0) mm |
| ■ Alumiini, messinki, kupari | 0,6 - 1,5 (2,0) mm |

Materiaali koot

- Kelat 1000 ja 1250mm leveät. Rei'itys kelalta kelalle tai voidaan leikata arkeiksi.
Huom. Kelalta rei'ityksen etuna on suuri materiaali- /kustannussäästö verrattuna arkkirei'itykseen.
- Arkit **S** - 1000x2000mm
M - 1250x2500mm
L - 1500x3000mm

Tuotteen jatkojalostus ja viimeistely Reikälevy Oy:llä

Reikälevyt voidaan rei'ityksen jälkeen jatkojalostaa teille parhaiten sopivaan muotoon ja valmiusasteeseen saakka. Tuotteet lajitellaan ja pakataan ohjeidenne mukaan ja toimitetaan antamiinne osoitteisiin.

Palveluluitamme mm.

- Rei'itetyn levyn leikkaus haluamiinne mittoihin.
- Aukotus ja muiden reikien lisäys levytyökeskuksemme avulla.
- Taivutamme levyn haluttuun muotoon särmäämällä.
- Pintakäsittelyt. Fosfointi, passivointi, pulveri- tai märkämaalaukset RAL-värikartan mukaisilla väreillä.

Tuotannon eri työvaiheiden teko yhdellä kertaa samalla toimittajalla, säästää kustannuksia ja lisää tehokkuutta merkittävästi.

Soita ja kysy lisää
010 425 8000

Jätä tarjouspyyntö www.reikalevy.fi/reikalevyt/reikalevylyuettelo.html



Reikälevy Oy

Yrittäjätie 22 - 62375 Ylihärmä. Puh. 010 425 8000 - Email asiakaspalvelu@reikalevy.fi



Tyypimerkintä	Reikä (H)	Reikäjako (C)	Reikäväli (P)	Läpinäkyvyys	Reikäjakotyyppi
163507	16,0mm	60,0mm	44,0mm	6,5%	2

Kuvan mittakaava 1:1

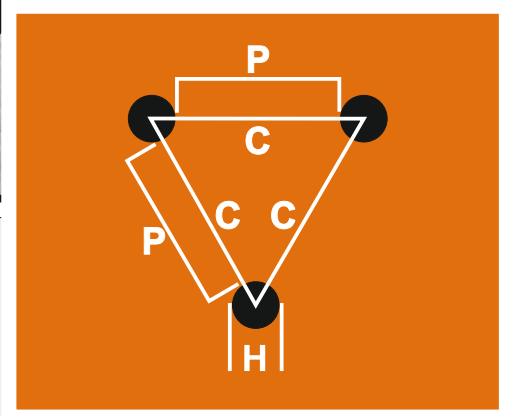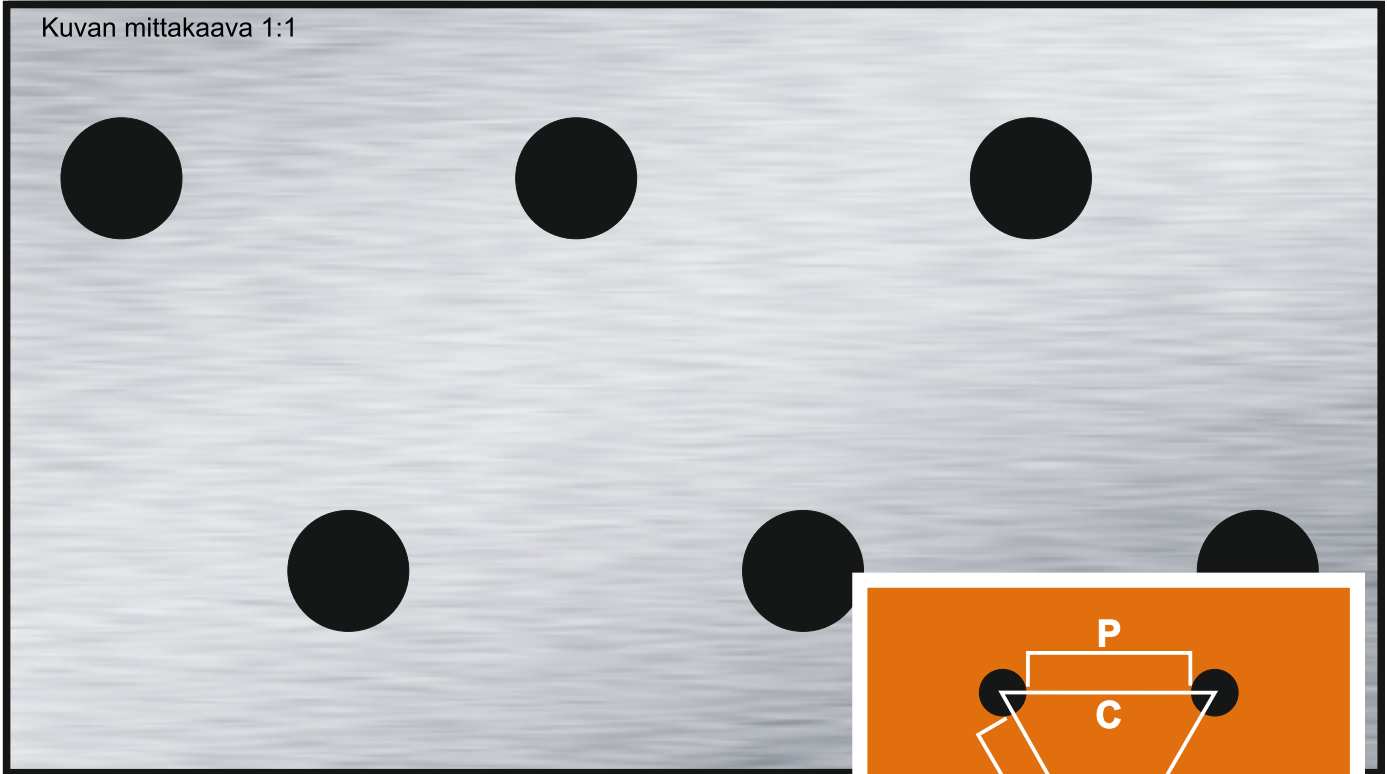

- Ruostumaton teräs (RST) 0,6 - 1,0 mm
- Haponkestävä teräs (HST) 0,6 - 1,0 mm
- Teräs / sinkitty teräs 0,6 - 1,5 (2,0) mm
- Alumiini, messinki, kupari 0,6 - 1,5 (2,0) mm

Materiaali koot

- Kelat 1000 ja 1250mm leveät. Rei'itys kelalta kelalle tai voidaan leikata arkeiksi.
Huom. Kelalta rei'ityksen etuna on suuri materiaali- /kustannussäästö verrattuna arkkirei'itykseen.
- Arkit **S** - 1000x2000mm
M - 1250x2500mm
L - 1500x3000mm

Tuotteen jatkojalostus ja viimeistely Reikälevy Oy:llä

Reikälevyt voidaan rei'ityksen jälkeen jatkojalostaa teille parhaiten sopivaan muotoon ja valmiusasteeseen saakka. Tuotteet lajitellaan ja pakataan ohjeidenne mukaan ja toimitetaan antamiinne osoitteisiin.

- Palveluluitamme mm.
- Rei'itetyn levyn leikkaus haluamiinne mittoihin.
 - Aukotus ja muiden reikien lisäys levytyökeskuksemme avulla.
 - Taivutamme levyn haluttuun muotoon särmäämällä.
 - Pintakäsittelyt. Fosfointi, passivointi, pulveri- tai märkämaalaus RAL-värikartan mukaisilla väreillä.

Tuotannon eri työvaiheiden teko yhdellä kertaa samalla toimittajalla, säästää kustannuksia ja lisää tehokkuutta merkittävästi.

Soita ja kysy lisää
010 425 8000

Jätä tarjouspyyntö www.reikalevy.fi/reikalevyt/reikalevyluettelo.html



Reikälevy Oy

Yrittäjätie 22 - 62375 Ylihärmä. Puh. 010 425 8000 - Email asiakaspalvelu@reikalevy.fi



Tyypimerkintä	Reikä (H)	Reikäjako (C)	Reikäväli (P)	Läpinäkyvyys	Reikäjakotyyppi
163504	16,0 mm	69,2 mm	53,2 mm	4,2 %	3

Kuvan mittakaava 1:1

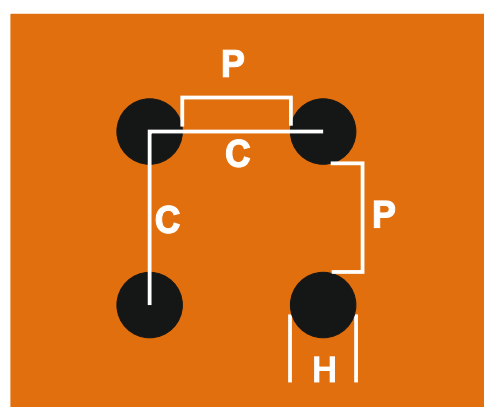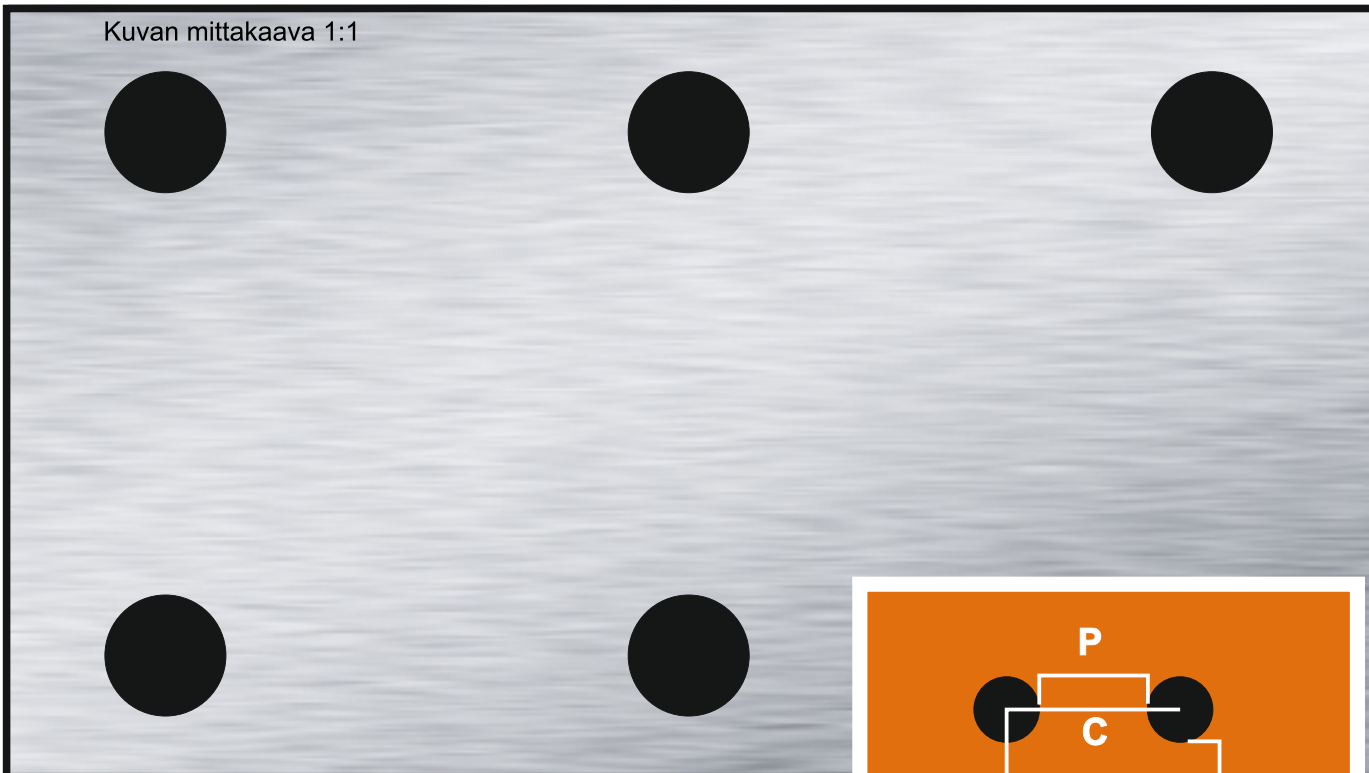

Materiaalit ja vahvuudet

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| ■ Ruostumaton teräs (RST) | 0,6 - 1,0 mm |
| ■ Haponkestävä teräs (HST) | 0,6 - 1,0 mm |
| ■ Teräs / sinkitty teräs | 0,6 - 1,5 (2,0) mm |
| ■ Alumiini, messinki, kupari | 0,6 - 1,5 (2,0) mm |

Materiaali koot

- Kelat 1000 ja 1250mm leveät. Rei'itys kelalta kelalle tai voidaan leikata arkeiksi.
Huom. Kelalta rei'ityksen etuna on suuri materiaali- /kustannussäästö verrattuna arkkirei'itykseen.
- Arkit **S** - 1000x2000mm
M - 1250x2500mm
L - 1500x3000mm

Tuotteen jatkojalostus ja viimeistely Reikälevy Oy:llä

Reikälevyt voidaan rei'ityksen jälkeen jatkojalostaa teille parhaiten sopivaan muotoon ja valmiusasteeseen saakka. Tuotteet lajitellaan ja pakataan ohjeidenne mukaan ja toimitetaan antamiinne osoitteisiin.

Palveluluitamme mm.

- Rei'itetyn levyn leikkaus haluamiinne mittoihin.
- Aukotus ja muiden reikien lisäys levytyökeskuksemme avulla.
- Taivutamme levyn haluttuun muotoon särmäämällä.
- Pintakäsittelyt. Fosfointi, passivointi, pulveri- tai märkämaalaus RAL-värikartan mukaisilla väreillä.

Tuotannon eri työvaiheiden teko yhdellä kertaa samalla toimittajalla, säästää kustannuksia ja lisää tehokkuutta merkittävästi.

Soita ja kysy lisää
010 425 8000



Jätä tarjouspyyntö www.reikalevy.fi/reikalevyt/reikalevylyuettelo.html

Reikälevy Oy

Yrittäjätie 22 - 62375 Ylihärmä. Puh. 010 425 8000 - Email asiakaspalvelu@reikalevy.fi

Tyypimerkintä	Reikä (H)	Reikäjako (C)	Reikäväli (P)	Läpinäkyvyys	Reikäjakotyyppi
163517	16,0 mm	34,6 mm	18,6 mm	16,8 %	3

Kuvan mittakaava 1:1

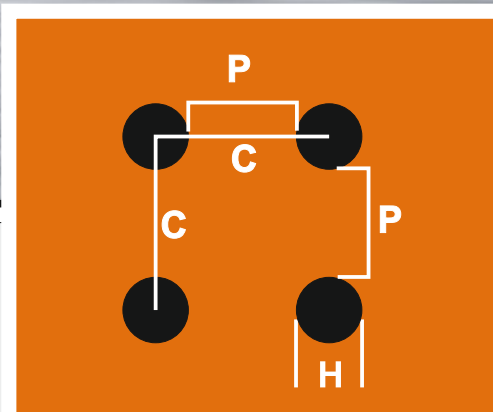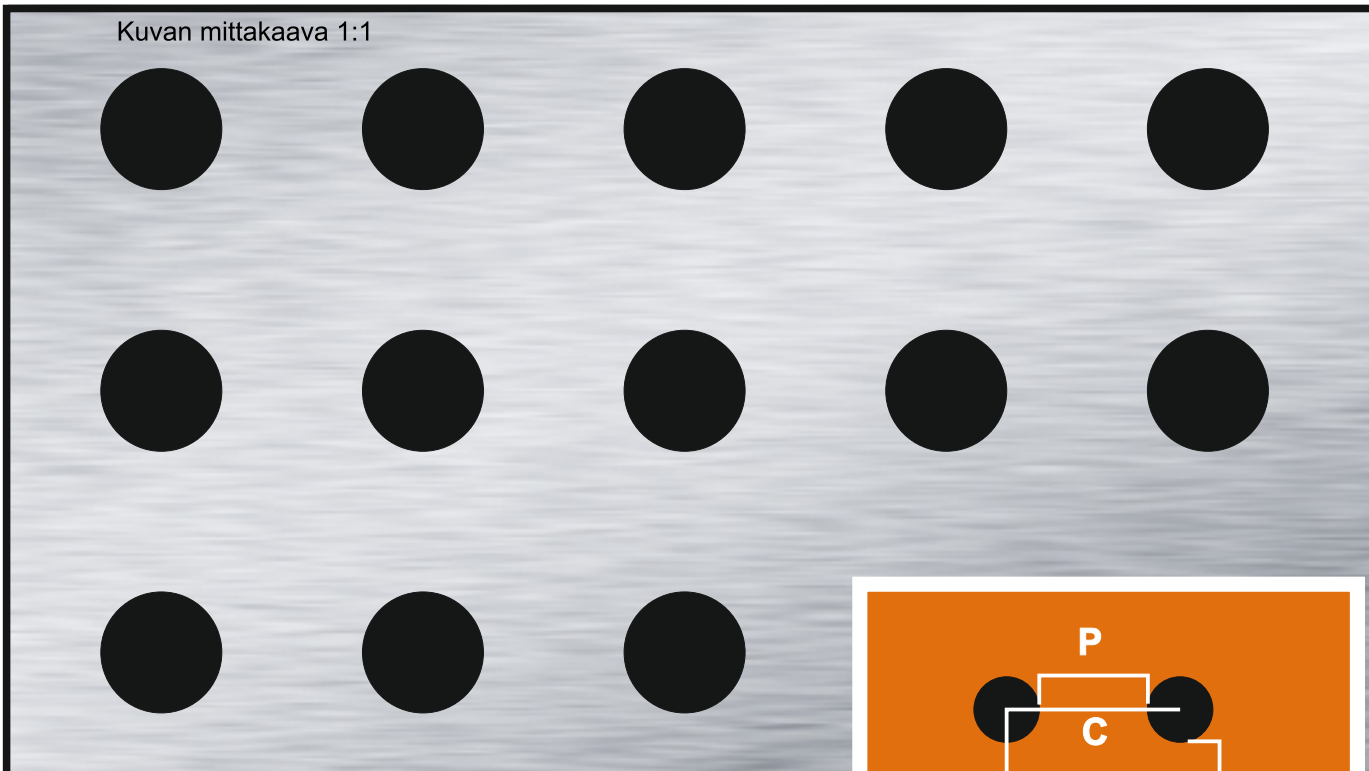

Materiaalit ja vahvuudet

- Ruostumaton teräs (RST) 0,6 - 1,0 mm
- Haponkestävä teräs (HST) 0,6 - 1,0 mm
- Teräs / sinkitty teräs 0,6 - 1,5 (2,0) mm
- Alumiini, messinki, kupari 0,6 - 1,5 (2,0) mm

Materiaali koot

- Kelat 1000 ja 1250mm leveät. Rei'itys kelalta kelalle tai voidaan leikata arkeiksi.
Huom. Kelalta rei'ityksen etuna on suuri materiaali- /kustannussäästö verrattuna arkkirei'itykseen.
- Arkit **S** - 1000x2000mm
M - 1250x2500mm
L - 1500x3000mm

Tuotteen jatkojalostus ja viimeistely Reikälevy Oy:llä

Reikälevyt voidaan rei'ityksen jälkeen jatkojalostaa teille parhaiten sopivaan muotoon ja valmiusasteeseen saakka. Tuotteet lajitellaan ja pakataan ohjeidenne mukaan ja toimitetaan antamiinne osoitteisiin.

Palveluluitamme mm.

- Rei'itetyn levyn leikkaus haluamiinne mittoihin.
- Aukotus ja muiden reikien lisäys levytyökeskuksemme avulla.
- Taivutamme levyn haluttuun muotoon särmäämällä.
- Pintakäsittelyt. Fosfointi, passivointi, pulveri- tai märkämaalaus RAL-värikartan mukaisilla väreillä.

Tuotannon eri työvaiheiden teko yhdellä kertaa samalla toimittajalla, säästää kustannuksia ja lisää tehokkuutta merkittävästi.


Soita ja kysy lisää
010 425 8000

Jätä tarjouspyyntö www.reikalevy.fi/reikalevyt/reikalevylyuettelo.html

Reikälevy Oy

Yrittäjätie 22 - 62375 Ylihärmä. Puh. 010 425 8000 - Email asiakaspalvelu@reikalevy.fi

Tyypimerkintä	Reikä (H)	Reikäjako (C)	Reikäväli (P)	Läpinäkyvyys	Reikäjakotyyppi
163519	16,0 mm	34,6 mm	18,6 mm	19,4 %	1

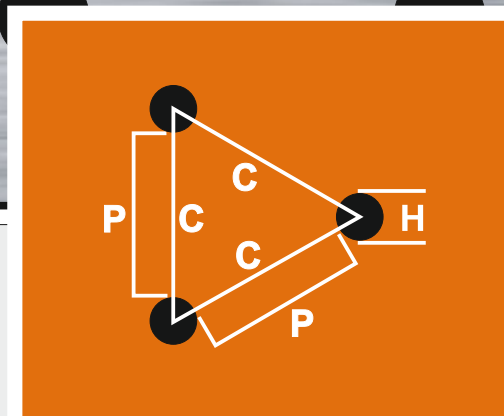

Materiaalit ja vahvuudet

- Ruostumaton teräs (RST) 0,6 - 1,0 mm
- Haponkestävä teräs (HST) 0,6 - 1,0 mm
- Teräs / sinkitty teräs 0,6 - 1,5 (2,0) mm
- Alumiini, messinki, kupari 0,6 - 1,5 (2,0) mm

Materiaali koot

- Kelat 1000 ja 1250mm leveät. Rei'itys kelalta kelalle tai voidaan leikata arkeiksi.
Huom. Kelalta rei'ityksen etuna on suuri materiaali- /kustannussäästö verrattuna arkkirei'itykseen.
- Arkit **S** - 1000x2000mm
M - 1250x2500mm
L - 1500x3000mm

Tuotteen jatkojalostus ja viimeistely Reikälevy Oy:llä

Reikälevyt voidaan rei'ityksen jälkeen jatkojalostaa teille parhaiten sopivaan muotoon ja valmiusasteeseen saakka. Tuotteet lajitellaan ja pakataan ohjeidenne mukaan ja toimitetaan antamiinne osoitteisiin.

Palveluluitamme mm.

- Rei'itetyn levyn leikkaus haluamiinne mittoihin.
- Aukotus ja muiden reikien lisäys levytyökeskuksemme avulla.
- Taivutamme levyn haluttuun muotoon särmäämällä.
- Pintakäsittelyt. Fosfointi, passivointi, pulveri- tai märkämaalaus RAL-värikartan mukaisilla väreillä.

Tuotannon eri työvaiheiden teko yhdellä kertaa samalla toimittajalla, säästää kustannuksia ja lisää tehokkuutta merkittävästi.

Soita ja kysy lisää
010 425 8000


Jätä tarjouspyyntö www.reikalevy.fi/reikalevyt/reikalevylyuettelo.html

Reikälevy Oy

Yrittäjätie 22 - 62375 Ylihärmä. Puh. 010 425 8000 - Email asiakaspalvelu@reikalevy.fi

Tyypimerkintä	Reikä (H)	Reikäjako (C)	Reikäväli (P)	Läpinäkyvyys	Reikäjakotyyppi
163558	16,0 mm	20,0 mm	4,0 mm	58,2 %	2

Kuvan mittakaava 1:1

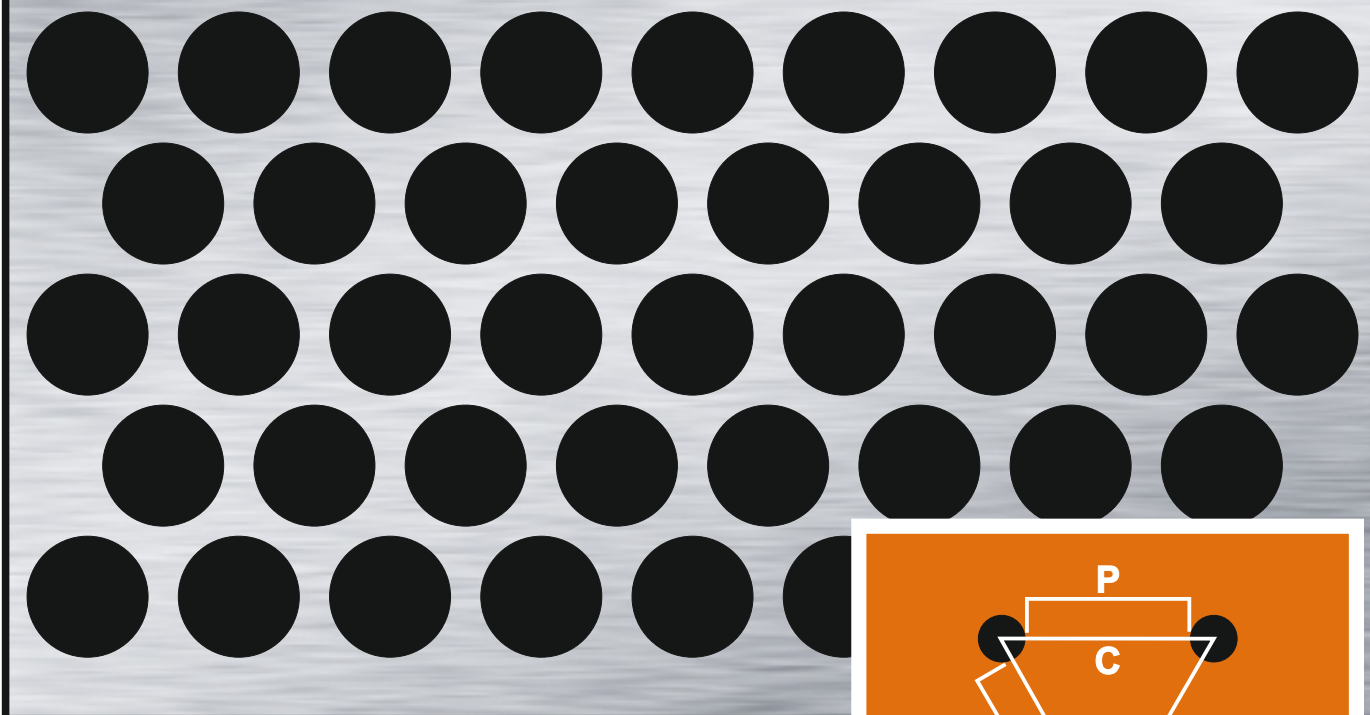

Materiaalit ja vahvuudet

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| ■ Ruostumaton teräs (RST) | 0,6 - 1,0 mm |
| ■ Haponkestävä teräs (HST) | 0,6 - 1,0 mm |
| ■ Teräs / sinkitty teräs | 0,6 - 1,5 (2,0) mm |
| ■ Alumiini, messinki, kupari | 0,6 - 1,5 (2,0) mm |

Materiaali koot

- Kelat 1000 ja 1250mm leveät. Rei'itys kelalta kelalle tai voidaan leikata arkeiksi.
Huom. Kelalta rei'ityksen etuna on suuri materiaali- /kustannussäästö verrattuna arkkirei'itykseen.
- Arkit **S** - 1000x2000mm
M - 1250x2500mm
L - 1500x3000mm

Tuotteen jatkojalostus ja viimeistely Reikälevy Oy:llä

Reikälevyt voidaan rei'ityksen jälkeen jatkojalostaa teille parhaiten sopivaan muotoon ja valmiusasteeseen saakka. Tuotteet lajitellaan ja pakataan ohjeidenne mukaan ja toimitetaan antamiinne osoitteisiin.

Palveluluitamme mm.

- Rei'itetyn levyn leikkaus haluamiinne mittoihin.
- Aukotus ja muiden reikien lisäys levytyökeskuksemme avulla.
- Taivutamme levyn haluttuun muotoon särmäämällä.
- Pintakäsittelyt. Fosfointi, passivointi, pulveri- tai märkämaalaus RAL-värikartan mukaisilla väreillä.

Tuotannon eri työvaiheiden teko yhdellä kertaa samalla toimittajalla, säästää kustannuksia ja lisää tehokkuutta merkittävästi.

Soita ja kysy lisää
010 425 8000

Jätä tarjouspyyntö www.reikalevy.fi/reikalevyt/reikalevyluettelo.html

Reikälevy Oy

Yrittäjätie 22 - 62375 Ylihärmä. Puh. 010 425 8000 - Email asiakaspalvelu@reikalevy.fi