



SAMI


Maatilan innovoimaa

SUOMALAISET VILJASIILOT JA RUUVIKULJETTIMET

**Vuodesta
1968**




**Runsaasti laadukkaita
vakiovarusteita**

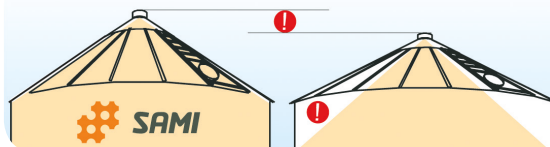

SAMIN jyrkän kattokulman ansiosta katto kestää Suomen rankat tykkylumikuormat. Lisäksi silloon mahtuu jopa yhden seinäkerroksen verran enemmän.




Vesi ei pääse sisään kuljettimen tiivisteen ansiosta. Sekä kattopeltiin syvävedetty miehistöluukku takaa vesitiiviiden.

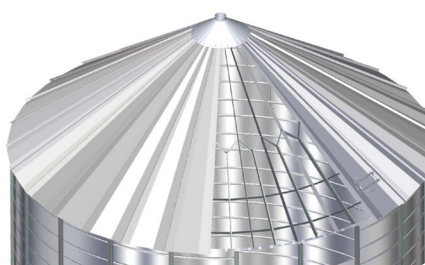


9,8m siilon katto on tuettu erillisellä rungolla.

VILJA

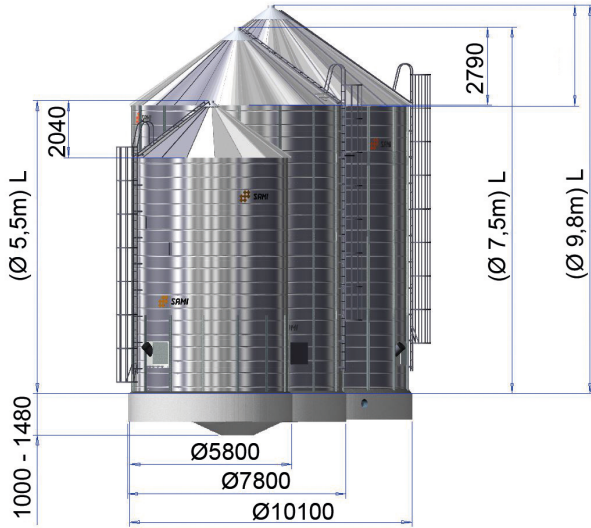



Viljasiilot	Ø 5,5m	Ø 7,5m	Ø 9,8m
4 kerrosta	104 m³ / 5,8 m	209 m³ / 6,5 m	-
5 kerrosta	127 m³ / 6,8 m	250 m³ / 7,5 m	420 m³ / 8,2 m
6 kerrosta	149 m³ / 7,7 m	291 m³ / 8,4 m	490 m³ / 9,2 m
7 kerrosta	171 m³ / 8,6 m	332 m³ / 9,3 m	560 m³ / 10,1 m
8 kerrosta	193 m³ / 9,6 m	373 m³ / 10,3 m	630 m³ / 11,0 m
9 kerrosta	215 m³ / 10,6 m	414 m³ / 11,2 m	700 m³ / 12,0 m
10 kerrosta	-	455 m³ / 12,1 m	770 m³ / 12,8 m
11 kerrosta	-	496 m³ / 13,1 m	840 m³ / 13,9 m

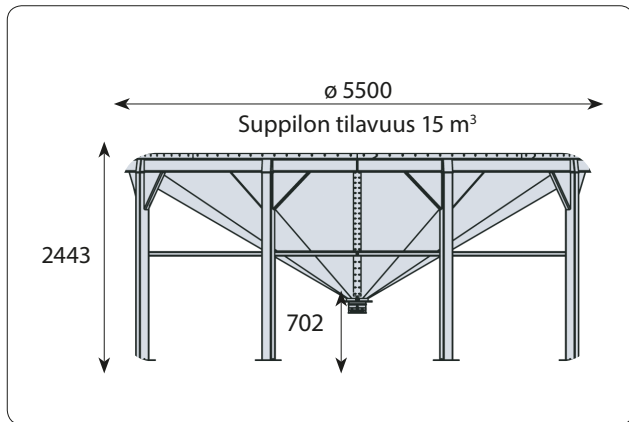



5,5m ja 7,5m siilot voidaan asentaa myös maanpäällisen suppilon päälle




Perustamistapa tarpeen mukaan





Perinteinen betonivalettu.




Suora perustus maanpäälliselle teräsuppilolle.



Pyyhkäisyruuviperustus. Upotettu teräsuppilo, poistoruuvi siilon seinästä.



Pyyhkäisyruuviperustus isoille siiloille, poistoruuvi/suojaputki betonissa.




Kuivaus- ja tuuletussiiloperustus, poistoruuvi suppilon alapuolella ja ulos siilon seinästä.



VAHVAT SAMI RUUVIKULJETTIMET





Kuljettimien ruodeputkia ja jatkeita on vahvennettu

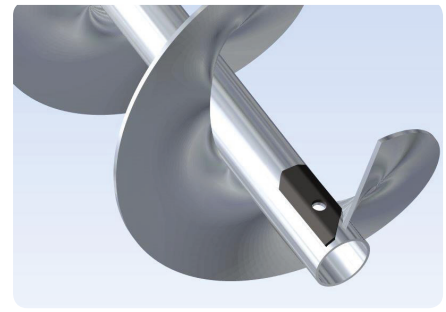



U-ruuvin vahvennettu jatke

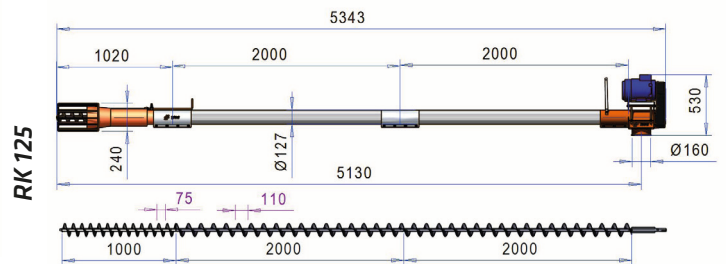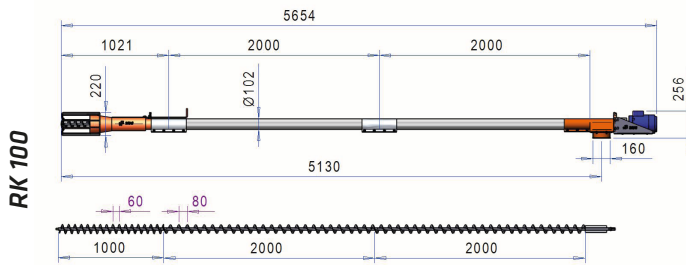

Tyyppi ja koko	Teho (max.pituus)	Kuljetusteho
Ruuvikuljetin Ø 100	1,1 kW (6,3 m) 2,2 kW (9,3 m) 3,0 kW (12,3 m)	0 °/16 - 60 °/12 (t/h)
Ruuvikuljetin Ø 125	2,2 kW (6,3 m) 3,0 kW (9,3 m) 4,0 kW (12,3 m)	0 °/25 - 60 °/16 (t/h)
Ruuvikuljetin Ø 150	4,0 kW (9,3 m) 5,5 kW (12,3 m)	0 °/40 - 60 °/25 (t/h)
Ruuvikuljetin Ø 200	5,5 kW (6 m) 7,5 kW (9 m) 11 kW (12 m)	0 °/70 - 45 °/55 (t/h)
Työntävä Ruuvikuljetin Ø 150	4,0 kW (9,3 m) 5,5 kW (12,3 m)	0 °/40 - 60 °/25 (t/h)
Työntävä Ruuvikuljetin Ø 150	5,5 kW (6 m) 7,5 kW (9 m) 11 kW (12 m)	0 °/70 - 45 °/55 (t/h)

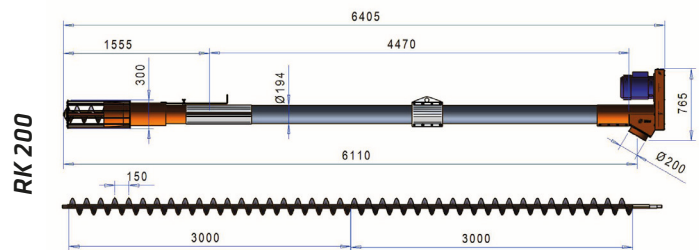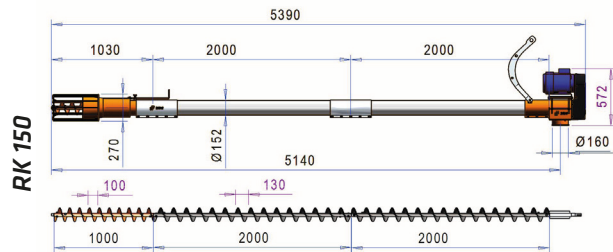

Ruuvikuljettimien työntävät mallit sisältävät kaksi purkupäätä, muuten samat ominaisuudet

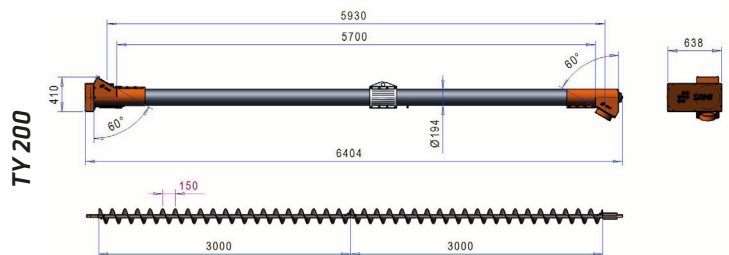
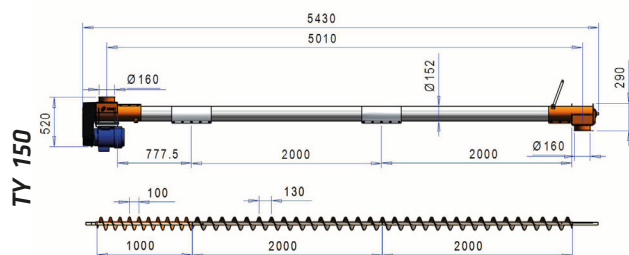


Käyttöohjeet löytyvät nettisivuiltamme www.reikalevy.fi tai koodin takaa



**SAMI**

KULJETINRATKAISUT

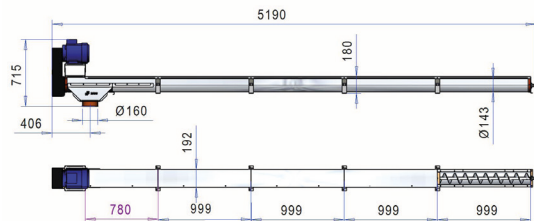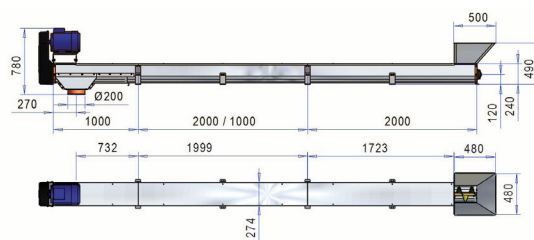U-140**U-200****Tyyppi ja koko****Teho (max. pituus)****Kuljetusteho**

Tasokuljetin U-140 mm



2,2 kW (12 m) 3,0 kW (16 m) 4,0 kW (20 m) 5,5 kW (26 m)

0°/40–15°/35 (t/h)

Tasokuljetin U-200 mm

2,2 kW (12 m) 3,0 kW (16 m) 4,0 kW (20 m) 5,5 kW (26 m)

0°/80–15°/70 (t/h)

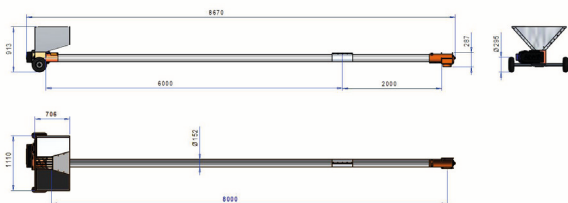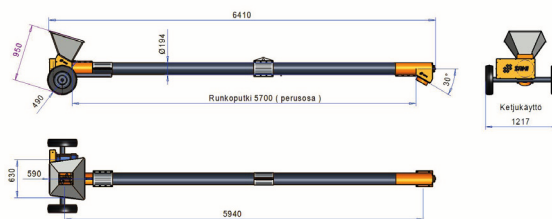K 150**K 200****Tyyppi ja koko****Teho (max. pituus)****Kuljetusteho**

Kanuunakuljetin

Ø 150 PK pohjakartiolla 5,5 kW (12 m)

0°/40–60°/25 (t/h)

Kanuunakuljetin

Ø 150 5,5 kW (12 m)

0°/40–60°/25 (t/h)

Kanuunakuljetin

Ø 200 5,5 kW (9 m) 7,5 kW (12 m) 11 kW (18 m)

0°/70–45°/55 (t/h)


Kanuunakuljetin

Ø 200 PK pohjakartiolla 5,5 kW (9 m) 7,5 kW (12 m)


0°/70–45°/55 (t/h)

**Purkuruuvien laskennallinen
esimerkkipituus****d5,5m (m)****d7,5m (m)**


Perust.tyyppi A	7,0	8,0
Perust.tyyppi B	7,0	8,0
Perust.tyyppi C	8,0	9,0

**Täyttöruuvien laskennallinen pituus 45°
nousukulmalla****Valuperus. Pohjakart.**

	Tilavuus	Seinäkerroksia	L (m)	L (m)
Silo d5,5m	104m³	4	9,6	12,2
	127m³	5	11,0	13,6
	149m³	6	12,4	15,0
	171m³	7	13,7	16,4
	193m³	8	15,1	17,7
	215m³	9	16,5	19,1
Silo d7,5m	209m³	4	11,0	
	250m³	5	12,4	
	291m³	6	13,8	
	332m³	7	15,1	
	372m³	8	16,4	
	414m³	9	17,7	
	455m³	10	19,0	

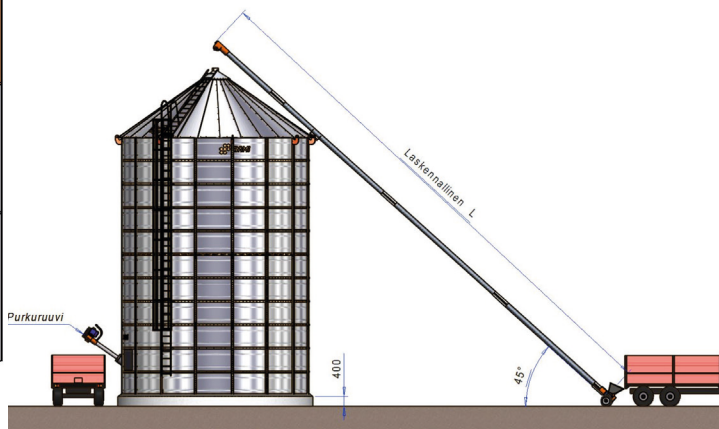

UUTUUS 150 ja 200 mm pyyhkäisyruuvit
Tutustu tarkemmin kotisivuiltamme
www.reikalevy.fi

**VALMISTUS****REIKÄLEVY**

Yrittäjäntie 22, 62375 Ylihärmä
 puh. 010 428 8000

**MYYNТИ****AGRI MARKET****VILJA**